Beta

2026

Action




# SÉLECTION INDUSTRIE

**Promotions valables du 01/09/2026 au 28/02/2027**

**Prix indicatifs nets en HT. Dans la limite des stocks disponibles.**

# Beta RSC50 2.0




Concevez votre atelier

## CONFIGURATEUR EN LIGNE

Simple, rapide et intuitif




www.beta-tools.com

AMEUBLEMENTS D'ATELIERS 2÷7


SERVANTES MOBILES D'ATELIER 8÷13


COMPOSITIONS D'OUTILS ET MODULES 15÷18


ETABLIS 14-19


CHARIOTS ET TRANSPALETTE 19-20


COFFRETS DE RANGEMENT ET VALISES 21÷23


CLÉS DE SERRAGE 24÷28


CODE COULEUR 29


TOURNEVIS 30-31


COFFRETS D'EMBOUTS, DE DOUILLES ET CLIQUETS 32÷35


DYNAMOMÉTRIE 36÷39


PINCES ET PINCES ÉTAUX 40÷42


MARTELLERIE ET OUTILS DE FRAPPE 42-43


OUTILS POUR PERCER ET FILETER 44-45


OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ET ABRASIFS 46-47


OUTILLAGE PLOMBERIE 48


PINCES A RIVETER 49


ECLAIRAGE 50÷53


OUTILS DE MESURE 54-55


OUTILS DE MESURES ELECTRIQUES 56



OUTILLAGE ÉLECTRICIEN 57


OUTILS DE COUPE 58÷60


OUTILS ISOLÉS 1000V 61


OUTILS EN ACIER INOXYDABLE 62


BETA CHEMICALS 63


ENROULEURS 64-65


OUTILS POUR EXTRAIRE 66


OUTILS POUR LA MAINTENANCE GENERALE 67÷69


ROBUR 70÷73


OUTILLAGE PNEUMATIQUE 74÷79


CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 80÷87


VÊTEMENTS TECHNIQUES 88÷96


BETA COLLECTION 97



Gamme blister


Les photographies sont fournies uniquement à titre indicatif. Beta Utensili S.p.A. se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer sa gamme de produits sans préavis.

NEW

# ACHETEZ LA COMBINAISON DE MOBILIER D'ATELIER, **C45PRO**

## PLAN DE TRAVAIL DE **46 cm** DE PROFONDEUR - COMBINAISON **C45PRO**

### C45PRO X/196UT

305 kg | 045001987

**Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO comprenant :**

- 1 plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, dimensions 2040 x **463** mm (C45PX/3-2,0MT)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO M7)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (C45PRO C7)
- 1 module fixe de propreté (C45PRO MS)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF)
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO PM)
- 3 étriers, type large (C45PRO SL)
- 1 étrier, type étroit (C45PRO SS)
- 1 armoire à 2 portes (C45PRO AS2)




* La composition d'outils ne peut être intégrée que dans le module fixe.

## COMPOSITION DE 196 OUTILS Beta WORKER




MC04-1 BW




MC04-2/N BW



NOUVEAUX CLIQUETS BETA

100% MADE By Beta

1/4"
1/2"




MC04-3 BW

**2.850,00 €**

Éco-contribution 54,80 € | Montant Total 2.904,80 €

**Economisez 449,00 €**

Par rapport au prix unitaire des produits

# AVEC LA COMPOSITION D'OUTILLAGE RÉPONDANT LE MIEUX À VOS BESOINS!

NEW

## PLAN DE TRAVAIL DE **61,5 cm** DE PROFONDEUR - COMBINAISON **C45PRO 2.0**

### C45PRO 2.0 X/268UT



334 kg | 045009158

- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 2040 x **615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

### C45PRO 2.0 W/268UT




318 kg | 045009159

- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 2040 x **615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)



**Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO 2.0 comprenant :**




- 1 Module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 M7)
- 1 Servante mobile avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 C7)
- 1 Module fixe de propreté (C45PRO 2.0 MS)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 3 étriers, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 1 étrier, type étroit (C45PRO 2.0 SS)
- 1 armoire à 2 portes (C45PRO 2.0 AS2)

**COMPOSITION DE 268 OUTILS** Beta WORKER




MM-1 BW




MM-2 BW




MM-3 BW




MM-4/N BW




MM-5 BW



NOUVEAUX CLIQUETS BETA

**3.290,00 €**

Éco-contribution 49,08 € | Montant Total 3.339,08 €

**Economisez 869,00 €**

Par rapport au prix unitaire des produits

NEW

# ACHETEZ LA COMBINAISON DE MOBILIER D'ATELIER, **C45PRO 2.0**

## PLAN DE TRAVAIL DE **61,5 cm** DE PROFONDEUR

### C45PRO 2.0 B7X/196UT



211 kg | 045009155

- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 1360 x **615** mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)

### C45PRO 2.0 B7W/196UT



201 kg | 045009156

- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 1360 x **615** mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT)

**Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO 2.0 comprenant :**

- 1 module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 M7)
- 1 module fixe à 2 portes (C45PRO 2.0 MA)
- 2 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 2 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 2 étriers, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 1 étrier, type étroit (C45PRO 2.0 SS)
- 1 armoire à 1 porte (C45PRO 2.0 AS1)





## COMPOSITION DE 196 OUTILS

Beta WORKER




MMC45-V1 BW

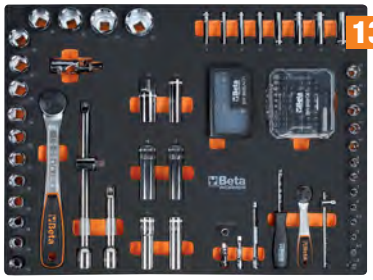


MMC45-V2N BW



NOUVEAUX CLIQUETS BETA

1/4"
1/2"




MMC45-V3 BW

**2.199,00 €**

Éco-contribution 31,40 € | Montant Total 2.230,40 €

**Economisez 320,00 €**

Par rapport au prix unitaire des produits

# AVEC LA COMPOSITION D'OUTILLAGE RÉPONDANT LE MIEUX À VOS BESOINS!

NEW

## PLAN DE TRAVAIL DE **61,5 cm** DE PROFONDEUR

### C45PRO 2.0 AX/157UT



234,5 kg | 045009167

- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 2040 x **615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

### C45PRO 2.0 AW/157UT



219 kg | 045009168

- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 2040 x **615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

**Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO 2.0 comprenant :**

- 1 module fixe de propreté (C45PRO 2.0 MS)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 M7)
- 1 module fixe à 2 portes (C45PRO 2.0 MA)
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 2 étriers, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 2 étriers, type étroit (C45PRO 2.0 SS)




## COMPOSITION DE 157 OUTILS

Beta WORKER



**ACCESSOIRES DE FIXATION INCLUS**

**2.520,00 €**

Éco-contribution 30,77 € | Montant Total 2.550,77 €



NOUVEAUX CLIQUETS BETA

**Economisez 259,00 €**

Par rapport au prix unitaire des produits

NEW

# ACHETEZ LA COMBINAISON DE MOBILIER D'ATELIER, **RSC50 2.0**

## PLAN DE TRAVAIL DE **70 cm** DE PROFONDEUR

### RSC50 2.0 D/224UT



276 kg | 050001090

- Plan de travail en **tôle vernie** avec un revêtement en PVC antichoc, dimensions 1495 x **700** mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)

### RSC50 2.0 DX/224UT



275 kg | 050001080

- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 1495 x **700** mm (RSC50 2.0 PX/2-1,5MT)

### RSC50 2.0 DW/224UT



263 kg | 050001081

- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 1495 x **700** mm (RSC50 2.0 PW/2-1,5MT)




**Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50 2.0 comprenant :**

- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 M7)
- 1 module fixe à 2 portes (RSC50 2.0 MA)
- 2 meubles hauts muraux (RSC50 2.0 PM)
- 2 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 2.0 PFS)
- 2 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 2.0 PFI)
- 2 paires d'étriers (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armoire à 1 porte (RSC50 2.0 A1)

## + COMPOSITION DE 224 OUTILS Beta




M391




M392




M394MH




M397MH

**3.950,00 €**

Éco-contribution 18,25 € | Montant Total 3.968,25 €

**Economisez 1.369,00 €**

Par rapport au prix unitaire des produits

# AVEC LA COMPOSITION D'OUTILLAGE RÉPONDANT LE MIEUX À VOS BESOINS!

NEW

## PLAN DE TRAVAIL DE **70 cm** DE PROFONDEUR

### RSC50 2.0 F/411UT



411 kg | 050001095

- Plan de travail en **tôle vernie** avec un revêtement en PVC antichoc, dimensions 2240 x **700** mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)

### RSC50 2.0 FX/411UT



405 kg | 050001097

- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 2240 x **700** mm (RSC50 2.0 PX/3-2,2MT)

### RSC50 2.0 FW/411UT



386 kg | 050001098

- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 2240 x **700** mm (RSC50 2.0 PW/3-2,2MT)




**Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50 2.0 comprenant :**

- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 M7)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 C7)
- 1 module fixe de propreté avec 2 tiroirs (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 meubles hauts muraux (RSC50 2.0 PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 2.0 PFS)
- 3 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 2.0 PFI)
- 3 paires d'étriers (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armoire deux portes (RSC50 2.0 A2)

## COMPOSITION DE 411 OUTILS Beta




M25




M105MH 1/4" 3/8" 1/2"




M169




M245MH




M238




M320



PERCEUSE À PERCUSSION 20V 1972/K20V-13BMC

**6.370,00 €**

Éco-contribution 36,52 € | Montant Total 6.406,52 €

**Economisez 2.078,00 €**

Par rapport au prix unitaire des produits

NEW

# UNE NOUVELLE ÈRE DE DESIGN, D'INNOVATION ET DE FONCTIONNALITÉ

LA SERVANTE MOBILE RSC39, CONÇUE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDES, **REDÉFINIT LES STANDARDS POUR LES PROFESSIONNELS LES PLUS EXIGEANTS.**

Son design moderne, ses finitions haut de gamme et son esthétique parfaitement soignée en font la solution optimale pour tous les environnements de travail.

La nouvelle RSC39 se décline en quatre finitions exclusives : orange, anthracite, rouge et **LA NOUVELLE FINITION SIGNATURE « RACING GREY»**







1. **Panneau porte-outils intégré et rétractable « *IN&OUT* » (421 x 407 x 50 mm) avec une capacité de charge maximale de 5 kg.**
2. **Plan de travail renforcé en ABS, résistant et robuste**
3. **Tiroirs aux dimensions standard BETA (588x367 mm),** compatibles avec la gamme de modules d'outillage Beta, disponible en modules mousses EVA ou en modules thermoformés ABS
   **Fonds des tiroirs protégés par un tapis en caoutchouc mousse.**
4.  **Poignées intégrées avec système d'ouverture rapide**
5. **Verrouillage latéral centralisé antichocs**
6. **4 roues non marquantes, Ø 125 mm (2 fixes et 2 pivotantes équipées d'un frein)**
7. **3 porte-flacons intégrés (modulables sur les 2 côtés)**

   **Hauteur: 1015 mm (avec panneau porte-outils non déployé), 1450 mm (avec panneau porte-outils déployé)**

## RSC39






| | Ral 2011 | RACING GREY | Ral 3000 | Ral 7016 | n° | max | kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RSC39/5** | 039000451 | 039000452 | 039000453 | 039000457 | 2<br>1<br>1<br>1 | 70 mm 25 kg<br>140 mm 30 kg<br>210 mm 30 kg<br>240 mm 35 kg | 80 | **899,00 €** Éco-contribution 10,40 € Montant Total **909,40 €** |
| **RSC39/7** | 039000471 | 039000472 | 039000473 | 039000477 | 5<br>1<br>1 | 70 mm 25 kg<br>140 mm 30 kg<br>240 mm 35 kg | 83 | **959,00 €** Éco-contribution 10,79 € Montant Total **969,79 €** |
| **RSC39/8** | 039000481 | 039000482 | 039000483 | 039000487 | 7<br>1 | 70 mm 25 kg<br>240 mm 35 kg | 86 | **989,00 €** Éco-contribution 11,18 € Montant Total **1.000,18 €** |

## PANNEAU PORTE-OUTILS RÉVOLUTIONNAIRE « *IN&OUT* » AVEC SYSTÈME DE DÉPLOYEMENT PRATIQUE





**PENDANT LE TRAVAIL**
LES OUTILS SONT TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

**APRÈS LE TRAVAIL**
LES OUTILS SONT RANGÉS SOIGNEUSEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ DANS LA SERVANTE MOBILE

# NEW ACHETEZ LA NOUVELLE SERVANTE MOBILE RSC39/7 AVEC 288 OUTILS Beta

## 3900 RSC39/7 VI

**Servante mobile**

- **7 tiroirs (588 x 367 mm) montés sur glissières à billes de précision :**
  5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 240 mm






M331




M353




M357




M238




M169

**1.799,00 €**
Éco-contribution 10,79 € | Montant Total 1.809,79 €

| Ral 2011 | RACING GREY | Ral 3000 | Ral 7016 |
|---|---|---|---|
| 039000701 | 039000702 | 039000703 | 039000707 |

**Economisez 2.900,00 €**


# GAMME RSC
## L'ÉVOLUTION DE LA PERFECTION

## RSC24

### Servante mobile

- Plan de travail multifonction robuste grâce à l'insertion de deux traverses de renfort soudées sous le plan de travail et d'une épaisseur de 1.5 mm
- Equipée de bords anti-chute et de 8 emplacements pour le rangement vertical des tournevis.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein).
- **Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA.**
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Porte-flacons latéral intégré modulable sur les deux cotés.







| | kg | Ral 2011 / Ral 7016 | Ral 3000 / Ral 7016 | Ral 7016 | Ral 2011 | Ral 9006 / Ral 7016 | Ral 5015 / Ral 7016 | Ral 9005 | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC24/7 | 63 | 024004071 | 024004073 | 024004077 | 024004070 | 024004072 | 024004076 | 024004079 | 689,00 € Éco-contribution 10,06 € Montant Total 699,06 € |
| RSC24/5 | 60 | 024004051 | 024004053 | 024004057 | 579,00 € Éco-contribution 9,45 € Montant Total 588,45 € | | | | |
| RSC24/6 | 62 | 024004061 | 024004063 | 024004067 | 649,00 € Éco-contribution 9,85 € Montant Total 658,85 € | | | | |
| RSC24/8 | 66 | 024004081 | 024004083 | 024004087 | 755,00 € Éco-contribution 10,48 € Montant Total 765,48 € | | | | |

| RSC24/7 | | |
|---|---|---|
| n° | | Max |
| 5 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 210 mm | 30 kg |

| RSC24/5 | | |
|---|---|---|
| n° | | Max |
| 2 | 70 mm | 25 kg |
| 2 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 280 mm | 35 kg |

| RSC24/6 | | |
|---|---|---|
| n° | | Max |
| 4 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 280 mm | 35 kg |

| RSC24/8 | | |
|---|---|---|
| n° | | Max |
| 6 | 70 mm | 25 kg |
| 2 | 140 mm | 30 kg |




## 2400 RSC24/KA4

024004884

**164,00 €** Éco-contribution 1,25 € | Montant Total **165,25 €**

### Kit d'accessoires pour servantes mobiles RSC24, RSC24A et RSC51

Kit comprenant :
- 1 panneau porte-outils perforé **2400 RSC24/PF**
- 1 étagère pliante **2400 RSC24/MP**
- 1 porte-documents **2400 RSC24/PD-A**
- 1 support rouleau de papier **2400 RSC24/PC-A**












LA COMPOSITION Beta LA PLUS COMPLÈTE JAMAIS PROPOSÉE

# LA SERVANTE MOBILE EST INCLUSE DANS LE PRIX!

**Economisez 4.090,00 €**

## 2400 RSC24/7-VIS

**1.429,00 €**
Éco-contribution 10,06 € | Montant Total 1.439,06 €

Composition de 224 outils MAINTENANCE INDUSTRIELLE 1/4" 1/2"

Version MEDIUM



M391



M392



M394MH



M397MH

**INCLUS : Servante mobile RSC24/7**


2400 RSC24/7-VIS/FO
024004037



2400 RSC24/7-VIS/A
024004036

## 2400 RSC24A/8-VIL

**2.199,00 €**
Éco-contribution 10,48 € | Montant Total 2.209,48 €

Composition de 411 outils MAINTENANCE INDUSTRIELLE 1/4" 3/8" 1/2"

Version XL



M25



M105MH



M169



M245MH



M238



M320

**LA COMPOSITION Beta LA PLUS COMPLÈTE À CE JOUR**

**INCLUS : Servante mobile avec système anti-basculement RSC24A/8**


2400 RSC24A/8-VIL/O
024004008




2400 RSC24A/8-VIL/A
024004003

## RSC24AXL

### Servante mobile extra large
### AVEC SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT


- Plan de travail multifonction robuste equipé de bords anti-chute et de 8 emplacements pour le rangement vertical des tournevis
- **Poignée des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquette intégré.**
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein).
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Porte-flacon latéral intégré (modulable sur les deux côtés).
- **Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 6 modules d'outillage BETA.**






| | Ral 2011 / Ral 7016 | Ral 3000 / Ral 7016 | Ral 7016 | n° | max | kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RSC24AXL/7** | 024004271 | 024004273 | 024004277 | 5 70 mm<br>1 140 mm<br>1 210 mm | 30 kg<br>35 kg<br>35 kg | 84 | **989,00 €** Éco-contribution 14,91 €<br>Montant Total **1.003,91 €** |
| **RSC24AXL/8** | 024004281 | 024004283 | 024004287 | 6 70 mm<br>2 140 mm | 30 kg<br>35 kg | 88 | **1.065,00 €** Éco-contribution 15,42 €<br>Montant Total **1.080,42 €** |
| **RSC24AXL/9** | 024004291 | 024004293 | 024004297 | 8 70 mm<br>1 140 mm | 30 kg<br>35 kg | 90 | **1.129,00 €** Éco-contribution 15,82 €<br>Montant Total **1.144,82 €** |







## RSC24AXXL

131 kg

### Servante mobile extra large MAX 8 tiroirs
### AVEC SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT

- 1 tiroir (1176x367 mm) montés sur glissières à billes de précision.
- 7 tiroirs (882x367 mm) montés sur glissières à billes de précision.
  6 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- **Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable,** avec trous prédisposés pour la fixation d'un étau 1599F/125 ou 1599GI/125 (vendu séparément voir page 45) et 6 compartiments de rangement.
- Poignées des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquettes intégrés
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis néoprène
- Compartiment latéral de rangement amovible, montés sur glissières à billes de précision et équipé d'une étagère
- 4 roues de Ø 150 mm : 2 fixes et 2 mobiles équipées d'un frein
- 3 serrures de sécurité frontale
- Support de rouleau de papier intégré
- Porte-flacon intégré
- Le tiroir 1176x367 mm peut accueillir **jusqu'à 8 modules d'outillage BETA.**
- Les 7 tiroirs 882x367 mm peuvent accueillir **jusqu'à 6 modules d'outillage BETA.**
- Capacité de charge statique : 1100 kg





**VOTRE ATELIER SUR ROUES**



| n° | | Max |
|---|---|---|
| 1 | 70 mm (1.176x367 mm) | 40 kg |
| 6 | 70 mm (882x367 mm) | 30 kg |
| 1 | 140 mm (882x367 mm) | 35 kg |








| Ral 2011 / Ral 7016 | Ral 3000 / Ral 7016 | Ral 7016 |
|---|---|---|
| 024004781 | 024004783 | 024004787 |

**1.415,00 €**
Éco-contribution 16,97 € | Montant Total **1.431,97 €**

## RSC24L-CAB

82 kg

### Servante mobile à 7 tiroirs avec armoire latérale de rangement

- 7 tiroirs (588x367 mm) montés sur glissières à billes de précision.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues de, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 mobiles équipées d'un frein.
- Serrure centralisée frontale.
- **Armoire latérale de rangement avec porte verrouillable et étagère intérieure réglable en hauteur.**
- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié avec trous prédisposés pour la fixation d'un étau 1599F/100 ou 1599GI/100.
- Support de rouleau de papier intégré.
- Double porte-flacons arrière.







| Ral 2011 / Ral 7016 | Ral 3000 / Ral 7016 | Ral 7016 |
|---|---|---|
| 024004471 | 024004473 | 024004477 |

**1.095,00 €**
Éco-contribution 16,15 € | Montant Total **1.111,15 €**

| n° | | Max |
|---|---|---|
| 5 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 210 mm | 30 kg |






## RSC28

130 kg

### Etabli mobile SuperTank avec plan de travail en bois contreplaqué stratifié et 10 tiroirs de rangement

- 10 tiroirs (588x367 mm) montés sur glissières à billes de précision.
- Poignée des tiroirs en nylon robuste.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues robustes grandes capacités, Ø 150 mm : 2 fixes et 2 pivotantes équipées d'un frein.
- 2 serrures de sécurité centralisées.
- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié avec trous pour un étau (1599F/150, vendu séparément).
- Compartiment à outils intégré.
- Coffre de rangement avec porte rabattable et fermeture centralisée.
- 6 Porte-flacons intégrés.
- Compartiment de rangement d'une hauteur de 135mm avec revêtement en ABS haute résistance.
- **5 tiroirs latéraux :**
  4 tiroirs, de hauteur 70mm
  1 tiroir, de hauteur 210mm.
- **5 tiroirs frontaux :**
  4 tiroirs, de hauteur 70mm
  1 tiroir, de hauteur 210mm.







| Ral 2011 / Ral 7016 | Ral 3000 / Ral 7016 | Ral 7016 |
|---|---|---|
| 028003001 | 028003003 | 028003007 |

**1.899,00 €**
Éco-contribution 22,95 € | Montant Total **1.921,95 €**

| n° | | Max |
|---|---|---|
| 8 | 70 mm | 25 kg |
| 2 | 210 mm | 30 kg |






## C58BC-2,1/89UT

### Établi complet d'une longueur de 2,1 m composition comprenant 89 outils

- 8 tiroirs (367x588 mm) montés sur glissières à billes de précision :
  5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  2 tiroirs d'une hauteur de 140 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 210 mm
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- **Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA**
- Serrure centralisée frontale
- 1 module avec 1 porte équipé d'une serrure de sécurité
- Structure en acier comprenant 4 pieds de support
- Prédisposition pour l'installation d'un étau (1599F/150 - 1599GI/150 vendu séparément).
- 2 demi-étagères inférieures de rangement, 1788x335mm et d'une épaisseur de 40mm.
- Capacité de charge statique : 800Kg
- Peut être fixé au sol
- **4 panneaux perforés porte-outils**
- **2 rampes d'éclairage avec rail pour lampes LED IP20**




## C58BC-W2,1/89UT

210 kg



| Ral 2011 / Ral 7016 | Ral 7016 |
|---|---|
| 058000973 | 058000977 |



- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié** (2100 x 750 mm), d'une épaisseur de 38 mm

**1.799,00 €**
Éco-contribution 35,24 € | Montant Total **1.834,24 €**

## C58BC-X2,1/89UT

233 kg



| Ral 2011 / Ral 7016 | Ral 7016 |
|---|---|
| 058000983 | 058000987 |




- Plan de travail en MDF **revêtu d'acier inoxydable** (2100 x 750 mm), d'une épaisseur de 38 mm

**1.799,00 €**
Éco-contribution 37,87 € | Montant Total **1.836,87 €**

**OFFERT** COMPOSITION DE **89** OUTILS Beta WORKER

*D'une valeur de **525,00 €***

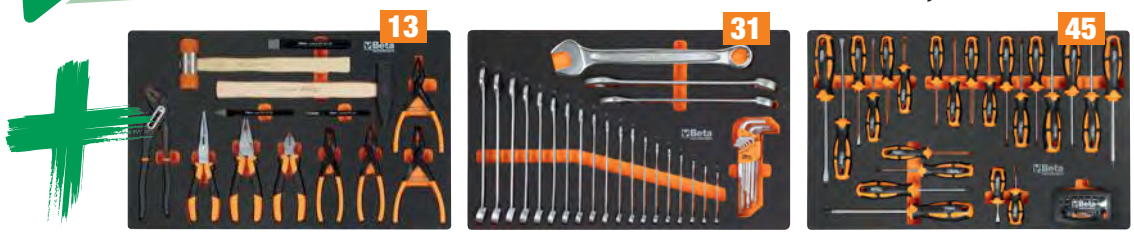


MS3 BW | MS5 BW | MS60 BW

NEW

## C58BC-2,1

### Etabli simple d'une longueur de 2,1m

- Structure en acier avec 4 pieds
- Prédisposition pour l'installation d'un étau (1599F/150 ou 1599GI/150, vendus séparément)
- Demi-étagère inférieure de rangement, 1788x335 mm ; épaisseur : 40 mm
- Prévu pour la fixation au sol




## C58BC-W2,1

70 kg | 058000621



- Plan de travail (2100 x 750 mm), **en bois contreplaqué stratifié** d'une épaisseur de 38 mm

**435,00 €**
Éco-contribution 9,10 € | Montant Total **444,10 €**

## C58BC-X2,1

93 kg | 058000626



- Plan de travail (2100 x 750 mm), en **MDF revêtu d'acier inoxydable** d'une épaisseur de 38 mm

**435,00 €**
Éco-contribution 12,09 € | Montant Total **447,09 €**

## S988VU/M

SOFT MODULE SYSTEM

30 kg | 059880356

### Composition de 214 outils en modules mousse

1/4" 1/2"


**2.035,00 €**

Recommandée pour :RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0 - RSC39


| Quantité/Description | Réf. Beta | TR |
|---|---|---|
| 22 Clés mixtes 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm | 42 | M01 |
| 11 Clés à fourche 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm | 55 | M30 |
| 11 Clés polygonales contre - coudées 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm | 90 | M30 |
| 9 Clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | 96BPC/SC9 | M30 |
| 6 Tournevis pour vis à fente ◖ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm | 1201E | M213 |
| 1 Tournevis à lame courte pour vis à fente ◖ 4x30 mm | 1201EN | M213 |
| 4 Tournevis pour vis Phillips® ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm | 1202E | M213 |
| 1 Tournevis à lame courte pour vis Phillips® ✪ PH1x30 mm | 1202EN | M213 |
| 12 Tournevis pour vis Torx® ✪ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 | 1207E/TX | M213 |
| 1 Tournevis détecteur de tension ◖ | 1253 | M213 |
| 3 Chasses-clous 2-3-4 mm | 30 | M230 |
| 6 Chasses-goupilles 2-3-4-5-6-8 mm | 31 | M230 |
| 1 Pointeau Ø 4 mm | 32 | M230 |
| 1 Burin plat 150 mm | 34 | M230 |
| 2 Burins nervurés 200-250 mm | 35 | M230 |
| 1 Bédane 125 mm | 36 | M230 |
| 1 Marteau de mécanicien 500 g | 1370 | M230 |
| 1 Maillet à embouts nylon Ø 35 mm | 1390 | M230 |
| 1 Mètre à ruban 3 m | 1692 | M230 |
| 1 Aimant télescopique avec tête flexible | 1712TF | M230 |
| 5 Limes 200 mm | 1719BMA...Q/T/P/M/R | M230 |
| 1 Brosse à bougies en fils de acier | 1737NX | M230 |
| 1 Cutter à lame sécable 18 mm avec lames 18 mm | 1771 | M230 |
| 1 Pince pour circlips intérieurs à becs droits ○ 180 mm | 1032 | M129 |
| 1 Pince pour circlips intérieurs à becs coudés ○ 170 mm | 1034 | M129 |
| 1 Pince pour circlips extérieurs à becs droits ● 175 mm | 1036 | M129 |
| 1 Pince pour circlips extérieurs à becs coudés ● 175 mm | 1038 | M129 |
| 1 Pince multiprise entrepassée 250 mm | 1048N | M129 |
| 1 Pince - étau universelle 240 mm | 1052 | M129 |
| 1 Pince coupante diagonale ⟨ 160 mm | 1082BM | M129 |
| 1 Tenaille type russe 220 mm | 1098 | M129 |
| 1 Cisaille type américain coupe droite 250 mm | 1122 | M129 |
| 1 Ciseaux d'électricien | 1128BMX | M129 |
| 1 Pince universelle ═ 180 mm | 1150BM | M129 |
| 1 Pince à becs demi-ronds longs ◖ 160 mm | 1166BM | M129 |
| 1 Pince à becs coudés demi-ronds ◖ 160 mm | 1168BM | M129 |
| 3 Douilles porte-embouts | 895/1/3/6 | M100MH |
| 13 Douilles 6 pans avec carré d'entraînement femelle 1/4" ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | 900 | M100MH |
| 9 Douilles 6 pans série longue ◎ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm | 900L | M100MH |
| 5 Douilles tournevis pour vis 6 pans creux carré d'entraînement femelle 1/4" ○ 3-4-5-6-7 mm | 900ME | M100MH |




M01




M30




M213




M230




M129




M100MH

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Douilles tournevis pour vis à fente ◖ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm | 900LP | M100MH |
| 4 | Douilles tournevis pour vis Phillips® ✪ PH1-PH2-PH3-PH4 | 900PH | M100MH |
| 7 | Douilles tournevis pour vis Torx® ✪ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 | 900TX | M100MH |
| 1 | Rallonge - 1/4" 50 mm | 900/20 | M100MH |
| 1 | Rallonge - 1/4" 100 mm | 900/20L | M100MH |
| 1 | Rallonge - 1/4" 150 mm | 900/21 | M100MH |
| 1 | Cardan avec carré mâle et femelle 1/4" | 900/25 | M100MH |
| 1 | Poignée emmanchée avec carré mâle 1/4" | 900BG/31 | M100MH |
| 1 | Poignée coulissante avec carré mâle 1/4" | 900/42 | M100MH |
| 1 | Cliquet réversible avec carré mâle 1/4" ⓡ | 900/55 | M100MH |
| 21 | Douilles 6 pans avec carré d'entraînement femelle 1/2" ◎ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm | 920A | M100MH |
| 1 | Réducteur carré femelle 1/2" et mâle 3/8" 125 mm | 920/15 | M100MH |
| 1 | Cliquet réversible 1/2" | 920/25 | M100MH |
| 2 | Rallonges angulaires - 1/2" 125 - 250 mm | 920AN/125/250 | M100MH |
| 1 | Poignée coulissante 1/2" 305 mm | 920/42 | M100MH |
| 1 | Cliquet réversible 1/2" ⓡ | 920/55 | M100MH |
| 8 | Douilles pour écrous à empreinte Torx®, 1/2" ◎ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm | 920FTX | M100MH |
| 11 | Douilles 6 pans série longue ◎ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm | 920AL | M100MH |

## S904VU/1M

SOFT MODULE SYSTEM

12 kg | 059041201

### Composition de 90 outils en modules mousse

1/2"

**845,00 €**

Recommandée pour :RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC - RSC39

| Quantité/Description | Réf. Beta | TR |
|---|---|---|
| 16 Clés mixtes 6÷21 mm | 42 | M05 |
| 8 Clés à fourches 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm | 55 | M33 |
| 9 Clés mâles 6 pans coudées ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | 96/SC9 | M33 |
| 6 Tournevis pour vis Torx® ✪ T8-T10-T15-T20-T25-T30 | 1227TX | M204MH |
| 3 Tournevis pour vis à fente ◖ 3x75 - 5,5x150 - 6,5x150 mm | 1221 | M180MH |
| 3 Tournevis pour vis Phillips® ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm | 1222 | M180MH |
| 8 Clés mâles 6 pans à poignée en T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm | 96T | M50 |
| 1 Rallonge angulaire - 1/2" 125 mm | 920AN/125 | M83 |
| 1 Rallonge angulaire - 1/2" 250 mm | 920AN/250 | M83 |
| 1 Cardan 1/2" | 920/25 | M83 |
| 1 Poignée coulissante 1/2" | 920/42 | M83 |
| 1 Cliquet réversible 1/2" | 920/55 | M83 |
| 19 Douilles 6 pans avec carré d'entraînement femelle 1/2" ◎ 10÷24-26-27-30-32 mm | 920A | M83 |
| 1 Pince coupante diagonale à faible effort de coupe ⟨ 160 mm | 1084 | M137 |
| 1 Pince universelle ═ 180 mm | 1150 | M137 |
| 1 Pince à becs demi-ronds longs ◖ 160 mm | 1166 | M137 |
| 1 Pince multiprise entrepassée 250 mm | 1048N | M153 |
| 1 Pince étau universelle 240 mm | 1052 | M153 |
| 2 Burins nervurés 100 - 200 mm | 35 | M234 |
| 1 Marteau de mécanicien 300 g | 1370 | M234 |
| 1 Maillet à embouts nylon, manche en bois Ø 35 mm | 1390 | M234 |
| 1 PInce pour circlips intérieurs à becs droits ○ 180 mm | 1032 | M145 |
| 1 PInce pour circlips intérieurs à becs coudés ○ 170 mm | 1034 | M145 |
| 1 PInce pour circlips extérieurs à becs droits ● 175 mm | 1036 | M145 |
| 1 PInce pour circlips extérieurs à becs coudés ● 175 mm | 1038 | M145 |




M05 M33 M204MH M180MH




M50 M83




M137 M153 M234 M145

**CONFIGURATEUR EN LIGNE**

Créez votre propre ameublement d'atelier avec vos outils et accessoires préférés

## M01

4,5 kg | 024500001




295,00 €

**42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

## M25

5,1 kg | 024500025




450,00 €

**42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
**90** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
**123Q1/4**
**123Q3/8**
**123Q1/2**
**142** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

## M60MH

1,9 kg | 024500072




235,00 €

Morphos

○ **96T** 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ **97BTX/SC8** T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ **944MH** 5-6-7-8-10-13 mm

NEW

## M63

3,4 kg | 024500063




229,00 €

○ **952** 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

## M69

1,8 kg | 024500069




192,00 €

○ **951** 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm




## M100MH

6,7 kg | 024500109




659,00 €

Morphos

1/4" 1/2"

**895/1 - 895/3 - 895/6**
○ **900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ **900L** 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ **900ME** 3-4-5-6-7 mm
◐ **900LP** 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
✪ **900PH** PH1-PH2-PH3-PH4
○ **900TX** T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
**900/20** 50 mm - **900/20L** 100 mm
**900/21** 150 mm
**900/25**
**900BG/31**
**900/42**
⊛ **900/55**
○ **920A** 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
**920/15 - 920/25**
**920AN/125** 125 mm
**920AN/250** 250 mm
**920/42**
⊛ **920/55**
○ **920FTX** 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ **920AL** 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

NEW

## M105MH

7,7 kg | 024500114




715,00 €

Morphos

1/4" 3/8" 1/2"

○ **900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ **900L** 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ **96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
**895/1 - 895/3 - 895/6**
○ **900ME** 3-4-5-6-7 mm
◐ **900LP** 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
✪ **900PH** PH1-PH2-PH3-PH4
○ **900TX** T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
**900/16** □ 1/4 - ■ 3/8
**900/...** 50-100-150 mm
**900/25 - 900BG/31 - 900/42**
⊛ **900/55**
○ **910A** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
**910/15** □ 3/8 - ■ 1/4
**910/16** □ 3/8 - ■ 1/2
**910/21** 125 mm
**910/22** 250 mm
**910/25 - 910/42**
⊛ **910/55**
○ **920A** 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
**920/15** □ 1/2 - ■ 3/8
**920/25**
**920AN** 125 - 250 mm
**920/42**
⊛ **920/55**
○ **956E** 16-17,8-20,8 mm

NEW

## M120

6,9 kg | 024500120




715,00 €



1/2"

- **920A** 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- **920AN/125** 125 mm
- **920AN/250** 250 mm
- **920/25 - 920/42**
- **920AL** 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- **920FTX** 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- **920/55**
- **920PE** 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- **920TX** T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

## M125

7,9 kg | 024500872




659,00 €



3/8" 1/2"

- **910AL** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
- **920FTX** E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- **920PE** 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
- **920TX** T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L
- **920XZN** 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
- **920AL** 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
- **1692/5** 5 m

## M129

3,4 kg | 024500147




299,00 €



- **1032** 180 mm
- **1034** 170 mm
- **1036** 175 mm
- **1038** 175 mm
- **1048N** 250 mm
- **1052** 240 mm
- **1082BM** 160 mm
- **1098** 220 mm
- **1122** 250 mm
- **1128BMX** 147 mm
- **1150BM** 180 mm
- **1166BM** 160 mm
- **1168BM** 160 mm

NEW

## M161

3 kg | 024500161




329,00 €



- **1128MQ** 145 mm
- **1048MQ** 250 mm
- **1082MQ** 160 mm
- **1150MQ** 180 mm
- **1162MQ** 160 mm
- **1164MQ** 160 mm
- **1272MQ** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- **1274MQ** 2,5x75-3x100-4x100-5,5x125 mm
- **1777MQ/U**

## M166MH

2,9 kg | 024500881




259,00 €




- **861MIX/A31**
- **1048N** 250 mm
- **1082BM** 160 mm
- **1150BM** 180 mm
- **1162BM** 160 mm
- **1221** 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm
- **1221N** 6,5x30 mm
- **1222** 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm
- **1222N** 6x30 mm
- **1227TX** T20-T25-T27-T30

NEW

## M195MH

3,4 kg | 024500196

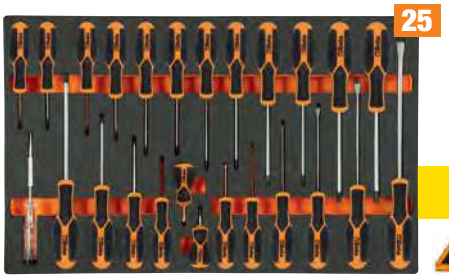


229,00 €



- **1253** 3,5x100 mm
- **1221** 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
- **1222** PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- **1222N** PH1X30 mm
- **1227TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- **1221N** 4x30 mm

NEW

## M213

1,8 kg | 024500213




146,00 €



- **1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- **1201EN** 4x30 mm
- **1202E** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- **1202EN** PH1X30 mm
- **1207E/TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- **1253** 3,5x100 mm

## M230

3,2 kg | 024500230




275,00 €



- **1719BMA/Q** 200 mm
- **1719BMA/T** 200 mm
- **1719BMA/P** 200 mm
- **1719BMA/M** 200 mm
- **1719BMA/R** 200 mm
- **1771** 170 mm
- **30** Ø 2-3-4 mm
- **31** Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- **32** Ø 4 mm
- **34** 150 mm
- **35** 200-250 mm
- **36** 125 mm
- **1370** 500 g
- **1390** Ø 35 mm
- **1692** 3 m
- **1712TF**
- **1737NX**

## T01
024240001
2,7 kg
182,00 €




**42** 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21- 22-24-27-30 mm

## T05
024240005
1,5 kg
139,00 €




**42** 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21- 22-24-27-30 mm

## T06
024240006
2,1 kg
99,00 €




**42** 22-24-27-30-32 mm

## T31
024240031
3 kg
149,00 €




**31** Ø 2-3-4-5-6 mm **32** Ø 4 mm
**55** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
○ **96N/SC9** 1,5÷10 mm

## T45
024240045
1,3 kg
209,00 €




**142** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

## T50
024240050
1,3 kg
118,00 €




○ **96T** 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

## T63
024240063
3,8 kg
225,00 €




○ **952** 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

## T68
024240068
590 g
94,50 €




○ **951** 2,5-3-4-5-6-8 mm

## T80
024240080
4,1 kg
225,00 €




○ **920A** 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
○ **920ME** 5-6-8-10-12 mm
**920/21** 125 mm **920/22** 255 mm
**920/25 - 920/42** 305 mm ⓜ **920/55**

## T91MH
024240098
560 g
115,00 €




○ **900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ **900ME** 2,5-3-4-5-6-8 mm
**900/20** 50 mm **900/21** 150 mm
**900/25 - 900BG/31 - 900/42** 115 mm ⓜ **900/55**

NEW

## T92
024240092
1,5 kg
123,00 €




○ **910A** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
**910/21** 125 mm **910/42** 210 mm
**910/22** 250 mm ⓜ **910/55**
**910/25**

## T137
024240137
750 g
77,00 €




**1084BM** 160 mm
**1150BM** 180 mm
**1166BM** 160 mm

## T145
024240145
640 g
87,00 €




**1032** 180 mm
**1034** 170 mm
**1036** 175 mm
**1038** 175 mm

## T167MH
024240182
1,3 kg
101,00 €




**1221** 3x75-3x100-4x100-4x150-5,5x100 5,5x150-6,5x150-8x150-10x200 mm
**1221N** 4x30 - 6,5x30 mm

NEW

## T234
024240234
1,3 kg
67,00 €




**35** 100-200 mm
**1370** 300 g
**1390** ø 35 mm

## T236
024240236
870 g
66,00 €




■ **1719BMA/Q** 200 mm
▲ **1719BMA/T** 200 mm
▮ **1719BMA/P** 200 mm
◗ **1719BMA/M** 200 mm
● **1719BMA/R** 200 mm

## C56BLP

11,4 kg | 056000005

193,00 €
Éco-contribution 1,53 € | Montant Total 194,53 €

### Etabli polyvalent pliable

- Plan de travail (820x630 mm) en polypropylène, avec graduation en millimètres et en pouces
- Facilement transportable grâce à sa poignée
- Etagères inférieures de rangement
- Pieds télescopiques en aluminium (550 à 820 mm)
- S'utilise également comme support
- Pieds antidérapants




**11,4 kg!**

## ACCESSOIRES INCLUS








**PLIABLE/DÉPLIABLE RAPIDEMENT,**
*IL EST FACILEMENT TRANSPORTABLE ET SE RANGE DANS LES ESPACES EXIGUS*

## C56PL 0

18,5 kg | 056000021

239,00 €
Éco-contribution 3,12 € | Montant Total 242,12 €

### Établi pliable, version légère

- Léger, compact et facile à transporter.
- Plan de travail de 800x500 mm en tôle galvanisée utilisable d'un seul côté, protégé par un revêtement en caoutchouc résistant aux huiles et aux hydrocarbures.
- Poignée avec protection en caoutchouc pour un transport aisé.
- Pieds équipés de caoutchouc antidérapant.







**SEULEMENT 18,5 kg**

## C51

21 kg

### Chariot d'atelier métallique

- 3 plateaux recouverts d'un tapis en caoutchouc antidérapant
- Double possibilité de réglage de l'étagère centrale
- 4 roues de Ø 100 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)






| Ral 2011 | Ral 7016 | Ral 3000 |
|---|---|---|
| 051000001 | 051000002 | 051000003 |

197,00 €
Éco-contribution 2,38 € | Montant Total 199,38 €

## C48M

140 kg | 048000230


Beta BRUTUS CE

### Chariot à plateforme électrique, avec barrières sur les 4 cotés

- Plateforme motorisée, avec moteur 24V - 400W et alimentation 2x12V - 33Ah et carte de contrôle Curtis.
- Plateforme de chargement en acier robuste, recouvert de caoutchouc antidérapant, avec garde-corps tubulaires ronds empêchant les objets de tomber pendant le transport.
- Les garde-corps sont amovibles afin de répondre à chaque besoin de transport
- Equipé de 2 roues de traction pneumatiques (Ø 260 mm) et de 2 roues pivotantes en caoutchouc (Ø 150 mm), frein électromagnétique et différentiel.
- Livré avec un chargeur de batterie externe, 220V / 50Hz - V / A 24/12




1.869,00 €




**SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES**
- Capacité de charge: **400 kg**
- Vitesse de conduite: **4-6 km / h (réglable)**
- Autonomie de la batterie: **4 heures**
- Pente maximale autorisée à pleine charge: **6%**
- Pente maximale autorisée avec une charge de 100 kg: **18%**

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**
- Dimensions hors tout: 1280x630x1100h mm
- Dimensions utiles de la plateforme de chargement avec garde-corps: 1180x580 mm
- Dimensions utiles de la plateforme de chargement sans garde-corps: 1260x620 mm
- Hauteur de la plateforme de chargement à partir du sol: 320 mm
- Hauteur du compartiment des batteries par rapport au sol: 65 mm
- Poids avec batteries: 140 kg

**DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ:**
- Frein électronique
- Avertisseur sonore
- Protection anti-écrasement
- Indicateur de charge de la batterie
- Chariot de contrôle Curtis

## C48P

11 kg | 048000030

### Chariot pliable

180,00 €
Éco-contribution 15,60 € | Montant Total **195,60 €**

- Plateforme de chargement en polypropylène (PP) renforcé, revêtement antiglisse et inserts en TPV pour couvrir les saillies
- Poignée pliable pour un stockage rapide et peu encombrant
- 4 roues anti-traces Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes équipées d'un frein
- Dimensions de la plateforme de chargement :
  - largeur utile 705 mm
  - profondeur 480 mm
  - hauteur 200 mm









## 3069

69,5 kg | 030690000

### Transpalette manuel

CE

395,00 €

Caractéristiques:
- 2 roues directrices 200x50 mm en PU
- Doubles galets rouleaux avant, 80x70 mm, en PU
- Encoche de butée de profondeur
- Poignée de régulation de la vitesse de descente
- Soupape de sécurité des surcharges
- **Levier de commande à 3 positions**

**Données techniques:**
- Capacité maximale : 2500 kg
- Longueur totale : 1550 mm
- Longueur de fourche : 1150 mm
- Ecartement des fourches : 540 mm
- Largeur de fourche individuelle : 160 mm
- Hauteur totale : 1230 mm
- Hauteur de levage maximale : 115 mm
- Espace de stockage de palettes : 800x1200 en longueur : 1805 mm
- Rayon de braquage : 1347 mm



## C41H

21 kg

### Chariot avec 2 coffres de rangement métalliques

- Structure métallique avec volet de fermeture en matière plastique: très robuste et léger.
- 2 modules séparables:
  1 coffre supérieur,
  1 module avec 2 tiroirs de 95 mm de hauteur,
  1 tiroir amovible type organizer en matière plastique d'une hauteur de 66mm
  et 1 tiroir d'une hauteur de 295mm.
- Poignée télescopique en aluminium.
- Prédisposition pour le montage d'un cadenas.
- Serrure centralisée latérale pour le verrouillage des tiroirs du module inférieur.
- Tiroir du bas monté sur glissières à billes de précision.
- Roues de grand diamètre ø 160 mm




C41H O RAL 2011



385,00 €

041000002
041000021
041000012
041000008
041000006
041000010
041000005



C41H W RAL 9016 · C41H Y RAL 1023 · C41H R RAL 3000 · C41H B RAL 5002 · C41H G RAL 7016 · C41H N RAL 9005

### Boîte à outils métallique 5 cases, vide

## C20

4,3 kg | 021200001

450x200x210 mm

53,00 €

## C20L

5,7 kg | 021200002

550x200x210 mm

59,50 €



## CP15

2 kg | 021150201

### Boîte à outils longue en matière plastique avec plateau et bacs de rangement

31,90 €

- 3 bacs de rangement intégrés dans le couvercle avec séparateurs réglables
- 1 bac de rangement avec séparateurs réglables



445x240x250 mm

## CP17

2,1 kg | 021170500

### Boîte à outils en acier inoxydable et en matière plastique, avec plateau amovible, vide

61,50 €



500x200x220 mm

### Coffre de rangement métallique



## C22B-O

13 kg | 022000150

720x320x310 mm

155,00 €
Éco-contribution 1,86 € | Montant Total 156,86 €

## C22BM-O

20 kg | 022000160

850x360x350 mm

180,00 €
Éco-contribution 2,47 € | Montant Total 182,47 €

## C22BL-O

26 kg | 022000170

1010x410x400 mm

239,00 €
Éco-contribution 3,28 € | Montant Total 242,28 €

## 2080/V12

1,8 kg | 020800000

**Valise type organizer avec 12 bacs de rangement amovibles**

**40,50 €**

Bacs de rangement amovibles, fermables et transparents pour une visualisation rapide du contenu.





300x330x145 mm

## 2028/VV

4,7 kg | 020280010

**Valise porte-outils en polypropylène,** vide

**155,00 €**

- 2 panneaux porte-outils
- Fond intérieur avec séparateurs amovibles
- Double fermeture avec combinaison





480x190x400 mm

## 2031/TV

5,2 kg | 020310200

**Valise trolley porte-outils sur roues en polypropylène épais et profilé en aluminium,** vide

**265,00 €**

- 3 panneaux porte-outils
- Poignée télescopique
- Roues avec roulement à billes
- Fond intérieur avec cloisons amovibles





475x235x385 mm

NEW

## CSM

1,9 kg | 021050050

**Sac à dos porte-outils en tissu technique,** vide

**60,50 €**

- Grand compartiment frontal zippé, comprenant :
  - 4 rangées extérieures de sangles élastiques
  - 6 poches intérieures pour le rangement des outils
- 2 poches latérales zippées avec porte-badge et sangle élastique pour le rangement des outils
- Poignée centrale rembourrée
- Bretelles renforcées et réglables
- Dos ergonomique rembourré
- Socle en plastique renforcé et résistant à l'eau

**Intérieur du sac à dos :**
- 3 rangées de sangles élastiques pour le rangement des outils
- 10 poches à outils de différentes tailles



370x210x510 mm

NEW

## C5

2,8 kg | 021050000

**Sac à dos porte-outils en tissu technique,** vide

**107,00 €**

- Panneau porte-outils interne amovible
- Six poches externes très pratiques
- Deux poches internes grande capacité
- Socle en matière plastique résistant à l'eau
- Double bretelles réglables et rembourrées
- Dos ergonomique rembourré



400x200x500 mm

## C6T

4,9 kg | 021060010

**Sac à dos porte-outils vide en tissu technique, avec roues**

**153,00 €**

- Poignée télescopique de transport
- Roues intégrées dans la structure avec protection anti-poussière ; très commode pour son utilisation comme sac à dos
- Deux panneaux porte-outils amovibles
- Cinq poches externes très pratiques
- Poche interne grande capacité pour ordinateur portable
- Socle résistant à l'eau



360x200x480 mm

## C8A

5,9 kg | 021080400

**Valise trolley porte-outils en tissu technique,** vide

**120,00 €**

- Structure semi-rigide
- Poignée télescopique facilitant le transport
- 4 roues robustes
- Double poignée rembourrée
- Compartiment frontal pratique semi-rigide
- Grand compartiment inférieur avec 5 poches à outils élastiques
- 33 poches intérieures à outils
- 6 rangées intérieures et 6 rangées latérales de sangles élastiques
- Poche intérieure en plastique et zippée



455x270x480 mm

NEW

## C3

917 g | 021030000

**Mini sac porte-outils en tissu technique,** vide

**44,00 €**

- 1 poche extérieure avant zippée
- 2 poches latérales avec compartiments de rangement
- 1 poche arrière pratique avec fermeture à sangle
- 1 panneau intérieur amovible porte-outils
- Bandoulière incluse
- Interface USB pour recharger les appareils mobiles



230x110x320 mm

## 2005MMT

500 g | 020050070

**Sacoche ceinture porte-outils,** vide

**32,90 €**

- Grand compartiment frontal muni d'un étui enroulable pratique, avec emplacement pour les outils et élastiques de rangement.
- Deux grandes poches de rangement, dont une avec fermeture à scratch.
- Poche intérieure avant zippée.
- Fermeture à double poche, avec sangle et boucle.
- Ceinture respirante réglable avec deux poches de rangement.





250x160x100 mm

NEW

**Sacoche porte-outils en tissu technique,** vide

- Structure rigide
- Double fond qui peut être enlevé pour augmenter la capacité du sac
- Poignée modulable facilitant l'accès aux outils
- Élastiques porte-outils, poches intérieures et extérieures
- Bac de rangement dans le double fond



## C10S

2,9 kg | 021100001

420x220x250 mm

**86,00 €**

## C10

3,3 kg | 021100000

520x220x250 mm

**109,00 €**

## C11

1,8 kg | 021110000

**Sac à outils en tissu technique,** vide

**65,00 €**

- Socle rigide en matière plastique résistant à l'eau
- Élastiques et poches porte-outils internes et externes
- Compartiment porte-documents intégré dans le double-fond de la poche du dessus.



410x230x250 mm

## 2001/BZ27 VU

3,9 kg | 020010157

**Trousse en tissu technique avec assortiment de 27 outils pour la maintenance générale**

**191,00 €**






380x290x60 mm

| Quantité/Description | | Réf. Beta |
|---|---|---|
| 1 | Ciseaux d'électricien | 1128BMX |
| 1 | Pince à becs demi-ronds longs ═ 180 mm | 1150 |
| 6 | Clés mixtes 7-8-10-13-17-19 mm | 42 |
| 3 | Tournevis pour vis à fente ◗ 3x75 4x100 5,5x150 mm | 1201E |
| 3 | Tournevis pour vis Phillips® ✪ PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm | 1202E |
| 9 | Clés mâles 6 pans coudées ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | 96/SC9 |
| 1 | Marteau de mécanicien 300 g | 1370 |
| 1 | Pince multiprise entrepassée 250 mm | 1048N |
| 1 | Mètre à ruban 5 m | 1692/5 |
| 1 | Cutter à lame sécable avec lames 18 mm | 1771 |

# LA CLASSIQUE

## 42

## UNE FORME ÉLÉGANTE, REHAUSSÉE D'UN PROFIL ÉLANCÉ, ET PLUS AGRÉABLE AU TOUCHER

**La résistance et la conception ergonomique de cette nouvelle clé Beta atteignent des niveaux d'excellence afin de fournir aux utilisateurs le meilleur outil possible. Son processus de fabrication est effectué dans nos usines de Sovico et Sulmona, sur la base d'une technologie d'automatisation de pointe et d'ouvriers expérimentés.**




### FORCE
Des valeurs de couple qui ont plus que doublé par rapport aux exigences de la norme ISO 1711.

### RÉSISTANCE
Grande résistance: en cas d'utilisation inappropriée, la clé commence à se déformer mais elle ne se casse pas de manière brutale et dangereuse.

### ERGONOMIE
L'oeil polygonal est incliné de 15° pour protéger la main. La forme est donnée par le moule, sans pliage successif.




## 42/SP15

000421078

**Support de 15 clés mixtes**

**123,00 €**



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm

## 42/S26

000421070

**Jeu de 26 clés mixtes**

**289,00 €**



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

## 55/B12N

000550164

**Jeu de 12 clés à fourches,** en étui

**101,00 €**






6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-30x32 mm

## 141/B9

001410069

**Jeu de 9 clés mixtes à cliquet, série droite,** en étui

**101,00 €**




8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm






# NEW NOUVEAUX SUPPORTS, PLUS COMPACT



## 42/SC8

000421086

**Support compact comprenant 8 clés mixtes**

8-10-12-13-14-15-17-19 mm

69,50 €






## 42/SC12

000421090

**Support compact comprenant 12 clés mixtes**

7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

102,00 €




## 142SN/SC8

001420258

**Support compact comprenant 8 clés mixtes à cliquet articulé**

160,00 €




8-10-12-13-14-15-17-19 mm



## 142/SC8

001420086

**Support compact comprenant 8 clés mixtes à cliquet réversible**

131,00 €




8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

## 192/S2

001920070

**Jeu de 2 clés 12 pans à cliquet réversible**

44,00 €



### 8 DIMENSIONS EN 2 CLÉS




## 186 8-32

001860008

**Clé auto-serrante à reprise automatique pour 6 pans de 8 à 32 mm**

Idéale pour vis à tête : à six pans, Spline, carrée, Torx® ; même abîmées.

33,00 €



### L 260 mm



SPLINE® 12 côtés | Carrée | Torx® | À six pans | 70% même abîmées

# LES CLÉS À MOLETTE BETA

## 111

**Les clés à molette Beta 111 permettent de visser et de dévisser des écrous et des boulons de différentes tailles grâce à sa mâchoire mobile. L'ajustage s'effectue grâce à sa molette centrale.**






- Fabriquée en alliage d'acier haute performance pour une **grande résistance mécanique à la torsion.**
- Traitements thermiques permettant une **excellente résistance à l'usure.**
- La nouvelle ergonomie permet de **réduire son poids de 20 %**

**1** **Tête inclinée à 15°** permettant son utilisation dans des espaces restreints.

**2** **Double marquage laser en mm/pouces.**

**3** **Encombrement réduit de la mâchoire** lors de son ouverture complète.

**4** **Oeillet de suspension sur le manche** permettant de l'accrocher.

## 111E

**Clé à molette à ouverture graduée, chromée**




| | L mm | L " | A max mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 111E 150 | 150 | 6 | 24 | 001110115 | 17,50 € |
| 111E 200 | 200 | 8 | 29 | 001110120 | 21,90 € |
| 111E 250 | 250 | 10 | 34 | 001110125 | 26,50 € |
| 111E 300 | 300 | 12 | 40 | 001110130 | 34,90 € |

## 111E/D3

**Jeu de 3 clés à molette graduées et chromées**

001110163

60,50 €

ECONOMISEZ 5,40 €
Par rapport au prix unitaire des produits




## 111ER

**Clé à molette à ouverture graduée et à mâchoire réversible, chromée**

- Double marquage laser en mm/pouces








### ROTATION VERS LA DROITE

| | L mm | L " | A max mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 111ER 200 | 200 | 8 | 29 | 001110520 | 21,90 € |
| 111ER 250 | 250 | 10 | 34 | 001110525 | 26,50 € |
| 111ER 300 | 300 | 12 | 40 | 001110530 | 35,00 € |

## 111CM

**Clé à molette chromée et compacte à grande ouverture**

- Réglage de l'ouverture de la clé grâce à une molette




| | L mm | L " | A max mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 111CM 220 | 220 | 8 | 38 | 001110722 | 31,90 € |
| 111CM 270 | 270 | 10 | 46 | 001110727 | 39,00 € |

## 96/SC9

**Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées, chromées**

000960374

**13,50 €**




| mm | L mm |
|---|---|
| 1,5 | 45 |
| 2 | 50 |
| 2,5 | 57 |
| 3 | 64 |
| 4 | 72 |
| 5 | 83 |
| 6 | 94 |
| 8 | 105 |
| 10 | 119 |


## 96BPC/SC9

**Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées, à tête sphérique, chromées**

000960354

**25,90 €**





| mm | L mm |
|---|---|
| 1,5 | 79 |
| 2 | 84 |
| 2,5 | 89 |
| 3 | 99 |
| 4 | 108 |
| 5 | 126 |
| 6 | 148 |
| 8 | 168 |
| 10 | 187 |


## 97BTX/SC8

**Jeu de 8 clés mâles pour vis Torx® coudées à tête sphérique**

000970164

**49,50 €**





| mm | L mm |
|---|---|
| T9 | 62 |
| T10 | 71 |
| T15 | 81 |
| T20 | 92 |
| T25 | 94 |
| T27 | 105 |
| T30 | 114 |
| T40 | 129 |

## 97BTXL/SC8

**Jeu de 8 clés mâles longues et coudées à tête sphérique, pour vis Torx®**

000970364

**55,50 €**





*MODÈLE EXTRA LONG* ***+25%***

| mm | L mm |
|---|---|
| T9 | 80 |
| T10 | 86 |
| T15 | 100 |
| T20 | 110 |
| T25 | 126 |
| T27 | 140 |
| T30 | 160 |
| T40 | 176 |

## 97BRTXL/SC8

**Jeu de 8 clés coudées longues à tête sphérique, pour vis Tamper Resistant Torx® inviolables**

000970464

**50,50 €**





*MODÈLE EXTRA LONG* ***+25%***

| mm | L mm |
|---|---|
| T9 | 80 |
| T10 | 86 |
| T15 | 100 |
| T20 | 110 |
| T25 | 126 |
| T27 | 140 |
| T30 | 160 |
| T40 | 176 |

## 96LBP/SC9

**Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique, chromées, extra longues**

000961354

**32,90 €**





*MODÈLE EXTRA LONG* ***+30%***


| mm | L mm |
|---|---|
| 1,5 | 90 |
| 2 | 100 |
| 2,5 | 112 |
| 3 | 127 |
| 4 | 144 |
| 5 | 163 |
| 6 | 184 |
| 8 | 204 |
| 10 | 230 |

## 96BP-HO/SC9

**Jeu de 9 clés mâle 6 pans coudées à tête sphérique, avec système de maintien de la vis**

000961254

**26,50 €**

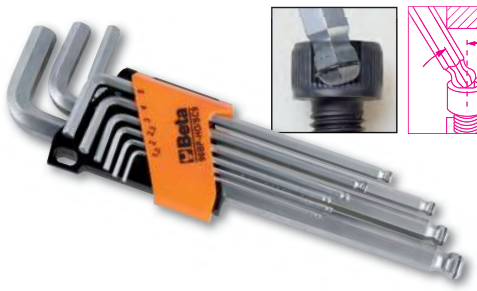



| mm | L mm |
|---|---|
| 1,5 | 79 |
| 2 | 84 |
| 2,5 | 89 |
| 3 | 99 |
| 4 | 100 |
| 5 | 126 |
| 6 | 148 |
| 8 | 168 |
| 10 | 187 |

## 96BPA/SC9

**Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées à 110° à tête sphérique, chromées coté extra court**

000961974

**29,50 €**





***COTÉ EXTRA COURT***

| mm | L mm |
|---|---|
| 1,5 | 71 |
| 2 | 86 |
| 2,5 | 96 |
| 3 | 104 |
| 4 | 116 |
| 5 | 132 |
| 6 | 155 |
| 8 | 176 |
| 10 | 200 |

## 96T/S5P

000960946

**Jeu de 5 clés mâles 6 pans à poignée en T haute performance**

42,00 €

○ 2,5-3-4-5-6 mm



## 97TTX/S6

000970791

**Jeu de 6 clés mâles pour vis Torx® à poignée en T haute performance**

56,00 €

○ T10-T15-T20
T25-T30-T40



## 951 L'ORIGINALE

La naissance de cette clé en 1980 fut une révolution. Créée pour travailler sur les vis à haute résistance, elle offre rapidité de manoeuvre, précision de l'accouplement avec la vis et flexibilité d'utilisation. La petite tige coulissante hexagonale peut être réglée selon les nécessités. Les extrémités hexagonales sont étalonnées pour transmettre le couple maximum à la vis. La longueur de la tige permet d'appliquer des couples considérables aux vis, sans effort excessif.
Les améliorations pérennes apportées à la fabrication aboutissent à une finition sablée et des extrémités hexagonales à arête vive qui permettent un meilleur accouplement même sur des vis abîmées.
Le marquage effectué au laser augmente la résistance de la tige.

## 952 FIABLE

La fiabilité et la précision du prépositionnement représentent la base du succès de cette clé. Le cardan maintient sa propre fonction au cours des années, sans nécessité de réglage.
Angle de rotation de la douille 60°.
Possibilité d'utilisation à 90° en position fixe.
Tige de manoeuvre coulissante pouvant être bloquée dans la position souhaitée sur toute la longueur.
Triple marquage de la mesure sur la tête.

## 951/S6

009510687

**Jeu de 6 clés mâles 6 pans en T à poignée coulissante**

84,50 €

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm






## 952/D7

009520079

**Jeu de 7 clés à béquille à cardan**

168,00 €

◎ 7-8-10-12-13-14-17 mm



## 950/D6

009500096


**Jeu de 6 clés 6 pans creux avec poignée en T**

112,00 €

◎ 7-8-10-13-17-19 mm







# COLOR CODE

## 96BP-CL/SC9

000961619

**34,00 €**

**Jeu de 9 clés mâles avec repère de couleurs 6 pans coudées, à tête sphérique**



| mm | L mm |
|---|---|
| 1,5 | 91 |
| 2 | 102 |
| 2,5 | 113 |
| 3 | 128 |
| 4 | 143 |
| 5 | 163 |
| 6 | 185 |
| 8 | 206 |
| 10 | 231 |

*MODÈLE EXTRA LONG* ***+30%***

## 97BTX-C/SC8

000971658

**55,00 €**

**Jeu de 8 clés mâles coudées colorées à tête sphérique pour vis Torx®**



| mm | L mm |
|---|---|
| T9 | 80 |
| T10 | 86 |
| T15 | 90 |
| T20 | 95 |
| T25 | 100 |
| T27 | 105 |
| T30 | 114 |
| T40 | 124 |

## 860/C38P

008600878

**111,00 €**

**Coffret comprenant 1 poignée porte-embouts avec cliquet réversible, 27 embouts pour visseuses, 8 douilles 6 pans et 2 accessoires**

- **860LP** 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- **860PE** 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- **860PH** PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- **860TX** T10-T15-T20-T25-T30-T40
- **860PZ** PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- **900** ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- **892/0** ⬣ 1/4 ■ 1/4
- **892/3** ⬣ 1/4 ■ 1/4
- **855P** Ⓜ 240 mm



270x120x45 mm






## 860/C27

008600880

**60,00 €**

**Etui de poche comprenant 25 embouts pour visseuses, 1 porte-douilles et 1 cliquet réversible**

- **860LP** 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- **860PE** 2-2,5-3-4-5-6 mm
- **860PH** PH1-PH2(x2)-PH3
- **860TX** T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- **860PZ** PZ1-PZ2(2x)-PZ3
- **860/55** 100 mm
- **892/0** ⬡ 1/4 ■ 1/4



## 1257LPH/S8

012570210

**45,00 €**

**Etui de poche comprenant 8 micro-tournevis**

1257PH PH00-PH0-PH1
1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3 0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

## 1203E/D5

012031001

**Jeu de 5 tournevis**

20,90 €

1201E ◐ 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ✪ PH1x80-PH2x100 mm

## 1203E/D8P

012031018

**Jeu de 8 tournevis**

29,50 €

1201E ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

## 1207E/TX-D7

012071207

**Jeu de 7 tournevis**

36,90 €

1207E/TX ✪ T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

## 1203E/D10N

012031019

**Jeu de 10 tournevis**

36,90 €

1201E ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN ◐ 4x30 mm
1202EN ✪ PH1x30 mm



Beta EVOX
L'ÉVOLUTION DU TOURNEVIS !

Beta EVOX-E

- **Plus de 1.000 vissages par cycle de charge**
- Couple de serrage maximal en mode électrique 1,2 Nm
- Vitesse de rotation 250 tours/mn
- **Excellente résistance mécanique jusqu'à 12Nm (serrage manuel)**
- Anneau de LED frontal pour une meilleure visibilité
- Boutons de fonctionnement intégrés





## 1210E/GE

1/4

012100701

**Tournevis électrique Evox-E**

112,00 €



✪ ✪ ✪ ✪
6x



## 1211E/GE

012110701

**Tournevis électrique Evox-E avec embouts isolés**

123,00 €



◐ ✪ ✪ ✪ ✪
6x



1000 V


## 1243/D7

012430017

**Jeu de 7 tournevis à zone de frappe pour vis à fente et cruciforme**

68,00 €

1241 ◐ 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 ✪ PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm

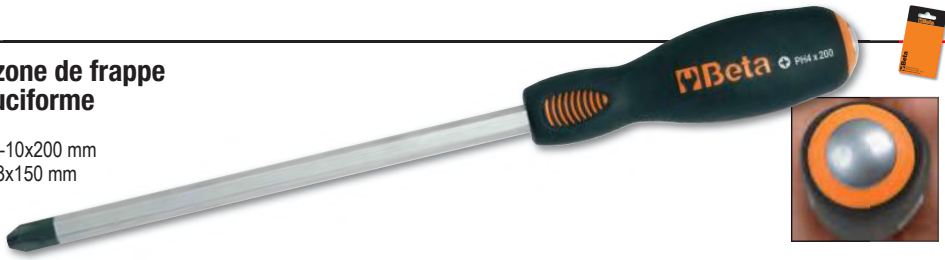



## 1295/C14

012950108

**Tournevis à frapper avec 14 embouts et 1 douille porte-embouts**

106,00 €

15x



170x100x35 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ◐ | 866LP | 1,2x6,5-1,6x10 mm |
| | ✪ | 866PH | PH2 - PH3 |
| | ✪ | 866PZ | PZ2 - PZ3 |
| | ○ | 866PE | 5-6 mm |
| | ✪ | 866TX | T27-T30-T40-T45-T50-T55 |
| | | 895/6 | □ 1/2 - ⬡ 5/16 |
| | | 1295 | ■ 1/2 |

NEW

Beta Morphos

# LE TOURNEVIS QUI S'ADAPTE À LA FORME DE VOTRE MAIN

## ❶ POIGNÉE

**La poignée tri-matière** innovante se compose d'un corps en polypropylène assurant la fermeté, **d'une couche intérieure en TPR ultra-souple**, positionnée aux points de contact de la paume, **et soumis à une déformation contrôlée**, s'adaptant ainsi à la main et offrant **une transmission de couple et un confort amélioré.**

❷ Section triangulaire permettant **de réduire son roulement sur le plan de travail**

❸ Grip en relief **permettant une meilleure adhérence,** idéal dans les conditions de travail les plus difficiles

❹  Identification immédiate de l'empreinte sur le dessus de la poignée

❺ Empreinte de la lame phosphatée noire permettant une adhérence plus efficace et une meilleure résistance à l'usure.









Des tests internes en laboratoire ont démontrés la capacité de transmettre **PLUS DE 30 % DE COUPLE SUPPLÉMENTAIRE PAR RAPPORT AUX MODÈLES DE TOURNEVIS PRÉCÉDENTS.**

***EFFORT RÉDUIT ET PERFORMANCES SUPÉRIEURES DANS CHAQUE APPLICATION***

### 1223/D5 — 012230001

**Jeu de 5 tournevis**

32,90 €

1221 ◗ 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1222 ✪ PH1x80 - PH2x100 mm

### 1223/D6 — 012230006

**Jeu de 6 tournevis**

35,00 €

1222 ✪ PH1x80 - PH2x100
1224 ◗ 2,5x60-x3x100-x4x100-5x125 mm

### 1223/D8P — 012230018

**Jeu de 8 tournevis**

46,00 €

1221 ◗ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1222 ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

### 1223/D10N — 012230019

**Jeu de 10 tournevis**

58,50 €

1221 ◗ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150 6,5x150 mm
1221N ◗ 4x30 mm
1222 ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N ✪ PH1x80

### 1227TX/D7 — 012270207

**Jeu de 7 tournevis**

59,50 €

1207E/TX ✪ T5-T6-T8-T10-T15-T20-T25



## 1/4 Etui de poche comprenant 10 embouts et 1 porte-embout magnétique

### 861MIX/A10

008610800

11,20 €

- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 ⎔ 1/4 ⬢ 1/4

### 861PE/A10

008610820

11,20 €

- 861PE 2-2,5-3(x2)-4(x2) 5(x2)-6-8 mm
- 882M1 ⎔ 1/4 ⬢ 1/4




### 861PHZ/A10

008610810

11,20 €

- 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3
- 882M1 ⎔ 1/4 ⬢ 1/4

### 861TX/A10

008610870

11,20 €

- 861TX T7-T8-T9-T10-T15 T20-T25-T27-T30-T40
- 882M1 ⎔ 1/4 ⬢ 1/4

### 862F/A7

008620950

34,90 €

1/4

**Jeu de 7 embouts douilles 6 pans magnétiques,**
en étui de poche

◎ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm




### 862XP/A16

008620960

42,00 €

1/4

**Etui de poche comprenant 16 embouts "impacts"**

- PH2(x2)-PH3
- PZ2(x2)-PZ3
- T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm







### 861/C100

008616998

52,00 €

1/4

**Coffret comprenant 98 embout et 2 porte-embouts**

- Pour tournevis manuels, visseuses électriques ou pneumatiques.




155x117x37 mm

| | | |
|---|---|---|
| ◐ | 861LP | 3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm |
| ⊕ | 861PH | PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4 |
| ⊕ | 861PZ | PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4 |
| ○ | 861PE | 2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm |
| ✪ | 861TX | T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2) |
| ⊛ | 861RTX | T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
| ○ | 861XZN | M5-M6-M8 |
| ⊕ | 861TQS | 0-1-2-3-4-5-6-8-10 |
| ◭ | 861TRW | 1-2-3-4-5-6 |
| ◉ | 861SP | 4-6-8-10-12 |
| ■ | 861SQ | 0-1(x2)-2(x2)-3 |
| | | : ⓫ - ⓮"(x2) |

### 1256/C36-2

012560100

47,90 €

4mm

**Etui métallique comprenant 1 micro-tournevis avec 36 embouts interchangeables de 4 mm et 1 rallonge magnétique**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1256TX | ✪ | T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15 |
| | 1256RTX | ⊛ | T6-T7-T8-T9-T10 |
| | 1256LP | ◐ | 0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm |
| | 1256PE | ○ | 0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm |
| | 1256PH | ⊕ | PH000-PH00-PH0-PH1 |
| | 1256PZ | ⊕ | PZ000-PZ00-PZ0-PZ1 |
| | 1256/20 | | |
| | 1256/30 | | |




130x60x35 mm

### 920AL/SB11

009200644

138,00 €

1/2"

**jeu de douilles à chocs à mainavec carré femelle 1/2", type long douilles 6 pans, chromées**

◎ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



## 920ME/SB7

009200519

**Jeu de 7 douilles à chocsdouille à six pans 6 pans creux avec carré femelle 1/2" chromées**

1/2"

**84,50 €**



○ 5-6-8-10-12-14-17 mm

## 920B/SB13

009200140

**Jeu de 13 douilles à chocs avec carré femelle 1/2" douille 12 pans pans, chromées**

1/2"

**74,00 €**

○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm



## 867/C52

2,1 kg

008670901

**Jeu de 52 embouts avec entraînement hexagonal de 10 mm et 2 accessoires**

10 mm

**90,00 €**




250x170x70 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 867PE | ○ | 4-5-6-7-8-10-12 mm |
| | 867PE/L | ○ | 4-5-6-7-8-10-12 mm |
| | 867XZN | ○ | M5-M6-M8-M10-M12 |
| | 867XZN/L | ○ | M5-M6-M8-M10-M12 |
| | 867TX | ✪ | T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 |
| | 867TX/L | ✪ | T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 |
| | 867RTX | ✪ | T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 |
| | 867RTX/L | ✪ | T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 |
| | 867/1 | | ⬡ 10 mm - □ 3/8" |
| | 867/2 | | ⬡ 10 mm - □ 1/2" |

## 900/C39...

1/4" 1/4

**Coffret compact composé de 11 douilles, 21 embouts et 7 accessoires**




150x97x53 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 900/20 | 1/4" | 50 mm |
| | 900/20L | 1/4" | 100 mm |
| | 900/25 | 1/4" | |
| | 900BG/31C | 1/4" | 129 mm |
| | 892/0 | | ■ ¼ - ● ¼ |
| | 895/1 | | ⬡ ¼ - □ ¼ |
| | 861LP | ◐ | 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm |
| | 861PH | ✪ | PH1-PH2-PH3 |
| | 861PZ | ✪ | PZ1-PZ2-PZ3 |
| | 861PE | ○ | 2,5-3-4-5-6 mm |
| | 861RTX | ✪ | T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
| | 900/55Z | ⓩ | 126 mm |

## 900/C39U

009001947

**134,00 €**

### DOUILLES MULTI EMPREINTES



900U (x11)

○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

" 13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16

✪ E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18

○ M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18

## 900/C39N

009000947

**135,00 €**

### DOUILLES 6 PANS



900 (x11)

○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

## 900/C11

1,2 kg

009000971

**Coffret métallique composé de 11 douilles 6 pans, 20 embouts pour visseuses et 8 accessoires**

1/4" 1/4

**151,00 €**




270x120x45 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 861LP | ◐ | 0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm |
| | 861PE | ○ | 3-4-5-6-8 mm |
| | 861PH | ✪ | PH0-PH1-PH2-PH3 |
| | 861TX | ✪ | T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40 |
| | 895/1 | | ⬡1/4" - □1/4" |
| | 900 | ◎ | 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | 900/16 | | □1/4 - ■3/8" |
| | 900/20 | | 50 mm |
| | 900/21 | | 150 mm |
| | 900/25 | | |
| | 900/42 | | |
| | 900BG/31 | | 177 mm |
| | 900/55 | ⓩ | |

## 902A/C22

3,5 kg | 009020807

**Coffret métallique comprenant 2 cliquets avec 22 douilles 6 pans et 4 accessoires**

239,00 €

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | | 900 | ○ | 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| | | 900/20 | | 50 mm |
| | | 900/25 | | |
| | | 900/55 | ⓘ | |
| 1/2" | | 920A | ○ | 10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm |
| | | 920/21 | | 125 mm |
| | | 920/25 | | |
| | | 920/55 | ⓘ | |




420x185x60 mm

## 910A/C16

2,4 kg | 009100936

**Coffret métallique comprenant 1 cliquet avec 16 douilles 6 pans et 4 accessoires**

175,00 €

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 910A | ○ | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm |
| | 910/21 | | 125 mm |
| | 910/22 | | 250 mm |
| | 910/25 | | |
| | 910/42 | | 210 mm |
| | 910/55 | ⓘ | |

3/8"




335x145x60 mm

## 920A/C17M

5 kg | 009200924

**Coffret métallique avec plateau en mousse compacte comprenant 1 cliquet avec 17 douilles 6 pans et 4 accessoires**

215,00 €

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 920A | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm |
| | 920/21 | | 125 mm |
| | 920/22 | | 255 mm |
| | 920/25 | | |
| | 920/42 | | 305 mm |
| | 920/55 | ⓘ | |

1/2"




SOFT MODULE SYSTEM

420x185x60 mm

## 928A/C12

13 kg | 009280955

**Coffret métallique comprenant 1 cliquet avec 12 douilles 6 pans et 4 accessoires**

565,00 €

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 928A | ○ | 22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm |
| | 928/21 | | 200 mm |
| | 928/22 | | 380 mm |
| | 928/25 | | |
| | 928/42 | | 450 mm |
| | 928/55 | ⓘ | |

3/4"




530x220x80 mm

# GAMME DE CLIQUETS BETA

LA GAMME DE CLIQUETS BETA A ÉTÉ MODIFIÉE ET ÉLARGIE :
**CHOISISSEZ LE MODÈLE QUI CORRESPOND LE MIEUX À VOS BESOINS!**




Cliquet jusqu'à **72 dents avec un angle de reprise de 5°** permettant d'effectuer des travaux dans des espaces restreints. La denture comprend 17 dents, dont 11 dents toujours en prise.



Taille compacte facilitant les accès. Carré d'entrainement avec revêtement phosphaté.



Inversion à une main.




La pression de la main sur la tête du cliquet ne provoque pas d'inversion ou de libération accidentelle de la douille.

**Les versions avec carré d'entraînement 1/2" et 3/4" ont vues leurs poids réduits d'environ 6%, améliorant ainsi leur maniabilité et facilitant leur utilisation, sans en affecter leurs robustesses ou leurs performances.**

## MANCHE DROIT





| | L mm | Ø mm | A mm | ■ | Dents | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900/55** | 127 | 25 | 29 | 1/4" | 48 | 009001155 | **30,50 €** |
| **910/55** | 207 | 31 | 33 | 3/8" | 72 | 009101155 | **32,90 €** |
| **920/55** | 271 | 40 | 41 | 1/2" | 72 | 009201155 | **39,50 €** |
| **928/55** | 504 | 58 | 59 | 3/4" | 72 | 009281155 | **108,00 €** |

## MANCHE COURBE




| | L mm | Ø mm | A mm | ■ | Dents | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900E/55** | 125 | 26 | 25 | 1/4" | 48 | 009001255 | **30,50 €** |
| **910E/55** | 204 | 31 | 33 | 3/8" | 72 | 009101255 | **32,90 €** |
| **920E/55** | 267 | 40 | 41 | 1/2" | 72 | 009201255 | **39,50 €** |

## *MATÉRIAUX INNOVANTS POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES*

1. **Manche droit:** grâce au process de pressage provenant d'un produit semi-fini à section ronde, il est spécialement conçu pour minimiser la tension interne, ce qui permet d'obtenir des performances optimales.
2. Manche bi-matière fin et ergonomique.
3. Oeillet de suspension.



## *FACILITANT L'ACCES DANS LES ESPACES RESTREINTS*

1. Levier avec **manche courbe** par rapport au plan de travail permettant un confort accru et une facilité d'utilisation dans les espaces restreints.
2. Manche bi-matière fin et ergonomique.
3. Oeillet de suspension.

# LA CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ZERO-RESET NE NECESSITANT PAS DE REMISE A ZERO

100% MADE By Beta

Même si la clé n'est pas remise à zéro, son nombre d'opérations, sa durée de vie et la précision du serrage souhaité par la norme de référence est garantie.
**La clé dynamométrique Zero Reset a été entièrement conçue, développée et fabriquée dans les usines Beta Utensili en Italie avec des composants 100 % Made in Italy.**





**TECHNOLOGIE ZERO-RESET :**
Grâce à des matériaux ultra-performants et à des traitements thermiques précis sur le ressort et sur les composants du système de réglage, il n'est plus nécessaire de remettre à zéro la clé en fin d'utilisation.

**RÉGLAGE FACILE :**
L'échelle graduée du vernier permet de régler avec précisions le couple de serrage pouvant aller jusqu'au dixième de Nm.

**PLUS GRANDE VISIBILITÉ :**
La double échelle graduée en Nm permet une visibilité plus claire et plus facile du couple.

## 666

**Clé dynamométrique à déclenchement ZERO-RESET avec cliquet réversible pour serrage à droite, précision de serrage : ± 3 %**

UNI EN ISO 6789 1/4" 3/8" 1/2"




| | Nm | ■ | | L (mm) | g | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666/2 | 5÷25 | 1/4" | 0,05 | 273 | 395 | 006660702 | 186,00 € |
| 666/2X | 5÷25 | 3/8" | 0,05 | 273 | 405 | 006660703 | 186,00 € |
| 666/5 | 10÷50 | 3/8" | 0,25 | 342 | 680 | 006660705 | 171,00 € |
| 666/10 | 20÷100 | 3/8" | 0,25 | 385 | 760 | 006660710 | 172,00 € |
| 666/10X | 20÷100 | 1/2" | 0,25 | 385 | 770 | 006660711 | 175,00 € |
| 666/20 | 40÷200 | 1/2" | 0,5 | 471 | 1020 | 006660720 | 184,00 € |
| 666/30 | 60÷300 | 1/2" | 1 | 600 | 1270 | 006660730 | 209,00 € |

## 667

**Clés dynamométriques à déclenchement ZERO-RESET avec cliquets traversants, pour serrage à droite ou à gauche, précision de serrage : ± 3 %**

UNI EN ISO 6789 1/2" 3/4"




| | Nm | ■ | | L (mm) | g | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667/20 | 40÷200 | 1/2" | 0,5 | 471 | 1035 | 006670720 | 182,00 € |
| 667/30 | 60÷300 | 1/2" | 1 | 600 | 1285 | 006670730 | 199,00 € |
| 667/40 | 80÷400 | 3/4" | 1 | 710 | 2220 | 006670740 | 489,00 € |

## 605E

**Clé dynamométrique à déclenchement avec cliquet réversible pour serrage à droite ou à gauche Précision de serrage : ± 6%**



1/4"

UNI EN ISO 6789

| | Nm | kgfm | lbf.in | ■ | L (mm) | | g | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605E/5 | 1÷5 | 0,1÷0,5 | 11÷47 | 1/4" | 190 | 0,05 | 180 | 006050105 | 153,00 € |
| 605E/10 | 2÷10 | 0,2÷1,0 | 22÷93 | 1/4" | 190 | 0,1 | 180 | 006050110 | 161,00 € |

## 666/C2

**Coffret bi-matière comprenant 14 pièces dont 1 Clé dynamométrique à cliquet Zéro-Reset, douilles et rallonges**

1,6 kg | 006661002

1/4" — 259,00 €



335x145x60 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ⊛ | 666/2 | 5÷25 Nm |
| | ○ | 900 | 4÷13 mm |
| | | 900/... | 50-100 mm |
| | | 900/16 | |
| | | 895/1 | |

## 666/C5

**Coffret bi-matière comprenant 16 pièces dont 1 Clé dynamométrique à cliquet Zéro-Reset, douilles et rallonges**

3 kg | 006661005

3/8" — 289,00 €



420x185x60 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ⊛ | 666/5 | 10÷50 Nm |
| | ○ | 910A | 8÷19 mm |
| | | 910/21 - 910/22 | 125-250 mm |
| | | 910/15 | |
| | | 910/16 | |
| | | 895/3 | |

## 666/C10X

**Coffret bi-matière comprenant 15 pièces dont 1 Clé dynamométrique à cliquet Zéro-Reset, douilles et rallonges**

3,5 kg | 006661011

1/2" — 289,00 €



420x185x60 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ⊛ | 666/10X | 20÷100 Nm |
| | ○ | 920A | 10÷22 mm |
| | | 920/20-920/21 | 75-125 mm |
| | | 920/15 | |

## 666/C20

**Coffret bi-matière comprenant 16 pièces dont 1 Clé dynamométrique à cliquet Zéro-Reset, douilles et rallonges**

4,5 kg | 006661020

1/2" — 315,00 €



510x180x45 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ⊛ | 666/20 | 40÷200 Nm |
| | ○ | 920A | 13÷27 mm |
| | | 920/20-920/21 920/22 | 75-125-255 mm |
| | | 920/15 | |

## 666/C30

**Coffret bi-matière comprenant 18 pièces dont 1 Clé dynamométrique à cliquet Zéro-Reset, douilles et rallonges**

6,3 kg | 006661030

1/2" — 369,00 €



620x180x45 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ⊛ | 666/30 | 60÷300 Nm |
| | ○ | 920A | 13÷32 mm |
| | | 920/20-920/21 920/22 | 75-125-255 mm |
| | | 920/16 | |

## 599DGT-AW

**Clé dynamométrique électronique, comprenant la lecture couple/angle avec transmission de données sans fil**

UNI EN ISO 6789
1/4" 3/8" 1/2" CE

- 3 Types de serrage : couple, angle, couple + angle
- Mode double mesure : mode temps réel et mode de crête.
- Des indicateurs lumineux, un signal sonore intermittent et un déclic mécanique informent l'utilisateur que le couple ou l'angle prédéfini est atteint.
- Les 999 dernières lectures maximales de couple et/ou d'angle peuvent être enregistrées et affichées
- 9 modes « Préréglés » peuvent être enregistrés
- Verrouillage de sécurité à clé
- La clé peut être associée à un utilisateur spécifique via un logiciel.
- Manche bi-matière antidérapant
- Clé et logiciel en 9 langues
- Renforcement de la traçabilité des données. Le logiciel permet de stocker la date et l'heure, le numéro de série de l'outil, la valeur de serrage définie et la valeur atteinte et de les associer à l'ID utilisateur.
- Inclus : 3 piles AA - 1,5 V, clé USB sans fil et clé USB logicielle
- **Transmission de données sans fil, de la clé au logiciel, et inversement, pouvant se faire à posteriori ou en temps réel.**
- **Logiciel de traitement des données personnalisées avec résultat OK/NG immédiat, facile à lire et affichage des graphiques en temps réel**

Wi-Fi




Nm AUTO SWITCH α°

### COUPLE + ANGLE

| | Nm | kgfm | lbf.ft | ■ | L (mm) | | g | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599DGT-AW/30 | 6÷30 | 0,6÷3 | 4,5÷22 | 1/4" | 410 | 0,1 | 800 | 005990702 | 725,00 € |
| 599DGT-AW/135 | 27÷135 | 2,7÷13,5 | 20÷100 | 3/8" | 445 | 1,0 | 1000 | 005990713 | 735,00 € |
| 599DGT-AW/340 | 68÷340 | 6,8÷34 | 50÷250 | 1/2" | 615 | 1,0 | 1500 | 005990734 | 759,00 € |

## 605DGT/2

175 g | 006050302

1/4" 182,00 €

**Clé dynamométrique électronique avec cliquet réversible pour serrage à droite ou à gauche précision du couple ± 3 % (à droite) et ± 4% (à gauche)**

- Mode de mesure double : mode temps réel et mode crête
- Indicateurs lumineux et sonore informant l'utilisateur que le couple prédéfini est atteint.
- Alimentation : 1 pile AAA 1,5 V (fournie)




| Nm | Kgfm | lbf.in | ■ | L (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4÷20 | 0,4÷2 | 35÷177 | 1/4" | 210 | 0,01 |

UNI EN ISO 6789 CE

## 677/C




UNI EN ISO 6789 3/4"

**Coffret comprenant une clé dynamométrique à cassure avec cliquet réversible à glissière utilisable pour serrage droite ou gauche précision de serrage : ± 4%**



La clé dynamométrique Beta 677 est particulièrement adaptée aux utilisations intensives avec des couples de serrage élevés. Le mécanisme à cassure prévient l'opérateur que le couple réglé est atteint lorsque **le point d'articulation de la clé pivote d'environ 20°.**



| | Nm | kgfm | lbf.ft | ■ | L (mm) | | kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677/C600 | 120÷600 | 12÷60 | 100÷450 | 3/4" | 1059 | 10 | 6,0 | 006770607 | 755,00 € |
| 677/C800 | 200÷800 | 20÷80 | 150÷600 | 3/4" | 1319 | 10 | 6,7 | 006770612 | 775,00 € |
| 677/C1000 | 300÷1000 | 30÷100 | 200÷750 | 3/4" | 1554 | 20 | 7,4 | 006770616 | 830,00 € |


## 584

**Tournevis dynamométrique, pour serrage à droite, précision du couple : +/- 6 %**

UNI EN ISO 6789 (14)



| | Nm | gfm | ○ | | g | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **584/1** | 0,2÷1 | 20÷100 | 1/4" | 0,01 | 266 | 005840201 | **205,00 €** |
| **584/5** | 1÷5 | 100÷500 | 1/4" | 0,1 | 346 | 005840206 | **205,00 €** |
| **584/10** | 5÷10 | 500÷1000 | 1/4" | 0,1 | 349 | 005840210 | **219,00 €** |

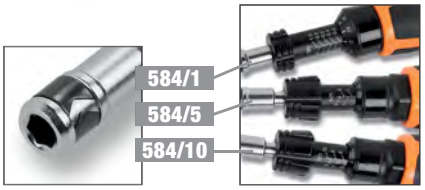


NEW

## 584/C31

1,3 kg | 005840931

**Coffret métallique comprenant 1 tournevis dynamométrique, 8 douilles 6 pans, 20 embouts et 2 accessoires**

1/4 | 1/4"

**279,00 €**




| | | | |
|---|---|---|---|
| | 584/5 | | 1÷5 Nm |
| | 900 | ◎ | 4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm |
| | 860LP | ◐ | 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5 mm |
| | 860PH | ✪ | PH1 - PH2 (x2) - PH3 |
| | 860PE | ○ | 2-2,5-3-4-5 mm |
| | 860TX | ✪ | T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
| | 882P/80 | | 80 mm |
| | 892/0 | | ⬣ 1/4 ■ 1/4 |

270x120x45 mm

NEW

## 581/5

005810006

**Tournevis dynamométrique, non gradué, pour un serrage à droite, précision du couple : +/- 6 %**
(pour régler les valeurs de couple, utiliser la référence 680)

14

**186,00 €**





| Nm | gfm | ○ |
|---|---|---|
| 1÷5 | 100÷500 | 1/4" |

UNI EN ISO 6789

NEW

## 680/350

2,6 kg | 006800035

**Couplemètre électronique numérique**

**1.869,00 €**

- Permet de vérifier l'étalonnage des tournevis et des clés dynamométriques, fonctionnement à droite et à gauche
- Précision de lecture : ± 1 % de la lecture
- Écran LCD couleur, 4 chiffres
- 3 unités de mesure : Nm - lbf.ft. - lbf.in
- Mode de fonctionnement : Click, Dial, Track
- Possibilité de définir 15 paramètres de contrôle différents
- Équipé d'un câble USB / Micro-USB pour la connexion et la transmission des données au PC
- Alimentation avec prises EU, UK, US et AU
- Logiciel pour l'émission du RAPPORT DE TEST






CE

1/2"

| Nm |
|---|
| 10÷350 |

## 560/C4+

5 kg | 005600042

**Multiplicateur de couple et accessoires pour serrage à droite et à gauche rapport 5:1 avec bras de réaction pour un usage intensif**

**1.125,00 €**





| Nm | Kgfm | lbf.ft | □ | ■ |
|---|---|---|---|---|
| 2700 | 270 | 2000 | 3/4" | 1" |

310x275x120 mm

## 1150HPC

011500618

42,50 €

**Pince universelle HYPERCUT à grande force de coupe avec tranchants en acier fritté M2**

- Le pivot décentré approche le centre vers le point de coupe et augmente l'effet de levier.
- L'alignement parfait des becs et le profil affiné garantissent une prise en main optimale même dans des espaces très restreints.
- Le corps de la pince utilise un alliage acier/molybdène travaillé thermiquement pour être flexible et résistant afin de garantir une prise sûre dans toutes les conditions.




100% MADE By Beta

| | |
|---|---|
| Effort de coupe essai statique = | -73% |
| Durée de vie moyenne des pinces coupantes (test ISO 5744) = | +127% |
| Dureté des pinces coupantes en acier M2 = | 65HRC |



**BREVETÉ**
**- FINITION CHROMÉE**
**- GRANDE FORCE DE COUPE**

## 1169BM/D3

011690133

66,50 €

**Jeu de 1 pince universelle, 1 pince à becs demi-ronds longs et 1 pince coupante diagonale**




## 1169/D3

011690053

54,00 €

**Jeu de 1 pince universelle, 1 pince à becs demi-ronds longs et 1 pince coupante diagonale**




## 1169N/D4

011690024

76,50 €

**Jeu comprenant**
**1 pince universelle grande capacité,**
**1 pince à becs demi-ronds longs,**
**1 pince coupante chromée**
**1 pince multiprise entrepassée finition phosphatée**




## 1048VN

**Pince multiprise entrepassée vernis orange**



| | L mm | A Max mm | L1 mm | S mm | g | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048VN 175 | 175 | 36 | 31 | 11 | 189 | 010480111 | 17,90 € |
| 1048VN 250 | 250 | 46 | 38 | 13 | 354 | 010480116 | 20,50 € |
| 1048VN 300 | 300 | 60 | 44 | 14,8 | 554 | 010480121 | 30,00 € |

# LA PINCE MULTIPRISE ENTREPASSÉE AVEC BOUTON DE RÉGLAGE DES MORS ET SYSTÈME DE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

## 1047N






DIN ISO 8976

1. **Mâchoire conique pour un meilleur accès dans les espaces restreints**
2. **Mors soumis à un processus de trempe.** Par induction permettant d'améliorer la durée de vie. Géométrie et angle des mors conçus pour une meilleure adhérence
3. **Réglable jusqu'à 23 positions.** Pour le modèle d'une longueur de 250mm
4. **Maniabilité et confort** amélioré grâce à l'ergonomie de la surface de contact permettant ainsi un effort de travail appliqué réduit
5. Branches en **PVC antidérapant**

### MECHANISME BREVETE

*POUR LE RÉGLAGE DES MORS ET LE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE*



| | L mm | A Max mm | L1 mm | S mm | g | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1047N 180** | 180 | 34 | 30 | 6 | 216 | 010470018 | **32,90 €** |
| **1047N 250** | 250 | 42 | 37 | 8 | 394 | 010470024 | **35,00 €** |
| **1047N 300** | 300 | 52 | 43 | 9 | 524 | 010470030 | **43,50 €** |

## 1047N/D3

010470053

**Jeu de 3 pinces multiprises entrepassées**


**105,00 €**




**ECONOMISEZ 6,40 €**
Par rapport au prix unitaire des produits

## 1048N

**Pince multiprise entrepassée branches gainées avec PVC antidérapant**




DIN ISO 8976

- Branche à section triangulaire pour une surface d'appui plus confortable
- Mâchoire conique pour permettre l'accès même dans des espaces restreints
- Crémaillère en acier cémenté permettant d'assurer une meilleure résistance à l'usure
- Branches en PVC antidérapant
- Finition phosphatée
- Fabriquée en acier au chrome-vanadium



| | L mm | A Max mm | L1 mm | S mm | g | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1048N 175** | 175 | 36 | 31 | 11 | 189 | 010480910 | **21,50 €** |
| **1048N 250** | 250 | 46 | 38 | 13 | 354 | 010480915 | **22,90 €** |
| **1048N 300** | 300 | 60 | 44 | 14,8 | 554 | 010480920 | **33,50 €** |
| **1048N 400** | 400 | 96 | 81 | 19 | 1180 | 010480940 | **53,00 €** |

## 1048N/D3

010480923

**Jeu de 3 pinces multiprise entrepassées**

**72,50 €**





**ECONOMISEZ 5,40 €**
Par rapport au prix unitaire des produits

## 1052

**Pince-étau universelle à mâchoires concaves**



| | L mm | ø Max mm | g | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1052/140 | 140 | 22 | 175 | 010520014 | 18,50 € |
| 1052/190 | 190 | 36 | 360 | 010520019 | 20,50 € |
| 1052/240 | 240 | 42 | 590 | 010520024 | 22,50 € |
| 1052/300 | 300 | 55 | 900 | 010520030 | 36,90 € |




**Jeu de 4 pinces professionnelles pour circlips intérieurs et extérieurs**

- Jeu complet pour circlips intérieurs et extérieurs
- Conception robuste pour un usage professionnel
- Fiabilité maximale et haute performance




**NEW NOUVEAU JEU**

## 1031/S4 1,3

010310001

68,50 €

| | L | Ø tips | Ø mm |
|---|---|---|---|
| 1032 | 140 mm | 1,3 mm | 12÷25 mm |
| 1034 | 130 mm | | 12÷25 mm |
| 1036 | 140 mm | | 10÷25 mm |
| 1038 | 135 mm | | 10÷25 mm |

## 1031/S4

010310000

75,00 €

| | L | Ø tips | Ø mm |
|---|---|---|---|
| 1032 | 180 mm | 1,9 mm | 19÷60 mm |
| 1034 | 170 mm | | 19÷60 mm |
| 1036 | 175 mm | | 19÷60 mm |
| 1038 | 175 mm | | 19÷60 mm |

## 1199ESD/D3

**Jeu de 3 pinces ESD comprenant 1 pince plate à bec long, 1 pince coupante axiale diagonale et 1 pince coupante semi-affleurante**




011990003

78,00 €

ESD

## 32AU

**Pointeau automatique**

000320160

37,50 €







## 31/B6N

**Étui refermable en polyester comprenant 6 chasse-goupilles non gainées**

Ø 2-3-4-5-6-8 mm

000310024

45,00 €



NEW

# NOUVELLES TENAILLES RUSSES PERMETTANT DES COUPES ET DES TORSADES NETTES ET PRÉCISES

ISO 9242 DIN 5242

Les tenailles russes Beta, 1098N et 1098NPL, sont des outils **pratiques, fonctionnels et maniables,** indispensable pour le travail quotidien de tout professionnel devant couper ou torsader des fils ou autres matériaux métalliques.
De conception simple, elles sont fiables et robustes, **même dans les conditions de travail les plus difficiles.**

1 Leurs tranchants trempés par induction permettent une résistance et une longévité accrues, et des **performances de coupe améliorées.**

2 Ses poignées ergonomiques, ont été conçues pour **torsader et couper les fils en une seule fois.**

3 Pivot robuste conçu pour **permettre une ouverture plus facile.**




- Effet de levier optimisé
- Finition phosphate

## 1098N

**Tenailles russes**

| | L mm | L1 mm | | € |
|---|---|---|---|---|
| 1098N 190 | 190 | 10 | 010980019 | 15,00 € |
| 1098N 220 | 220 | 11 | 010980022 | 17,00 € |
| 1098N 250 | 250 | 8 | 010980025 | 20,30 € |
| 1098N 280 | 280 | 9 | 010980028 | 22,50 € |

## 1098NPL

Tenailles russes avec
**branches recouvertes de PVC**



| | L mm | L1 mm | | € |
|---|---|---|---|---|
| 1098NPL 220 | 220 | 9 | 010980122 | 17,50 € |
| 1098NPL 250 | 250 | 10 | 010980125 | 20,80 € |
| 1098NPL 280 | 280 | 11 | 010980128 | 23,00 € |

**Marteau de mécanicien**



UNI 7778 DIN 1041
*HICKORY*

## 1370

| g | | € |
|---|---|---|
| 300 | 013700053 | 10,90 € |
| 500 | 013700055 | 12,90 € |
| 800 | 013700058 | 17,00 € |
| 1000 | 013700060 | 20,50 € |
| 1500 | 013700065 | 23,00 € |
| 2000 | 013700070 | 27,90 € |

## 1370T




| g | | € |
|---|---|---|
| 300 | 013700630 | 15,90 € |
| 500 | 013700650 | 17,50 € |
| 800 | 013700680 | 18,50 € |
| 1000 | 013700700 | 23,00 € |
| 1500 | 013700750 | 27,50 € |

## 1390




**Maillet à embouts nylon,**
manche en bois

UNI 7784

| | Ø mm | | € |
|---|---|---|---|
| 1390/22 | 22 | 013900022 | 12,90 € |
| 1390/28 | 28 | 013900028 | 16,50 € |
| 1390/35 | 35 | 013900035 | 22,00 € |
| 1390/45 | 45 | 013900045 | 35,00 € |
| 1390/60 | 60 | 013900060 | 59,90 € |

## 412/SP25

004120425

**128,00 €**

**Jeu de 25 forets hélicoïdaux cylindriques en HSS, rectifiés**




Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 800 N/mm²
HV ≃ 750÷820
DIN 338





110x190x55 mm

## 415CO/SP19

004150421

**66,00 €**

**Jeu de 19 forets en acier HSS-CO 5% rectifié, série courte**




Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 1200 N/mm²
HV ~ 800÷860
DIN 338



Co5%



115x170x40 mm

## 416/SP19

004160419

**88,00 €**

**Jeu de 19 forets en HSS avec affûtage spécial à double paire de tranchants**




Ø 1÷10 x 0,5 mm





115x170x40 mm

## 416G/SP25

004160525

**255,00 €**


**Jeu de 25 forets à queue cylindrique, en acier rapide AISI M2, avec pointe étagée**

**CAPACITÉ DE PERCAGE SUPÉRIEURE**



Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV ~ 820÷850






110x190x55 mm

## 425ES/SP3

004250800

**157,00 €**

**Jeu de 3 forets coniques étagés à queue cylindrique, en HSS-G**



Ø 4÷12 ;
4÷20 ;
4÷30 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV 800










98x158x18 mm

## 436

**Porte-outils à cliquet réversible**



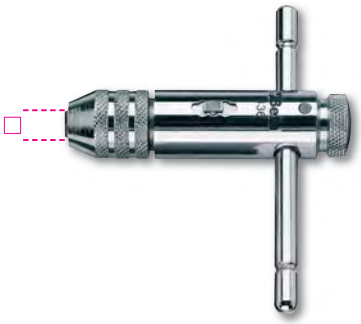

| | □ mm | L mm | | € |
|---|---|---|---|---|
| 436/1 | 2÷5 M3÷M8 | 85 | 004360002 | 19,50 € |
| 436/2 | 4,6÷8 M5÷M12 | 110 | 004360004 | 23,50 € |

## 437U/09

**Kit pour la restauration des filetages endommagés**

2 kg | 004370550

**235,00 €**



370x230x55 mm

| | | |
|---|---|---|
| | 437U/E-M... | M5X0,8 (x25) - M6X1,0 (x25) - M8X1,25 (x25) - M10X1,5 (X25) - M12X1,75 (X10) |
| | 437U/PM | M5-M6-M8-M10-M12 |

## 450/C21

**Composition «spéciale industrie»**

7 kg | 004500315

**449,00 €**




Co8%

420x280x60 mm

| | | |
|---|---|---|
| | 450 | Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76-83-92-95-105-114 mm |
| | 450AL | /1 - /2 |
| | 450PA | /1 - /2 |
| | 450PR | |
| | 450AD | |

## 446/C110

**Composition de tarauds à main et de filières rondes à pas gros et à pas fins en acier au chrome.**
Livrée en coffret bois

8,1 kg | 004460060

**565,00 €**




500x337x60 mm


435/0 435/3 444/1 444/2 436/1

| I III 430 M mm | 433 M mm | 440/440A M mm | 441/441A M mm |
|---|---|---|---|
| 2x0,4 | 6x0,75 - 7x0,75 | 2x0,4 | 6x0,75 - 7x0,75 |
| 3x0,5 | 8x0,75 -8x1 | 3x0,5 | 8x0,75 -8x1 |
| 4x0,7 | 9x0,75 - 9x1 | 4x0,7 | 9x0,75 - 9x1 |
| 5x0,8 | 10x0,75 -10x1 | 5x0,8 | 10x0,75 -10x1 |
| 6x1 | 10x1,25 - 11x0,75 | 6x1 | 10x1,25 - 11x0,75 |
| 7x1 | 11x1 - 11x1,25 | 7x1 | 11x1 - 11x1,25 |
| 8x1,25 | 12x0,75 - 12x1 | 8x1,25 | 12x0,75 - 12x1 |
| 9x1,25 | 12x1,25 - 12x1,5 | 9x1,25 | 12x1,25 - 12x1,5 |
| 10x1,5 | 14x1 - 14x1,25 | 10x1,5 | 14x1 - 14x1,25 |
| 11x1,5 | 14x1,5 - 16x1 | 11x1,5 | 14x1,5 - 16x1 |
| 12x1,75 | 16x1,5 - 18x1,5 | 12x1,75 | 16x1,5 - 18x1,5 |
| 14x2 | | 14x2 | |
| 16x2 | | 16x2 | |

## 1599F

**Étau parallèle d'établi, forgé**

- Entièrement en fonte d'acier.
- Mâchoires fraisées et trempées en surface
- Ouverture avant
- Grande profondeur de serrage









| | L mm | BxH mm | Ø mm | A max mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1599F/100 | 100 | 92x46 | 11 | 125 | 015990100 | 225,00 € |
| 1599F/125 | 125 | 108x54 | 13 | 150 | 015990125 | 279,00 € |
| 1599F/150 | 150 | 125x62 | 13 | 200 | 015990150 | 399,00 € |
| 1599F/175 | 175 | 140X70 | 15 | 220 | 015990175 | 539,00 € |

## 1956 115-750W

019560011

**Meuleuse d'angle pour disques Ø 115 mm**

49,50 €

**Moteur puissant (750 W)**
- Extrêmement légère (poids inférieur à 1,8Kg)
- Vitesse à vide : 11 000 tr/min

4m



**Idéal pour les travaux de coupe, de meulage et d'ébardage**
- Protection contre l'activation accidentelle
- Poignée supplémentaire pouvant être montée des deux côtés
- Carter de protection manipulable sans outils (démontage rapide)
- Dispositif de verrouillage de broche pour des changements de disque rapides
- Interrupteur coulissant marche / arrêt
- Clé de service incluse
- Tension: 220-240 V / 50 Hz
- Filetage de l'arbre : M14

## 1956 125-1400W

019560125

**Meuleuse d'angle pour disques Ø 115 /125 mm**

109,00 €

**Moteur puissant (1400 W)**
- **Poignée anti-vibration**
- Vitesse à vide : 3 000 - 10 000 tr/min

4m




## 1972/K12V-10

2,3 kg

019720112

**Perceuse visseuse ultra compacte 12V**

109,00 €

- **Fournie dans un coffret rigide avec 2 batteries au lithium-ion de 2 Ah et chargeur rapide (50 min)**
- Double vitesse mécanique avec engrenages en acier et embrayage à 20 positions
- Couple jusqu'à 30 Nm et 1300 tours/min (400 tours/min en 1ère vitesse) ; perce des diamètres jusqu'à 10 mm dans l'acier et 20 mm dans le bois
- Batteries de 2Ah avec indicateur de charge sur le corps de la machine
- Poignée ergonomique antidérapante
- LED frontale
- Mandrin autoserrant de 10 mm
- Clip pour ceinture droite/gauche
- Sélecteur vissage-dévissage-blocage (pour le transport)



316x254x96 mm

12V

3-YEAR WARRANTY

**Ultra compacte :** seulement 170 mm de longueur ;
**Ultra légère :** seulement 1,1 kg avec batterie et parfaitement équilibrée

## 1972/K20V+SMER

019720024

**Kit complet 20V comprenant 1 perceuse à percussion + corps de meuleuse BMC**

3-YEAR WARRANTY

349,00 €

Kit comprenant :
- **1972/K20V-13BMC**

Perceuse à percussion 20V brushless, 80 Nm, mandrin automatique 13 mm, 2 vitesses.
**Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries (4 Ah) et un chargeur rapide.**

- **1986/20V-125BMC**

Meuleuse d'angle 20V brushless avec interrupteur coulissant, diamètre de disque 125/115 mm, protection contre le redémarrage accidentel, carter de protection manipulable sans outils et poignée supplémentaire.
**Livrée dans un coffret rigide, sans batteries ni chargeur, uniquement le corps de la machine.**

20V

490x370x125 mm



ECONOMISEZ 99,00 €
Par rapport au prix unitaire des produits

NEW

# OBTENEZ 6 BOITES (300 PIÈCES) À PRIX PROMOTIONNEL!

## Ø 115 mm - ACIER




**A36S** DISQUES A TRONCONNER A EPAISSEUR FINE Moyeu plat

**320,00 €** (1,07 € le disquee)

**INCLUS POUR VOUS**

**Beta** *Meuleuse d'angle* ***1956 115-750W*** *d'une valeur de* ***49,50 €***

**4m**

**750W**




| | Diamètre | Épaisseur | Quantités | |
|---|---|---|---|---|
| 300 AB000010115+750W | 115 | 1,0 | 300 pcs. | 110010300 |
| 300 AB000010117+750W | 115 | 1,2 | 300 pcs. | 110010302 |
| 300 AB000010119+750W | 115 | 1,6 | 300 pcs. | 110010301 |

## Ø 125 mm - ACIER ET ACIER INOXYDABLE




**A46U** DISQUES A TRONCONNER A EPAISSEUR FINE Moyeu plat

**480,00 €** (1,60 € le disquee)

**INCLUS POUR VOUS**

**Beta** *Meuleuse d'angle* ***1956 125-1400W*** *d'une valeur de* ***109,00 €***

**4m**

**AVEC VARIATEUR DE VITESSE** **1400W**




| | Diamètre | Épaisseur | Quantités | |
|---|---|---|---|---|
| 300 AB000330125+1400W | 125 | 1,0 | 300 pcs. | 110330320 |
| 300 AB000330126+1400W | 125 | 1,2 | 300 pcs. | 110330322 |
| 300 AB000330128+1400W | 125 | 1,6 | 300 pcs. | 110330321 |

## 332

**Mini coupe-tubes pour tubes cuivre et alliages légers**
Idéal pour les endroits exigus




| | L mm | Ø mm / " | | € |
|---|---|---|---|---|
| 332 | 59 | 3÷16 1/8"÷5/8" | 003320001 | 15,90 € |
| 332/2 | 63 | 3÷28 1/8"÷1"1/8 | 003320003 | 17,90 € |

## 342

003420030

**Coupe-tubes PVC à cliquet pour tubes plastiques**

36,00 €




IPX4

## 376

**Clé serre-tubes modèle suédois tête inclinée à 90°**




| | L mm | Ø " | Ø mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 320 | 320 | 1" gas | 34 | 003760032 | 33,50 € |
| 376 410 | 410 | 1 1/2" gas | 49 | 003760041 | 44,00 € |
| 376 550 | 550 | 2" gas | 60 | 003760055 | 67,00 € |
| 376 630 | 630 | 3" gas | 90 | 003760063 | 123,00 € |

## 363

**Clé serre-tubes modèle américain en alliages légers**




| | L mm | Ø " | Ø mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 363 350 | 350 | 2" gas | 60 | 003630035 | 46,00 € |
| 363 450 | 450 | 2 1/2" gas | 76 | 003630045 | 62,00 € |
| 363 600 | 600 | 3" gas | 90 | 003630060 | 106,00 € |
| 363 900 | 900 | 5" gas | 140 | 003630090 | 198,00 € |
| 363 1200 | 1200 | 6" gas | 165 | 003630120 | 210,00 € |

## 1750KG10

10 kg

017500100

**Pompe à graisse à levier de 10 kg, avec tuyau à haute pression de 2 m**

133,00 €

- Dotée d'un raccord pivotant pour ne pas étrangler le tuyau
- Corps de pompage en aluminium moulé sous pression avec soupape de déchargement

3 niveaux différents de pression réglables:
- 4 g à 275 bars
- 7 g à 206 bars
-9 g à 137 bars




## 345SB

003450010

**Ebavureur à lame tournante**

15,90 €




## 1750

017500500

**Pompe à graisse à levier, 500 cc**

29,50 €















| Ø mm | 1740B 280 | | | | | | 1740B 330 | | | | | | 1741 | | | | | | 1741U | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5 | 6,4 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5 | 6,4 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5 | 6,4 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5 | 6,4 |
| ALUMINIUM | • | • | • | • | X | X | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | X | • | • | • | • | X | X |
| ACIER | • | • | • | • | X | X | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | X | • | • | • | X | X | X |
| INOX | • | • | • | • | X | X | • | • | • | • | • | • | • | • | • | X | X | X | • | • | • | X | X | X |

## 1740B

### Pince à riveter compacte gros effort

- Rapport de levier optimisé assurant une meilleure compacité et un plus grand confort d'utilisation.
- Tête réglable pour tirer le rivet avec 2 à 5 mouvements des bras.






**3 GRIFFES : MEILLEURE PRISE DU RIVET**

| | L mm | g | | € |
|---|---|---|---|---|
| 1740B 280 | 280 | 650 | 017400280 | 51,00 € |
| 1740B 330 | 330 | 1000 | 017400330 | 59,90 € |

## 1741



017410003

24,90 €

### Pince à riveter avec 4 embouts interchangeables




**COMPACTE ET LÉGÈRE**

## 1741U

017410450

31,50 €

### Pince à riveter ultra compacte avec réglage de l'effort, fournie avec 4 embouts




**3 GRIFFES : MEILLEURE PRISE DU RIVET**

## 1742N/C4

2,9 kg

017420006

192,00 €

### Pince à inserts filetés 1742N avec assortiment de 400 inserts filetés en acier

| | M | Ø mm | n. |
|---|---|---|---|
| 1742R-A/M3 | 3 | 5 | 100 |
| 1742R-A/M4 | 4 | 6 | 100 |
| 1742R-A/M5 | 5 | 7 | 100 |
| 1742R-A/M6 | 6 | 9 | 100 |



415x155x60 mm



# RECHARGEABLE SANS FIL

| | LUMEN | BATTERIE | TEMPS DE CHARGE | AUTONOMIE | IP/IK |
|---|---|---|---|---|---|
| **1833XSW** | 80 - 250 (LED SMD) | 3,7V 700 mAh, 2.59 Wh Li-ion | 2h 1839BRW ou câble | 2 - 8h | IP54; IK07 |
| **1833MW** | 5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD) | 3,7V 2.600 mAh, 9.62 Wh Li-ion | 6h 1839BRW<br>4h câble | 2- 200h | IP68; IK07 |
| **1836AW** | 30 - 200 - 400 (principale LED COB)<br>400 (spot LED COB) | 3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh Li-Ion | 2,5h 1839BRW ou câble | Principale: 4-18h<br>Spot: 4h | IP65; IK07 |
| **1836BW** | 225 - 250 - 500 (principale + spot 500 lumen LED SMD)<br>20 (Lumière rouge LED SMD) | 3.6V, 3000 mAh Li-Ion | 6h 1839BRW<br>4,5h câble | Lumière principale + spot : 2.5h<br>Lumière principale : 4h<br>Spot : 4h<br>Lumière rouge : 18h | IP65; IK06 |

## 1833XSW

**Torche d'inspection LED sans fil rechargeable**

- Supports magnétiques sur la base et sur l'arrière
- Boucle pour ceinture
- Câble USB-C inclus




018330011
32,50 €

## 1833MW

**Torche LED haute luminosité sans fil rechargeable**

- 4 intensités lumineuses
- Support magnétique au dos
- Câble USB-C inclus




018330013
58,50 €

## 1836AW

**Lampe frontale à LED sans fil rechargeable**

- Double émission de lumière
- Câble USB-C inclus




018360051
48,90 €

## 1836BW

**Lampe frontale LED rechargeable, avec lumière rouge et capteur sans contact ON/OFF**

- Capteur sans contact marche/arrêt
- Câble USB-C inclus
- Indicateur de charge de la batterie









018360201
60,50 €

NEW

# RECHARGEABLE SANS FIL

| | LUMEN | BATTERIE | TEMPS DE CHARGE | AUTONOMIE | IP/IK |
|---|---|---|---|---|---|
| **1838/13LED-W** | 430 (frontal LED SMD)<br>90 (spot LED SMD) | 3,6V, 6.000 mAh Li-Ion | 10,5h 1839BRW<br>5h câble | Lumière principale + spot : 4h<br>Lumière principale : 5h<br>Spot: 10h | IP65; IK07 |
| **1838SW** | 250 - 500 - 1000<br>(frontal LED COB)<br>200 (spot LED SMD) | 3.6V 3.350 mAh Li-ion | 6,5h 1839BRW<br>4,5h câble | Lumière principale : 2-8h<br>Spot : 7h | IP65; IK07 |
| **1838POCKET** | 160 - 400 - 800<br>(principale LED COB)<br>250 (spot LED SMD) | 3.7V 2.600 mAh Li-ion | 4,5h 1839BRW<br>4h câble | Lumière principale : 3-9h<br>Spot : 4,5h | IP65; IK07 |

## 1838/13LED-W

018380112

**93,50 €**

**Lampe LED haute luminosité, sans fil rechargeable**

- Double émission de lumière
- Câble USB-C inclus
- Indicateur de charge de la batterie
- Crochet orientable
- Base magnétique
- 2 supports magnétiques latéraux







NEW

## 1838POCKET

018380080

**45,90 €**

**Spot de poche articulé à LED, orientable, à double faisceau lumineux, avec base magnétique et rechargeable**

- Double émission de lumière
- Angle d'éclairage:
  - lumière principale: 160°
  - lumière spot: 18°
- Orientable à 210°
- Corps en caoutchouc antiglisse
- Base magnétique
- Câble USB-C inclus




## 1838SW

018380142

**65,00 €**

**Lampe articulée à LED, orientable avec base magnétique et rechargeable**

- Double émission de lumière
- Base orientable à 180°
- Corps en caoutchouc antiglisse
- Double crochet orientable
- Base et arrière magnétique
- Câble USB-C inclus




## 1839BRW


018390002

**62,50 €**

**Base de recharge par induction, compatible avec les lampes 1833XSW, 1833MW, 1836AW, 1836BW, 1838/13LED-W, 1838SW, 1838POCKET**

- 2 emplacements de charge avec fixation magnétique pouvant être utilisées simultanément
- Support amovible pour la recharge par induction du téléphone portable
- LED indicateur du niveau de charge
- Puissance d'entrée max.: 10W x2
- Entrée: AC 100-240V 50/60Hz
- Sortie: DC 12V 1.5A
  DC 9V 2A
  DC 5V 3A
- Port USB-C
- IP20
- IK0





- **Peut être fixé au mur par:**
  3 aimants puissants à l'arrière
  2 emplacements pour l'insertion de vis



# KIT SANS FIL

**Le kit de recharge sans fil permet de disposer de produits aux fonctionnalités différentes, ce qui permet d'obtenir une base de recharge organisée et pratique.**

## 1839W/P1

018390800

**145,00 €**

**Kit lampes sans fil 1833MW, 1836AW, avec base de recharge compatible 1839BRW**

- Torche LED haute luminosité rechargeable sans fil **1833MW**
- Lampe frontale à LED rechargeable sans fil **1836AW**
- Base de recharge sans fil **1839BRW** compatible avec les lampes du kit

**ECONOMISEZ 24,90 €**
Par rapport au prix unitaire des produits

018390805

**152,00 €**

## 1839W/P2

**Kit lampes sans fil 1838SW, 1838POCKET, avec base de recharge compatible 1839BRW**

- Lampe articulée à LED rechargeable sans fil **1838SW**
- Lampe de poche articulée à LED rechargeable sans fil **1838POCKET**
- Base de recharge sans fil **1839BRW** compatible avec les lampes du kit







## 1838FLASHPRO

018380301

**142,00 €**

**Projecteur LED rechargeable et ultra-compact**

- **3 intensités lumineuses : LED SMD 1200 - 1000 - 800 lumens**
- Batterie rechargeable : Li-Ion, 3,6 V, 10000 mAh
- Rechargeable via un adaptateur secteur 5V 4A USB-C
- Livré avec câble 5V 4A USB-C et adaptateur secteur
- Indicateur de charge de la batterie
- Temps de charge : 7,45 h
- Autonomie : 1200 lumens 8,5 h 1000 lumens 9,5 h 800 lumens 11,5 h
- IP65 ; IK07









NEW

## 1838AM

018380400

**69,50 €**

**Lampe d'inspection LED rechargeable, articulée, orientable à 180°, avec base magnétique pivotante et crochet**

- Double émissions lumineuses :
  - avant: LED COB, 60-700 lumens, peut être ajustée grâce à un variateur
  - spot (tête): LED SMD, 120 lumens, interrupteur ON-OFF
- Avec port USB-C
- Batterie Li-ion rechargeable 3.6V 2600mAh
- Fourni avec chargeur 100-240V / 50-60Hz
- Temps de charge: 4h
- Autonomie de la batterie: front: 2.5-16h / spot (tête): 10h
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Articulée, orientable à 180 ° (± 90 ° par rapport à l'axe)
- Base magnétique (avec aimant en néodyme), orientable à 90 °
- Crochet de base pivotant






## 1838SLIM

018380221

46,90 €

**Lampe fine articulée rechargeable à 3 LEDs**

**3 émissions lumineuses**
- Avant: 100/200 lumens
- Derrière: 180 lumens
- Tête (spot): 80 lumens

- Base magnétique
- Temps de recharge : 2.5h
- Autonomie : 2-3,5h/ spot 3h
- IP54; IK07
- L 307 mm




## 1833S/USB

018330022

37,50 €

**Lampe torche LED rechargeable haute luminosité, en aluminium anodisé, 500 lumens**

- **Mise au point réglable**
- **4 intensités lumineuses : 500-250-100 lumens, clignotante**
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 1 800 mAh
- Temps de charge : 3 h
- Autonomie : 500 lumens : 1 h 220 lumens : 2 h 100 lumens : 5 h Clignotante : 2 h
- Portée : 100 m
- Indice de protection : IP66
- IK07
- Témoin de charge du niveau de la batterie
- Câble USB-C inclus
- Avec dragonne pour un transport pratique et sûr




NEW

## 1838CLAMP

018380310

55,00 €

**Projecteur rechargeable à pince avec faisceau lumineux réglable et 4 intensités lumineuses**

- **4 intensités lumineuses :** 1600 lumens - Mode ultra-intense 700 lumens - Mode intense 300 lumens - Mode normal 100 lumens - Mode éco
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 5 200 mAh
- Rechargeable par câble USB-C (inclus)
- Orientable à 360°
- Temps de charge : 3,5 h
- Autonomie : 3 h - Mode ultra-intense 5 h - Mode intense 8,5 h - Mode normal 24 h - Mode éco
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Avec pince intégrée, se fixe facilement partout
- Aimant magnétique sur l'arrière
- IP65; IK07







## 1838F

018380040

48,50 €

**Lampe LED magnétique rechargeable avec tête flexible et double émission lumineuse**




- **Double émission lumineuse :**
  - Principale : 32 intensités lumineuses LED COB 50 - 500 lumens
  - Spot (tête) : LED SMD, 120 lumens
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 2600 mAh
- Recharge via le port USB-C
- Câble USB-C inclus
- Temps de charge : 4 h
- Autonomie :
- Principale : 2 h
- Spot : 9,5 h
- Base magnétique
- Crochet orientable à 90 °
- Indicateur de charge de la batterie à 3 LEDs
- IP54; IK07

## 1838COMPACT

018380011

39,50 €

**Lampe LED compacte rechargeable**


- **Double émission lumineuse :** principale et spot
- 3 intensités lumineuses : LED COB principale : 300 et 120 lumens Spot LED CMS : 150 lumens
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 1500 mAh
- Temps de charge : 2,5h
- Autonomie de la batterie : Lampe principale : 7/3,5h Spot : 6h
- Clip ceinture/poche
- IP65; IK07
- Câble USB-C inclus






## 1708

### Metric feeler gauges





- Lames en acier aux extrémités arrondies
- Vis de blocage
- Épaisseurs en mm/pouces

| | S mm | S " | | € |
|---|---|---|---|---|
| **1708/8** | 0,05÷0,5 | 0,002÷0,020 | **017080008** | **4,50 €** |
| **1708/13** | 0,05÷1,0 | 0,002÷0,035 | **017080013** | **5,00 €** |
| **1708/20** | 0,05÷1,0 | 0,002÷0,040 | **017080020** | **8,50 €** |

## 1650

### Pied à coulisse en acier inoxydable **trempé** dans un étui en cuir

- Précision au 1/20e
- Blocage à ressort

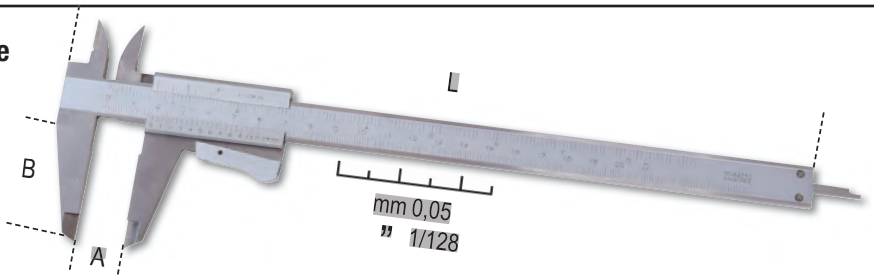





| | A Max mm | L mm | B mm | G mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1650/150** | 150 | 235 | 40 | 0,05-1/128 | **016500001** | **42,50 €** |
| **1650/200** | 200 | 290 | 49 | 0,05-1/128 | **016500002** | **55,50 €** |

DIN 862
UNI EN ISO 13385-1


## 1651DGTB

### Pied à coulisse numérique précision au 1/100e

- Précision au 1/100e
- Blocage grâce à une vis sur la coulisse
- Conversion mm/pouces
- Mise à zéro dans n'importe quelle position
- Tige de profondeur carrée jusqu'à 300 mm
- Étui rigide de rangement en matière plastique

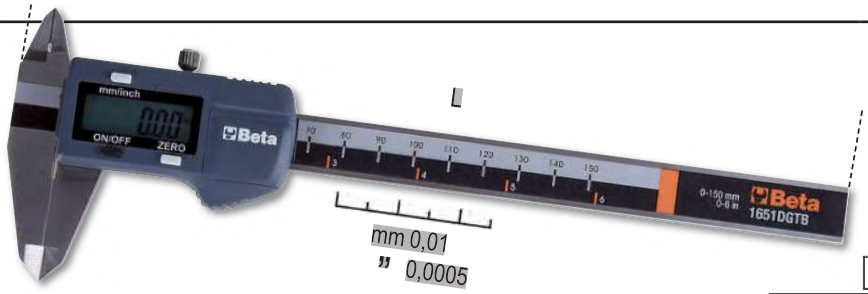


DIN 862
UNI EN ISO 13385-1




| | A Max mm | L mm | B mm | G mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1651DGTB 150** | 150 | 235 | 40 | 0,01-0,0005 | **016510211** | **71,50 €** |
| **1651DGTB 200** | 200 | 285 | 50 | 0,01-0,0005 | **016510212** | **92,90 €** |
| **1651DGTB 300** | 300 | 400 | 60 | 0,01-0,0005 | **016510213** | **122,00 €** |

## 1695XS

016950250

**8,90 €**

### Niveau de poche avec base en "V" magnétique en aluminium profilé 2 fioles incassables précision : 1 mm/m

- Idéal pour tuyaux et sections rondes
- Fourni avec clip ceinture




## 1687/S4

016870150

**16,50 €**

### Jeu de 4 pointes de précision avec manche



## 1692

**Mètre à ruban aimanté boîtier ABS antichoc bi-matières Ruban en acier**
**Classe de précision : II**




| | L m | S mm | | € |
|---|---|---|---|---|
| 1692/2 | 2 | 16 | 016920052 | 5,40 € |
| 1692/3 | 3 | 16 | 016920053 | 6,50 € |
| 1692/5 | 5 | 19 | 016920055 | 9,50 € |
| 1692/8 | 8 | 25 | 016920058 | 13,50 € |

## 1693 20

016930020

80,50 €

**Télémètre laser, 20 mètres**

**MESURES :**
- mesure de distance simple
- mesure continue ou mesurage minimum

Arrêt automatique

**DONNÉES TECHNIQUES**
- Champ de mesure : de 0,05 à 20m (de 0.2ft à 66ft)
- Sélection échelle : m, in, ft
- Précision : ±1,5 mm (± 0.06 in)
- Classe Laser : 2
- Batteries : AAA 2 x 1.5V



20 m




IP54

100 mm
23 mm
36 mm

## 1693M 80

016930080

146,00 €

**Télémètre laser multifonction, 80 m**

**MESURES :**
- mesure de distance simple
- mesure continue ou mesurage minimum

**FONCTIONS :**
- addition/soustraction
- mesure de la zone
- mesure du volume
- Mesure indirecte (mesure de Pythagore)
- Mesure de l'inclinaison

Arrêt automatique
Durée batterie : jusqu'à 4.000 mesures
Étui souple en toile (inclus)

**DONNÉES TECHNIQUES :**
- Champ de mesure : de 0,05 à 80 m (de 0,2 pouces à 229 pieds)
- Sélection échelle : m, pouces, pieds
- Précision : ±1,5 mm (± 0,06 pouces)
- Classe Laser : 2
- Mémorisation mesures : 99
- Batteries : AAA 2 x 1,5 V





80 m




IP54


115 mm
29 mm
48 mm

## 1696T

**Niveaux en aluminium profilé base magnétique avec 3 fioles à bulles incassables**

- Base profilée en V
- Précision : 0,5 mm/m
- Avec fenêtre verticale de lecture



| | L mm | H mm | S mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1696T 600 | 600 | 66 | 28 | 016960506 | 51,00 € |
| 1696T 800 | 800 | 66 | 28 | 016960508 | 56,90 € |
| 1696T 1000 | 1000 | 66 | 28 | 016960510 | 59,90 € |
| 1696T 1200 | 1200 | 66 | 28 | 016960512 | 74,90 € |

## 1760/IR500

017600350

**Thermomètre digital à infrarouge avec système de pointage laser double**

108,00 €



500 °C

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**
Plage de températures : -50 à 500 °C (-22 à 932 °F)
Résolution afficheur : 0,1 °C (0,1 °F)
Émissivité : 0,1 à 1 Réglable
Précision : -50 à 20 °C (+/- 3 °C);
20 à 500 °C (+/-2 % ou 2 °C)
Résolution optique (D:S) : 12:1
Auto-extinction : environ 10 secondes
Température d'exercice : 0 à 50 °C
Température de stockage : -20 à 60 °C
Alimentation : 1 pile 9 V

## 1760PA/AC-DC

017600000

**Pince ampèremétrique et multimètre digital**

225,00 €



1000 A



**SPÉCIFICATIONS :**
Tension CC: 0.1mV à 600V
Tension CA: 0.1mV à 600V
Courant AC: 0.01A à 1000A
Courant CC: 0.01A à 1000A
Résistance: 0.1Ω à 40MΩ
Capacité: 0.001nF à 40 µF
Fréquence: 0.001kHz à 4kHz
Température: -40°C à 1000 °C
-40°F à 1832°F

## 1760/RMS

017600020

**Multimètre digital industriel précis et solide, avec caoutchouc externe antidérapant et antichoc**

205,00 €

IP67

- Etanche IP67
- Entrées protégées
- Sélection automatique d'échelle
- Afficheur grandes dimensions avec rétroéclairage bleu
- Sonde de température de type K (fournie)
- Extinction automatique
- Base en caoutchouc porte-terminal pour un plus grand confort d'utilisation
- Pointes à double isolation 1000V, longueur 1 m
- Fourni avec étui souple
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Valeur efficace vraie TRUE RMS



| | Plage de mesure | Précision de base |
|---|---|---|
| Tension AC/DC | 110mV - 600V ±0.8% | - ±2% rdg |
| Courant AC/DC | 110µA - 10A ±1.5% | - ±2% rdg |
| Résistance | 110Ω - 40MΩ ±1.2% | - ±2.5% rdg |
| Capacité | 11nF - 40mF ±5% | - ±10% rdg (jusqu'à 11mF) |
| Fréquence | 1100Hz - 110 MHz ±1.2% | - ±1.5% rdg |
| Température | -32°C - +1000°C ±3% | - ±5% rdg |
| Test diodes | 3V dc ±10% rdg | |
| Test continuité | <30 Ω | |

## 1760S

017600022

**Multimètre digital compact, affichage valeur TRUE RMS**

59,90 €

IP40

- Protection IP40
- Sélection automatique d'échelle
- Affichage en grandes dimensions avec rétroéclairage bleu afin de faciliter la lecture
- Arrêt automatique
- Indication de batterie déchargée
- Fourni avec étui souple
- CAT III 600V





**Spécifications :**
Tension CC : 200 mV-2/20/200/600V
Tension CA : 100/600V
Courant CC : 200 mA-10 A
Courant CA : 0,01-10 A
Résistance : 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
Essai diodes : 0.4 à 0.7 V dc
Alimentation : 2 piles 1,5V type AAA

## 1608

016080001

**Pince à cosses préisolées, avec régulateur de pression**

83,90 €

0,5÷6 mm²



## 1606T

016060005

**Pince à sertir auto-ajustable pour cosses cylindriques**

199,00 €

0.1÷10 mm²



## 1609I/C6

016090300

**Pince à sertir avec 6 matrices interchangeables**


**138,00 €**

6en1



*RÉGLABLE, AVEC MÉCANISME DE* ***DÉGAGEMENT RAPIDE***



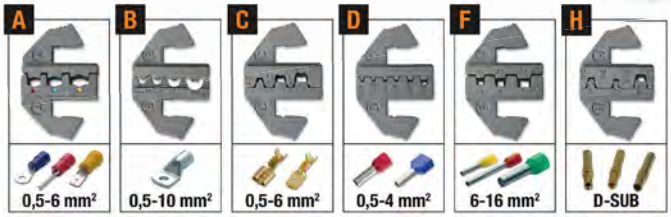


**6 types de matrices différentes :**

- pour cosses mâles pré-isolées à oeillet, à embout et à serrage rapide, 0,5 à 6 mm²
- pour cosses non isolées, 0,5 à 10 mm²
- pour cosses femelles et mâles non isolées, 0,5 à 6 mm²
- pour cosses tubulaires pré-isolées, 0,5 à 4 mm²
- pour cosses tubulaires pré-isolées, 6 à 16 mm²
- pour cosses non isolées, type Sub-D

NEW

## 1149F

011490010

**Pince à dénuder frontale autoréglable, avec dispositif de coupe**

**12,50 €**

0,2÷6 mm²




## 1609B

4,2 kg

016090101

**Pince à sertir mécanique**

**219,00 €**

- Pour cosses en cuivre non isolées de 10 à 120 mm2
- Poignées en caoutchouc antidérapant
- Axe interne avec section en "H" pour un passage optimal du poinçon

10÷120 mm²






## 1128 X-PRO

BM1325

**Ciseaux d'électricien à lames courtes, microdenture et dénudeur de fils**

**28,00 €**

- Lames en acier inoxydable
- Gorge permettant de dénuder les fils
- Microdenture sur un côté





NEW

## 1128 X-PRO EVO

BM1330

**Ciseaux d'électricien à lames courtes, microdenture et dénudeur de fils**

**25,00 €**

- Lames en acier inoxydable
- Gorge permettant de dénuder les fils
- Microdenture sur un côté





NEW

# 1778MT
## L'OUTIL MULTIFONCTIONS AVEC EMBOUTS ET ÉTUI

## 1778MT

017780055

65,90 €

**Outils multifonctions avec embouts et étui**

**9 outils pour un total de 22 fonctions :**
- Pince universelle
- Grande lame
- Lame ondulée
- Monture de scie
- Lime
- Ouvre-boîte/Ouvre-bouteille
- Ciseaux
- Porte-embouts
- Tournevis Phillips®



PRO WILD

**ADAPTÉ À CHAQUE SITUATION !**



**11 embouts + douille + pince à épiler**



**Régle 100 mm + Régle, 4"**



**Déploiement facile des accessoires**



**Boutons de déverrouillage de l'outil**

## 1726N

017260040

25,50 €

**Monture de scie à métaux avec système de tension de la lame dans la poignée**

- Manche en alliage d'aluminium bi-matière avec revêtement de protection
- Compartiment intégré pour lames de rechange
- Lame inclinable jusqu'à 55° et 90°, avec système de fixation intégré






## 1729MF

017290500

16,00 €

**Scie multifonction**

- Lame pour métal denture de 24 TPI
- Lame pour plaques de plâtre denture de 6 TPI
- Double lame pour plastique denture de 11 TPI et pour bois denture 16 TPI




## 1772M

017720040

12,90 €

**Cutter de sécurité à lame rétractable, (fourni avec 4 lames)**

- Lame rétractable automatiquement grâce à un système ressort
- Corps en alliage moulé sous pression
- Retire-agrafes intégré dans le manche




## 1771BM

017710050

14,50 €

**Cutter à lame sécable 18 mm, avec 6 lames à rechargement automatique**



## 1778SOS

017780080

**21,90 €**

**Couteau de survie avec fonction marteau brise-vitre et coupe-ceinture de sécurité** avec étui

- Avec clip et étui en tissu avec passe-ceinture
- Manche en aluminium anodisé
- Cran de sécurité



## 1128BAX

011280088

**22,50 €**

**Ciseaux d'électriciens à double effet, avec profil évaseur en acier inoxydable revêtu en DLC**

- Grande dureté superficielle des lames (résistance à l'abrasion et maintien de l'affûtage dans le temps)
- Faible coefficient de frottement (glissement et puissance de coupe)
- Fournis avec étui en plastique articulé

DLC DIAMOND LIKE CARBON

**BREVETÉ**



**+ DURETE**
**- COEFFICIENT FROTTEMENT**



**Profil évaseur:** conçus pour élargir les trous sur plastique de 13 à 25 mm

## 1128BMX

011280051

**12,50 €**

**Ciseaux d'électricien microdenture lames droites en acier inoxydable**



## 1128FXS

011280095

**26,50 €**

**Ciseaux d'électricien évaseur, lames droites en acier inoxydable avec micro-denture, gorge coupe-câble et pince à sertir pour cosses tubulaires**

- Étui articulé accrochable à la ceinture
- Branches bi-matières
- Embout anti-dévissage



**• Profil évaseur:** conçus pour élargir les trous sur plastique de 13 à 21 mm



## 1128BSX

011280061

**21,00 €**

**Ciseaux d'électricien avec profil évasé gradué** avec étui

- Conçus pour élargir les trous sur les boîtes de dérivation en plastique
- Etui articulé accrochable à la ceinture
- Branches bi-matières
- Axe anti-desserrement



**BREVETÉ**

## 1600Q 10

016000010

**25,90 €**

**Clé articulée cruciforme double pour tableautiers**

Carré de 5 / 6-7 / 8-9 mm
Triangle de 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
Ailettes 3-5 mm
Hexagone 1/4"
Carré mâle 1/4"






## 1134S

011340030

**Coupe-câble à cliquet**

98,90 €

- Bruni et équipé de poignées antidérapantes en PVC
- **Le réducteur permet d'appliquer une force élevée d'une seule main.**



| L mm | mm | mm² |
|---|---|---|
| 255 | 32 | 400 |




NEW

## 1134B

011340050

**Coupe-câble à cliquet**

138,00 €

- Bruni et équipé de poignées antidérapantes en PVC
- **Le réducteur permet d'appliquer une force élevée d'une seule main.**



| L mm | mm | mm² |
|---|---|---|
| 275 | 53 | 500 |




NEW

# NEW LE KIT IDÉAL POUR LES ÉLECTRICIENS

## 1233MQF/D4-FX

012330905

**Jeu comprenant 4 tournevis slim isolés et 1 ciseaux d'électricien 1128FX**

54,00 €

- **1233MQF/D4**
  Jeu de 4 tournevis slim isolés
  1234MQF/LP ◐ 4x100-5,5x125 mm
  1232MQF ✪ PH1x75-PH2x100 mm

- **1128FX**
  Ciseaux d'électricien lames droites en acier inoxydable avec micro-denture, gorge coupe-câble et pince à sertir pour cosses tubulaires







◐ ✪
1000 V
EN 60900
VDE

SLIM TECHNOLOGY




## 1233MQF/D6

012330606

47,50 €


**Jeu de 6 tournevis slim isolés**

1234MQF/LP ◐ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1232MQF ✪ PH0x60-PH1x75-PH2x100 mm

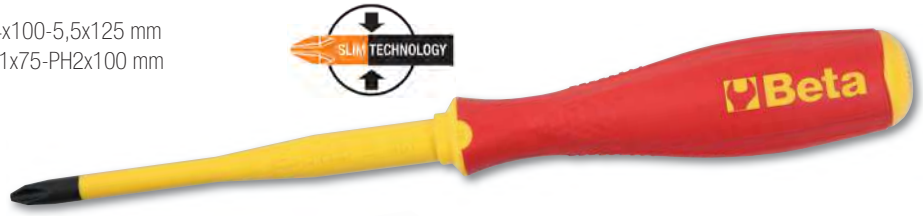


EN 60900

1000 V

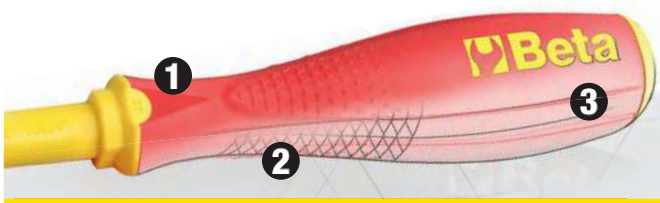


**Le tournevis présente trois zones fonctionnelles :
une zone hexagonale de précision pour un contrôle précis,
une zone circulaire texturée pour une rotation rapide
et un diamètre réduit de 25 % par rapport à la série 1273MQ,
une zone de serrage triangulaire pour appliquer
une force plus importante.**

NEW

## 1273MQ/D6

012730851

48,90 €

**Jeu de 6 tournevis isolés**

1274MQ ◐ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm




EN 60900

1000 V

## 1128MQ

011280101

35,00 €

**Ciseaux d'électriciens lames
en acier inoxydable
avec micro-denture**




1000 V
IEC 60900

## 1169MQ/D2

011690152

67,00 €

**Jeu comprenant
1 pince universelle et 1 pince
coupante diagonale isolées**




1000 V
EN 60900

## 920MQ/C16

5,2 kg

009200917

565,00 €

**Coffret comprenant 9 douilles 6 pans,
3 douilles tournevis pour vis 6 pans creux
et 4 accessoires**




| | | | |
|---|---|---|---|
| | 920MQ/A | ○ | 8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm |
| | 920MQ/21 | | 135 mm |
| | 920MQ/22 | | 264 mm |
| | 920MQ/55A | | |
| | 920MQ/T | | |
| | 920MQ/PE | ○ | 5-6-8 mm |

1/2"

1000 V
IEC 60900

420x280x60 mm

# LES OUTILS EN ACIER INOXYDABLE SONT STÉRILISABLES EN AUTOCLAVE À 121°

## C04TSS/7

63 kg | 024003077


**1.729,00 €**
Éco-contribution 8,19 € | Montant Total 1.737,19 €


**Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs en acier inoxydable**

- 7 tiroirs de 570 x 410 mm montés sur glissières à billes de précision.
- 4 roues de Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes équipées d'un frein.
- Serrure centralisée frontale.
- Structure 100% acier inoxydable.
- Roues, supports, intérieur des tiroirs et glissières en acier inoxydable.
- Palette d'ouverture des tiroirs en aluminium.




| n° | | Max |
|---|---|---|
| 6 | 83 mm | 25 kg |
| 1 | 170 mm | 30 kg |




## C20TSS

4 kg | 021203001

**193,00 €**

**Boîte à outils 5 cases en acier inoxydable AISI 304,** vide

peut être utilisée dans des milieux critiques ou dans des zones où aucun niveau de contamination n'est admis. Elle résiste à la rouille et aux principaux agents acides. Elle est stérilisable en autoclave à 121°.



450x200x210 mm

## 42INOX/SC8

000420388

**127,00 €**

**Support compact de 8 clés mixtes en acier inoxydable**

8-10-11-12-13 14-15-17-19 mm



NEW


## 96TINOX/S8

000961954

**91,50 €**

**Jeu de 8 clés mâles 6 pans en T haute performance, avec acier inoxydable**

O 2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm

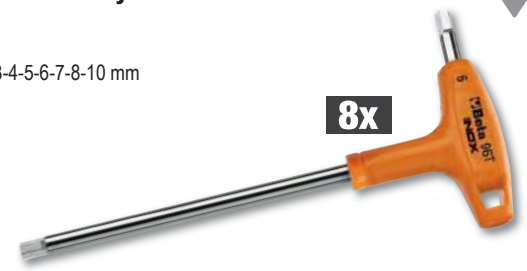


## 1203INOX/D8

012030408

**54,00 €**

**Jeu de 8 tournevis en acier inoxydable**

1201INOX-E ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202INOX-E ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



NEW

## 9710

### LUBRIBETA

**Débloquant multifonctions 7 en 1**

1. Débloquant;
2. Lubrifiant;
3. Détergent, dégraissant;
4. Protecteur antirouille;
5. Désoxydant pour contacts électriques;
6. Hydrofuge;
7. Antigel.

Ne contient pas de silicone.




| | | € |
|---|---|---|
| 9710 (1) | 097100040 | 6,60 € |
| 9710 (2) | 097101040 | |

## 9752

### ZINC 98%

**Zinc clair**

À haut pouvoir couvrant, idéal pour galvaniser les pièces métalliques.
Fortement adhésif, forme un film élastique de couleur très claire, semblable à la galvanisation à chaud.
Particulièrement résistant à l'oxydation, à l'abrasion et aux agents atmosphériques.
Peut être surverni.
Ne coule pas.




| | | € |
|---|---|---|
| 9752 (1) | 097520040 | 6,20 € |
| 9752 (2) | 097521040 | |

## 9841R

098410020

15,90 €

### RED SEAL

**Mastic de joints en silicone rouge**

- Résiste à des températures jusqu'à 300°C
- L'appplicateur pratique permet une répartition facile (monocouche), précise et uniforme du produit.

**Convient parfaitement pour les portes de fours, les plaques, les systèmes de chauffage, les thermostats, les pompes, les tuyaux de chauffage, les pièces de moteur non soumises à de la haute pression et les applications nécessitant une résistance à des températures élevées.**

***RÉSISTE À DES TEMPÉRATURES JUSQU'À 300°C***




## 9841N

098410120

17,00 €

### BLACK SEAL

**Mastic de joints en silicone noir**

- Résiste à des températures jusqu'à 240°C
- L'applicateur pratique permet une répartition facile (monocouche), précise et uniforme du produit.

**Convient parfaitement pour les carters d'huile, les pompes à huile, les carters, les boîtes de vitesses, les pièces de moteur non soumises aux hautes pressions et les applications nécessitant une résistance à des températures élevées.**

***RÉSISTE À DES TEMPÉRATURES JUSQU'À 240°C***




## 1749AC

017490005

26,90 €

**Pistolet à haute poussée pour scellants chimiques**




## 1749A

017490010

30,50 €

**Pistolet à silicone modèle professionnel, tube en aluminium**



# ENROULEURS

**Chaque enrouleur est équipé d'un support mural pivotant à 180 ° ainsi que d'un support supplémentaire permettant la connexion et la déconnexion rapide de celui-ci.**




## 1842 15-H05/LED

018420821

**199,00 €**

**Enrouleur de câble automatique avec lampe d'inspection LED, 100-240Vac**

- Avec transformateur de sécurité 230/12V
- Câble H05VV-F 2x1,0 mm²






## 1845 15-H07

018450367

**269,00 €**

**Enrouleur de câble automatique, avec câble 3Gx2,5 mm²**

- Câble 3Gx2,5 mm²
- Avec interrupteur de protection thermique
- Puissance max. (enroulée) : 1500W (230V-20 °C)
- Puissance max. (déroulé) : 3000W (230V-20 °C)




## 1844 15-H05

**Enrouleur de câble automatique avec 3Gx1.5 mm² câble**

- Câble 3Gx1,5 mm²
- Avec interrupteur de protection thermique
- Puissance max. (enroulée) : 1500W (230V-20 °C)
- Puissance max. (déroulé) : 2500W (230V-20 °C)

| | | € |
|---|---|---|
| 1844 15-H05 | 018440315 | 131,00 € |
| 1844 15-H05/3SCK | 018440319 | 142,00 € |




## 1844 15-H05/SCK-K1

018440901

**170,00 €**

**Enrouleur de câble automatique avec prise SCHUKO**

- Câble 3G x 1,5 mm²
- Avec interrupteur de protection thermique
- Longueur du câble hors caisson : 1 m
- Fourni avec un câble d'alimentation de 1,5 m et une prise SCHUKO
- Mécanisme désactivable afin de maintenir le câble déroulé
- Puissance max. (avec câble enroulé) : 1500 W (230 V - 20 °C)
- Puissance max. (avec câble déroulé) : 2500 W (230 V - 20 °C)
- Fourni avec un support mural pivotant à 180° et un support de connexion rapide supplémentaire






**INCLUS POUR VOUS**


**Beta** *Meuleuse d'angle* ***1956 115-750W*** *d'une valeur de* ***49,50 €***



NEW

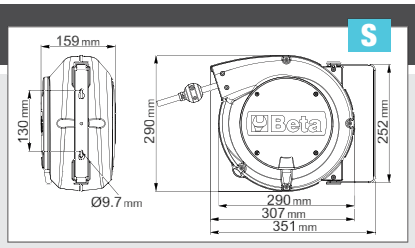

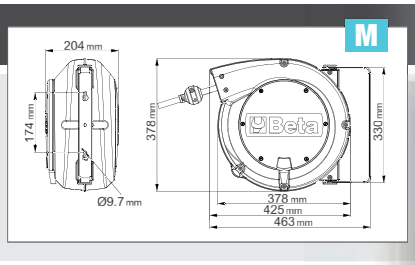
## 1900

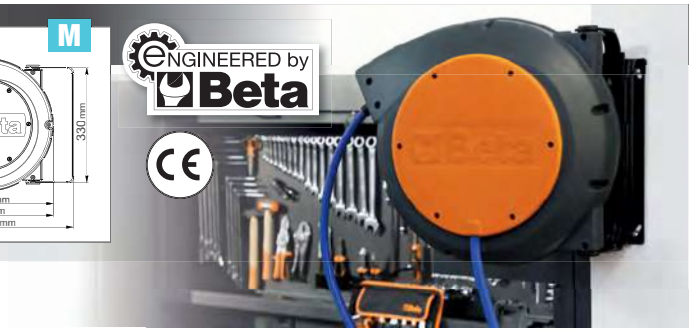**Enrouleur automatique de tuyau à ressort, caisson en plastique antichoc, pour une utilisation avec de l'air ou de l'eau**

- Pression de service max. : 15 bars
- Tuyau en polyuréthane tressé
- Cadre en polypropylène
- Dispositif de fixation automatique du tuyau à la longueur requise
- Le mécanisme de rack peut être désactivé pour garder le tuyau tiré
- Plage de température de fonctionnement: -5 °C / +50 °C





| | | Diameter | Ø GAS BSP | L m | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900S 8X10 | S | Ø 8x12 mm | 1/4" | 10 | 019000080 | 87,90 € |
| 1900M 8X15 | M | Ø 8x12 mm | 1/4" | 15 | 019000085 | 120,00 € |
| 1900M 10X15 | M | Ø 10x14 mm | 3/8" | 15 | 019000115 | 131,00 € |
| 1900M 12X15 | M | Ø 12x16 mm | 1/2" | 15 | 019000125 | 175,00 € |

***ADAPTE AUX CLES A CHOCS PUISSANTES***

***3 RACCORDS POUR TUYAUX D'EAU***



# LA COMBINAISON IDÉALE POUR LES ATELIERS

## 1900M 10X15/K1

019000901

209,00 €

**Kit comprenant 1 enrouleur de tuyau automatique + 1 clé à chocs, 1/2", 1927C**

Kit comprenant :
**1900M 10X15**
**Enrouleur de tuyau à ressort automatique, avec tuyau 10x14 mm**

**1927C**
**Clé à chocs réversible 1927C :**
- Carré d'entraînement 1/2"
- Couple maximal : 950 Nm
- Entrée d'air : 1/4" GAS
- Pression de service : 6,2 bars
- Consommation d'air moyenne : 125 l/min

**Raccords à acheter séparément (1916GFE 3/8" et 1917M 1/4")*




***ECONOMISEZ 67,00 €***
Par rapport au prix unitaire des produits

NEW

## 1547/C6

3 kg | 015470006

**Coffret métallique comprenant 2 extracteurs à fausses billes**

**191,00 €**

Roulements :
1547/1
6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405

1547/2
6004-6010, 6200-6205, 6300-6304




420x185x60 mm



## 1545/C5M


2,4 kg | 015450011

**Coffret d'extracteur 1542/1 avec 5 extracteurs à pinces à prise intérieure 1544**
en coffret métallique

**375,00 €**




265x180x45 mm



| | A mm | C mm |
|---|---|---|
| 1544/1 | 9÷12 | 0,80 |
| 1544/2 | 13÷17 | 1,15 |
| 1544/3 | 16÷21 | 1,70 |
| 1544/4 | 20÷25 | 1,65 |
| 1544/5 | 25÷30 | 2,00 |




## 1430/S5

014300105

**Jeu d'extracteurs de goujons en acier allié**

**18,00 €**


**M3÷M18**
1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5



110x150x40 mm

## 1500N

**Extracteur universel à 2 griffes coulissantes**

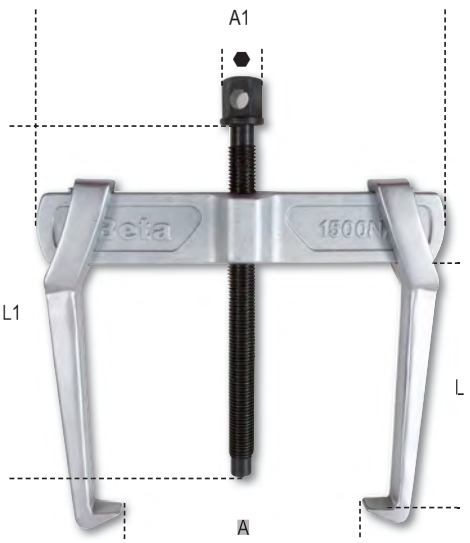


| | A min÷max mm | L mm | L1 mm | ⬣ mm | A1 mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500N/0 | 18÷65 | 70 | 100 | 15 | 110 | 015000600 | 52,00 € |
| 1500N/1 | 23÷70 | 100 | 130 | 17 | 130 | 015000601 | 54,50 € |
| 1500N/2 | 23÷100 | 100 | 130 | 17 | 160 | 015000602 | 58,90 € |
| 1500N/3 | 35÷140 | 150 | 190 | 20 | 230 | 015000603 | 98,90 € |
| 1500N/4 | 35÷190 | 150 | 190 | 20 | 280 | 015000604 | 105,00 € |
| 1500N/5 | 43÷250 | 205 | 295 | 27 | 360 | 015000605 | 199,00 € |
| 1500N/6 | 43÷320 | 205 | 295 | 27 | 430 | 015000606 | 219,00 € |

## 1852R1750/N

5 kg | 018520176

### Coffret pistolet à chaleur par induction

- Chauffe et débloque les boulons, les écrous, les moyeux et les roulements particulièrement grippés sans utiliser de flammes
- Permet de chauffer tout type de métal ferromagnétique

**Données techniques :**
- tension d'entrée : 230V AC, 50/60 Hz
- courant d'entrée : max. 7,5 A
- puissance : max. 1.75 kW

**AVANTAGES**
1 Économie de temps : chauffe rapide et grande précision
2 Sécurité anti-incendie : ne génère pas de flammes, sécurité maximale pour l'opérateur
3 Pratique : utilisable avec une seule main et les serpentins sont facilement interchangeables

**Domaine d'application:**
- Automotive
- Maintenance industrielle
- Industrie aéronautique
- Industrie navale
- Industrie pétrochimique




***NOUVEAU SERPENTIN AJOUTÉ AU COFFRET***
***d'une valeur tarif de 134,00 €***



480x370x130 mm

**989,00 €**

| | |
|---|---|
| Un serpentin de contact |  |
| 2 serpentins avant de diamètres 19 et 26 mm pour le déblocage des écrous |  |
| Un serpentin plat pour réchauffer les surfaces |  |
| Un serpentin flexible de 800 mm de longueur |  |

NEW

## 1852RL3700

11,5 kg | 018520370

### Centrale portable de chauffe par induction, 3,7 kW équipée d'un refroidissement par liquide

La centrale de chauffe par induction portable avec refroidissement par liquide est la solution parfaite pour chauffer rapidement et efficacement les matériaux ferromagnétiques et conducteurs. Son inducteur d'une longueur de 2m permet une polyvalence remarquable et s'adapte aux exigences de travail les plus complexes.

**Avantages :**
- Gain de temps : chauffe rapide et extrêmement précise
- Sécurité incendie : ne produit pas de flammes, sécurité optimale pour l'utilisateur
- Fonctionnel : s'utilise d'une seule main et les bobines sont facilement interchangeables.

**Données techniques :**
- Tension d'entrée : U1 230 V 50/60 Hz
- Courant d'entrée : I1 16 A
- Puissance Max : P2max 2400 W




**2.859,00 €**

**Domaine d'application:**
- Automotive/réparation de véhicules
- Poids Lourds / Agricole
- Industrie ferroviaire et navale
- Installation de chauffage et de tuyauterie
- Maintenance générale

## 1870I

018700220

### Aspirateur solide et fluide, 20 l, tambour en acier inoxydable

**ACCESSOIRES STANDARD Ø 36 mm :**
- 1 tuyau ondulé avec poignée ergonomique
- 2 tubes d'extension rigides
- 1 brosse multifonctions pour sols et fluides
- 1 buse longue et plate
- 1 sac en papier

**SYSTÈMES DE FILTRAGE :**
- 1 cartouche de filtre à air de surface 1900 $cm^2$ - 12 µm nom.
- 1 filtre anti-mousse PPI 45/PPI 30




IPX4

**159,00 €**

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES :**
- moteur de by-pass mono-étagé
- tension : 230/240 V
- fréquence : 50/60 Hz
- puissance max. : 1200 W
- débit d'air : 58 l/sec.
- pression d'aspiration max. : 190 mbars
- capacité maximale de la cuve : 20 l, en acier inoxydable
- émissions acoustiques : <70 dB(A)
- longueur du câble: 5 m

## Cuves de lavage à ultrasons

- Le nettoyage par ultrasons est permis grâce au chauffage d'un fluide qui permet de laver efficacement les pièces détachées ou les pièces métalliques en général (injecteurs, carburateurs, soupapes, etc.).
- L'affichage numérique permet de régler la température et la durée du nettoyage
- Pour un nettoyage général, utilisez simplement de l'eau à une température de 50 à 60 °C.
- Pour un nettoyage rigoureux, ajoutez des solutions détergentes non moussantes spécifiques aux cuves de lavage à ultrasons.
- La fonction de dégazage permet une évacuation rapide de l'air dans tout le volume du liquide contenu dans le réservoir, et entraîne une action ultrasonique plus efficace.

| | 1895N 6 | 1895N 15 | 1895N 30 | 1895 157 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité cuve | 6 l | 15 l | 30 l | 157 l |
| Robinet de vidange | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puissance | 180 W | 360 W | 600 W | 2160 W |
| Puissance de réchauffement | 300 W | 500 W | 500 W | 5000 W |
| Réglage température | 80°C max | 80°C max | 80°C max | 30÷110 °C |
| Réglage temps de lavage | 0-99 minutes | 0-99 minutes | 0-99 minutes | 0-59 minutes |
| Fréquence | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz |
| Alimentation | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-380V |
| Dimensions | 330x180x310 mm | 350x325x320 mm | 530x330x380 mm | 840x640x750 mm |
| Dimensions réservoir | 280x135x100 mm | 295x270x100 mm | 460x260x140 mm | 260x650x465 mm |

- **Fonctions de nettoyage :**
  triple fonction – « léger », « normal », « dégazage » (1895N 6-15-30)
  fonctions « standard » et « balayage » (1895 157)

- **Cuves de lavage fournis avec :**
  Paniers de nettoyage pour les petites pièces, robinet et tuyau de vidange des liquides, plaque de support (1895N 6-15-30)




### 1895N

| | | € |
|---|---|---|
| 1895N 6 | 018950006 | 319,00 € |
| 1895N 15 | 018950015 | 499,00 € |
| 1895N 30 | 018950030 | 599,00 € |




### 1895 157

018950357

4.535,00 €

NEW

## 961N


009610030

315,00 €

**Vidéoscope électronique avec sonde flexible et rotative**

- Écran LCD TFT 5”
- Peut être utilisé avec des cartes SD
- Enregistrement vidéo et photo
- 4 LED
- Alimentation par un port USB (batterie intégrée)
- Sonde rotative
- Haute résolution




## 1889N

018890220

399,00 €

**Bac de rétention en acier pour la manutention et le stockage pour 2 fûts de 200 l**

- Facile à transporter grâce à un chariot élévateur ou un transpalette
- Peint entièrement à chaud avec de la poudre époxy, pour permettre une résistance accrue aux produits chimiques
- Capacité cuve: 235 l









# 3027N
## PRESSE HYDRAULIQUE AVEC PISTON MOBILE

**Presse hydraulique avec piston mobile**




380 V

| | kg | | € |
|---|---|---|---|
| **3027N 10** | 100 | 030270101 | **1.135,00 €** |
| **3027N 20** | 130 | 030270102 | **1.475,00 €** |
| **3027N 30** | 230 | 030270103 | **2.609,00 €** |
| **3027N 50** | 350 | 030270105 | **3.959,00 €** |
| **3027N 100** | 1100 | 030270110 | **11.320,00 €** |

| | 3027N 10 | 3027N 20 | 3027N 30 | 3027N 50 | 3027N 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité maximum | 10 t | 20 t | 30 t | 50 t | 100 t |
| Pompe manuelle à 2 vitesses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Piston mobile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sécurité hydraulique en cas de surcharge | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Manomètre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Série de prismes en V inclus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Treuil | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |

## 3025N 1,0

99 kg | 030250110

**Grue hydraulique pliable avec pompe à double effet**

**1.310,00 €**

- Capacité maximale: 1 t
- 4 positions de charge: 300-600-800-1000 kg
- Avec limiteur de charge et tige chromé
- Vitesse de descente contrôlée
- Roues en nylon
- Hauteur maximale: 2420 mm






## 3025N/PF

030250111

**Pince de levage de fûts**

**325,00 €**

- Les broches robustes de support permettent des performances fiables dans le temps
- Les longues mâchoires assurent un maintien ferme sur plusieurs typologies de fûts.






**CAPACITE MAXIMALE 300 kg**

## Élingue plate

## 8150


**1T, VIOLET,**
**double couche, boutonnières renforcées, en polyester haute ténacité (PES)**
**EN 1492-1**




| | L m | H mm | | € |
|---|---|---|---|---|
| 8150 1-T1 | 1 | 30 | 081500010 | 4,50 € |
| 8150 2-T1 | 2 | 30 | 081500020 | 5,50 € |
| 8150 3-T1 | 3 | 30 | 081500030 | 7,70 € |
| 8150 4-T1 | 4 | 30 | 081500040 | 10,00 € |

## 8153


**2T, VERT,**
**double couche, boutonnières renforcées, en polyester haute ténacité (PES)**
**EN 1492-1**




| | L m | H mm | | € |
|---|---|---|---|---|
| 8153 1-T2 | 1 | 60 | 081530010 | 6,60 € |
| 8153 2-T2 | 2 | 60 | 081530020 | 10,00 € |
| 8153 3-T2 | 3 | 60 | 081530030 | 13,00 € |
| 8153 4-T2 | 4 | 60 | 081530040 | 17,00 € |

## 8156

**3T, JAUNE,**
**double couche, boutonnières renforcées,en polyester haute ténacité (PES)**
**EN 1492-1**




| | L m | H mm | | € |
|---|---|---|---|---|
| 8156 2-T3 | 2 | 90 | 081560020 | 14,50 € |
| 8156 3-T3 | 3 | 90 | 081560030 | 21,00 € |
| 8156 4-T3 | 4 | 90 | 081560040 | 25,50 € |
| 8156 6-T3 | 6 | 90 | 081560060 | 35,00 € |

## 8181 6/B4

**Sac comprenant 4 sangles à cliquet 8181, d'une longueur de 6 m en polyester haute ténacité (PES) et crochets simples**




081810916

44,00 €

| L m | LC kg |
|---|---|
| 6 | 1000 |

EN 12195-2

## 8182 8,5/B2

**Sac comprenant 2 sangles à cliquet 8182, d'une longueur de 8,5 m en polyester haute ténacité (PES) et crochets simples**




081821885

38,50 €

| L m | LC kg |
|---|---|
| 8,5 | 2000 |

EN 12195-2

## 8188R 3,6/S2

**Sangle à cliquet rétractable automatiquement**




081881036

28,00 €

EN 12195-2

| L m | mm | LC daN | STF daN |
|---|---|---|---|
| 3,6 | 25 | 350 | 80 |

***LE SYSTÈME DE DÉGAGEMENT RAPIDE AVEC ENROULEMENT AUTOMATIQUE***
*PROTÈGE LA SANGLE ET LA MAINTIENT TOUJOURS PRÊTE À ÊTRE UTILISÉE*

NEW

# ÉLINGUES CHAÎNES DE LEVAGE

- Facteur de sécurité : 4
- Plaque d'identification de l'élingue chaîne
- Déclaration de conformité
- Spécifications techniques du produit

## 2 BRINS



| WLL ton | L m | Ø | Grade | Crochet CLEVIS | Crochet CLEVIS € | Crochet SELF-LOCK | Crochet SELF-LOCK € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | 1 | 6 | G8 | 080970001 | 82,50 € | 080970201 | 102,00 € |
| 1,6 | 2 | 6 | G8 | 080970002 | 98,00 € | 080970202 | 118,00 € |
| 1,6 | 3 | 6 | G8 | 080970003 | 122,00 € | 080970203 | 143,00 € |
| 1,6 | 4 | 6 | G8 | 080970004 | 145,00 € | 080970204 | 169,00 € |
| 2 | 1 | 6 | G10 | 080971001 | 108,00 € | 080971201 | 133,00 € |
| 2 | 2 | 6 | G10 | 080971002 | 129,00 € | 080971202 | 154,00 € |
| 2 | 3 | 6 | G10 | 080971003 | 161,00 € | 080971203 | 186,00 € |
| 2 | 4 | 6 | G10 | 080971004 | 190,00 € | 080971204 | 219,00 € |
| 3,5 | 1 | 8 | G10 | 080971041 | 141,00 € | 080971241 | 174,00 € |
| 3,5 | 2 | 8 | G10 | 080971042 | 182,00 € | 080971242 | 213,50 € |
| 3,5 | 3 | 8 | G10 | 080971043 | 225,00 € | 080971243 | 259,00 € |
| 3,5 | 4 | 8 | G10 | 080971044 | 269,00 € | 080971244 | 299,00 € |
| 4,25 | 1 | 10 | G8 | 080970051 | 165,00 € | 080970251 | 199,00 € |
| 4,25 | 2 | 10 | G8 | 080970052 | 209,00 € | 080970252 | 249,00 € |
| 4,25 | 3 | 10 | G8 | 080970053 | 255,00 € | 080970253 | 289,00 € |
| 4,25 | 4 | 10 | G8 | 080970054 | 305,00 € | 080970254 | 349,00 € |

*Les photos sont données à titre indicatif : voir les données dans le tableau.*

## 4 BRINS





| WLL ton | L m | Ø | Grade | Crochet CLEVIS | Crochet CLEVIS € | Crochet SELF-LOCK | Crochet SELF-LOCK € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,36 | 1 | 6 | G8 | 080980001 | 172,00 € | 080980201 | 209,00 € |
| 2,36 | 2 | 6 | G8 | 080980002 | 209,00 € | 080980202 | 255,00 € |
| 2,36 | 3 | 6 | G8 | 080980003 | 249,00 € | 080980203 | 289,00 € |
| 2,36 | 4 | 6 | G8 | 080980004 | 289,00 € | 080980204 | 335,00 € |
| 3 | 1 | 6 | G10 | 080981001 | 219,00 € | 080981201 | 269,00 € |
| 3 | 2 | 6 | G10 | 080981002 | 269,00 € | 080981202 | 329,00 € |
| 3 | 3 | 6 | G10 | 080981003 | 319,00 € | 080981203 | 370,00 € |
| 3 | 4 | 6 | G10 | 080981004 | 375,00 € | 080981204 | 435,00 € |
| 4,25 | 1 | 8 | G8 | 080980041 | 225,00 € | 080980241 | 285,00 € |
| 4,25 | 2 | 8 | G8 | 080980042 | 279,00 € | 080980242 | 335,00 € |
| 4,25 | 3 | 8 | G8 | 080980043 | 345,00 € | 080980243 | 399,00 € |
| 4,25 | 4 | 8 | G8 | 080980044 | 419,00 € | 080980244 | 470,00 € |
| 5,3 | 1 | 8 | G10 | 080981041 | 289,00 € | 080981241 | 369,00 € |
| 5,3 | 2 | 8 | G10 | 080981042 | 369,00 € | 080981242 | 435,00 € |
| 5,3 | 3 | 8 | G10 | 080981043 | 449,00 € | 080981243 | 515,00 € |
| 5,3 | 4 | 8 | G10 | 080981044 | 549,00 € | 080981244 | 615,00 € |

*Les photos sont données à titre indicatif : voir les données dans le tableau.*

## 8143

### Palans manuels à chaîne

- Modèle professionnel réalisé avec des matériaux de haute qualité
- Connectable à un point fixe ou à des dispositifs mobiles (voir références 8147S page 73)
- Frein automatique à double cliquet
- Crochet rotatif avec dispositif de sécurité
- Coefficient de sécurité 4




**TUV CERTIFICATION**
**EN 13157**

| | WLL t | L m | kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **8143 0,5T** | 0,5 | 3 | 9,2 | 081430005 | **140,00 €** |
| **8143 1T** | 1 | 3 | 11,7 | 081430010 | **164,00 €** |
| **8143 2T** | 2 | 3 | 19,5 | 081430020 | **239,00 €** |
| **8143 3T** | 3 | 3 | 19,5 | 081430030 | **295,00 €** |

## 8146

### Palans à levier

- Modèle professionnel répondant à la norme EN13157, facile à installer et à utiliser
- Frein automatique à double cliquet pour garantir les meilleures conditions de sécurité
- Crochet rotatif avec dispositif de sécurité

Certificats disponibles :
- Certificat du fabricant
- Déclaration de conformité CE
- Rapport d'essai UNI EN10204 type 2.2




**TUV CERTIFICATION**
**EN 13157**

| | WLL t | L m | kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **8146 0,75T** | 0,75 | 1,5 | 6,7 | 081460008 | **169,00 €** |
| **8146 1,5T** | 1,50 | 1,5 | 11,2 | 081460015 | **240,00 €** |

## 8146C

### Palans à levier compact

| | WLL t | L m | kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **8146C 0,25T** | 0,25 | 1,5 | 2,5 | 081460002 | **156,00 €** |


## 8145VX

### Palans à chaîne manuels et compacts

Données techniques :
- Coefficient de sécurité : 4
- Plaque d'identification de série

Certificats disponibles :
- Certificat du fabricant
- Déclaration de conformité CE
- Rapport d'essai UNI EN10204 type 2.2
- Spécifications techniques du produit




**TUV CERTIFICATION** * 8145VX 500 kg
**EN 13157**

| | WLL kg | L m | kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **8145VX 125** | 125 | 3 | 2,5 | 081450001 | **171,00 €** |
| **8145VX 500** | 500 | 3 | 4,5 | 081450005 | **199,00 €** |

NEW

## 8149B

### Sac en tissu noir pour chaîne de levage




| | 8143 t | 8143 L m |
|---|---|---|
| 8149B 12x35 | 0,5 | 3/6 |
| | 1 | 3/6 |
| | 1,5 | 3/6 |
| | 2 | 3/6 |
| | 3 | 3 |
| 8149B 14,5x45 | 3 | 6 |
| | 5 | 3/6 |
| | 10 | 3 |

| | FxC mm | | € |
|---|---|---|---|
| **8149B 12X35** | 120x350 | 081490612 | **19,80 €** |
| **8149B 14,5X45** | 145x450 | 081490614 | **24,00 €** |


NEW

## 8147S

### Chariot à pousser pour palans manuels

**Adapté à la fixation et au déplacement horizontal des palans sur des poutres structurelles telles que, par exemple, IPN, IPB, IPE, HEA, HEB, au moyen de la création d'un point d'ancrage sûr.**

EN 13157

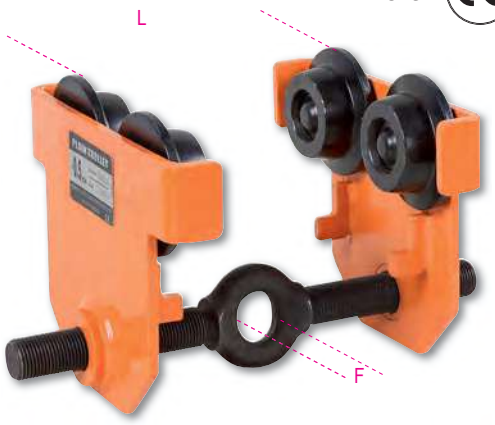


Caractéristiques techniques :
- coefficient de sécurité : 4
- plaque d'identification du numéro de série

Certificats disponibles :
- Certificat du fabricant
- Déclaration de Conformité CE
- Rapport d'essai type 2.2 UNI EN10204
- Spécifications techniques du produit


| | WLL t | L Min÷Max mm | ø F mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **8147S 0,5T** | 0,5 | 50÷220 | 25 | **081470005** | **112,00 €** |
| **8147S 1T** | 1 | 58÷220 | 30 | **081470010** | **144,00 €** |
| **8147S 2T** | 2 | 66÷220 | 40 | **081470020** | **183,00 €** |

## 8148

### Treuil manuel à câble, corps en alliage d'aluminium avec levier de commande, câble et crochet

EN 13155






- Coefficient de sécurité: 4:1
- Plaque d'identification série
- Spécification produit

Certificats disponibles :
- Certificat du fabricant
- Déclaration de conformité CE
- Rapport d'essai UNI EN10204 type 2.2

| | WLL t | L m | A mm | ø f mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8148 0,8X20M** | 0,8 | 20 | 426 | 8,3 | **081480008** | **248,00 €** |
| **8148 1,6X20M** | 1,6 | 20 | 545 | 11 | **081480016** | **385,00 €** |
| **8148 3,2X20M** | 3,2 | 20 | 660 | 16 | **081480032** | **645,00 €** |

## 8135

### Pinces de levage pour plaque d'acier équipées d'œillets de levage articulés


EN 13155



Caractéristiques techniques :
- Facteur de sécurité: 3
- Plaque d'identification série

Certificats disponibles :
- Certificat du fabricant
- Déclaration de conformité CE
- Rapport d'essai UNI EN10204 type 2.2
- Spécifications techniques du produit






| | max WLL t | A mm | kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **8135 0,75T** | 0,75 | 0-15 | 2 | **081350005** | **86,00 €** |
| **8135 1,0T** | 1,0 | 0-20 | 5 | **081350010** | **118,00 €** |
| **8135 2,0T** | 2,0 | 0-25 | 8 | **081350020** | **173,00 €** |
| **8135 3,0T** | 3,0 | 0-30 | 15 | **081350032** | **294,00 €** |
| **8135 5,0T** | 5,0 | 0-50 | 23 | **081350050** | **415,00 €** |

| max WLL (t) | Dimensions mm | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | C | D | E | F | G | H |
| 0,75 | 205 | 125 | 10 | 27 | 105 | 35 | 40 |
| 1,0 | 290 | 170 | 12 | 48 | 145 | 45 | 56 |
| 2,0 | 375 | 205 | 17 | 67 | 175 | 56 | 56 |
| 3,0 | 425 | 237 | 20 | 75 | 215 | 60 | 78 |
| 5,0 | 480 | 262 | 20 | 80 | 232 | 65 | 90 |


## 1927P

2 kg | 019270008

### 1/2" Clé à chocs réversible en matériau composite

219,00 €

- Légère et équilibrée pour une plus grande facilité d'utilisation
- Commande d'inversion grâce à un bouton
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée







**ULTRA PUISSANTE 1750 Nm**

| | | |
|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 7.500 |
| Mécanisme à percussion | | Double frappe |
| Couple de serrage maximum | Nm | **1750** |
| Capacité vis/écrou | Cl 8.8 | M24●36 mm |
| Capacité vis/écrou | Cl 12.9 | M20●30 mm |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/4" |
| Pression d'utilisation | bars | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 10 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 290 |

## 1927P/K3

4 kg | 019270118

### Coffret comprenant 1 clé à chocs réversible 1927P et 3 douilles à chocs gainées

239,00 €



◎ **720LC** 17-19-21 mm

1/2"




350x305x86 mm

## 1927XM

1,3 kg | 019270030


### 1/2" Clé à chocs réversible compacte

167,00 €

- Mécanisme à simple frappe
- Extrêmement compacte et puissante
- Commande d'inversion actionnable d'une seule main
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
- Echappement de l'air par la poignée
- Crochet pour potence

**EXTREMENT COMPACTE**




| | | |
|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 10.000 |
| Mécanisme à percussion | | Single frappe |
| Couple de serrage maximum | Nm | **770** |
| Capacité vis/écrou | Cl 8.8 | M22●34 mm |
| Capacité vis/écrou | Cl 12.9 | M18●27 mm |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/4" |
| Pression d'utilisation | bars | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 10 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 122 |

## 1927XM/K5

2,8 kg | 019270129

### Coffret comprenant 1 clé à chocs réversible compacte 1927XM et 5 douilles à chocs

199,00 €



◎ **720** 17-19-21-22-24 mm

1/2"




307x206x86 mm

## 1927C

2,4 kg | 019270006

### 1/2" Clé à chocs réversible en matériau composite

145,00 €

- Mécanisme à double frappe
- Légère et bien équilibrée permettant une utilisation aisée.
- Commande d'inversion grâce à un bouton
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée amortissant les vibrations







| | | |
|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 9.000 |
| Mécanisme à percussion | | Double frappe |
| Couple de serrage maximum | Nm | **950** |
| Capacité vis/écrou | Cl 8.8 | M22●34 mm |
| Capacité vis/écrou | Cl 12.9 | M18●27 mm |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/4" |
| Pression d'utilisation | bars | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 10 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 125 |

# CLÉ À CHOCS RÉVOLUTIONNAIRE NE NÉCESSITE PAS DE LUBRIFICATION

**La clé à chocs 19270LS, ENTIÈREMENT CONÇUE, DÉVELOPPÉE ET FABRIQUÉE PAR BETA UTENSILI, s'appuie sur le système OIL-LESS, toute nouvelle innovation dans les outils pneumatiques : elle permet de faire fonctionner la clé à chocs sans faire de lubrification périodique, garantissant ainsi une longévité accrue et des performances élevées.**

**Son assemblage minutieusement étudié, l'alignement micrométrique des pièces intérieures et l'utilisation de matériaux premium permettent d'optimiser sa durée de vie sans lubrification.**



## 19270LS

2,5 kg | 019270010

**1/2" Clé à chocs SANS HUILE avec corps en alliage d'aluminium**

**439,00 €**

- Mécanisme à double frappe
- Commande d'inversion grâce à un bouton




1. Équilibré et puissante, avec **une durée de vie inégalée**
2. **Trois différents niveaux de puissance**
3. **Poignée anti-vibration**
4. Évacuation de l'air par la poignée

| | |
|---|---|
| Vitesse à vide | 8.000 tours/min |
| Couple de serrage maximum | 1.750 Nm |
| Capacité vis/écrou | Cl 8.8 M24⬣36 mm |
| Capacité vis/écrou | Cl 12.9 M20⬣30 mm |
| Filetage d'arrivée d'air | 1/4" GAS |
| Pression d'utilisation | 6,2 bars |
| Ø intérieur du tuyau d'air | 10 mm |
| Consommation d'air moyenne | 198 l/min |
| Poids | 2,5 kg |

## BREVET EN INSTANCE

**La clé à chocs OIL-LESS transmet un couple élevée – soit 1750 Nm –, ce qui la rend polyvalente pour toutes les applications.**

**SA DURÉE DE VIE EST DE 4X SUPÉRIEURE À CELLE D'UNE CLÉ À CHOCS CLASSIQUE**

4X CYCLES DE VIE

**Grâce à toutes ces caractéristiques, la clé à chocs OIL-LESS dispose d'un excellent rapport qualité/prix, se traduisant par des économies sur le long terme.**

## 1927E

2,4 kg | 019270005

### 1/2" Clé à chocs réversible en matériau composite

- Mécanisme à double frappe
- Commande d'inversion grâce à un bouton
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée amortissant les vibrations







CE

88,00 €


| | | |
|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 7.000 |
| Mécanisme à percussion | | Double frappe |
| Couple de serrage maximum | Nm | **750** |
| Capacité vis/écrou | Cl 8.8 | M22●36 mm |
| Capacité vis/écrou | Cl 12.9 | M18●30 mm |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/4" |
| Pression d'utilisation | bars | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 10 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 140 |

## 1928P/K1

3,7 kg | 019280091

### 3/4" Clé à chocs réversible en matériau composite

- Mécanisme à double frappe
- Légère et bien équilibrée afin de permettre une utilisation aisée
- Bouton pour commande d'inversion
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée amortissant les vibrations




619,00 €

CE




**2100 Nm EXTREMENT COMPACTE ET PUISSANTE**

| | | |
|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 5.000 |
| Mécanisme à percussion | | Double frappe |
| Couple de serrage maximum | Nm | **2100** |
| Capacité vis/écrou | Cl 8.8 | M30●46 mm |
| Capacité vis/écrou | Cl 12.9 | M27●41 mm |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 3/8" |
| Pression d'utilisation | bars | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 10 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 221 |

**OFFERT**

*10 douilles à chocs* **Beta** ***728/C10*** *d'une valeur de* ***219,00 €***




○ **728** 17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm

NEW

## 1928XM

2,9 kg | 019280030

### 3/4" Clé à chocs réversible compacte


- Mécanisme double frappe
- Extrêmement compacte et puissante
- Commande d'inversion à bouton actionnable d'une seule main
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée




CE

385,00 €

**1600 Nm COMPACTE ET PUISSANTE**








| | | |
|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 4.800 |
| Mécanisme à percussion | | Double frappe |
| Couple de serrage maximum | Nm | **1600** |
| Capacité vis/écrou | Cl 8.8 | M27●41 mm |
| Capacité vis/écrou | Cl 12.9 | M24●36 mm |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 3/8" |
| Pression d'utilisation | bars | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 10 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 175 |

## 1930PA

9,6 kg | 019300032

### 1" Clé à chocs réversible

790,00 €

- Mécanisme double frappe
- Poignée auxiliaire
- Commande d'inversion à levier
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée




| | | |
|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 3.500 |
| Mécanisme à percussion | | Double frappe |
| Couple de serrage maximum | Nm | **2445** |
| Capacité vis/écrou | Cl 8.8 | M36⬢55 mm |
| Capacité vis/écrou | Cl 12.9 | M30⬢46 mm |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/2" |
| Pression d'utilisation | bars | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 13 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 350 |

## 1922P3

1,5 kg | 019220013

### 1/2" Cliquet réversible avec extracteur à inertie

279,00 €

- Mécanisme impulsif type "rocking dog" à double frappe
- Facilité de serrage : le système d'extracteur à inertie élimine la torsion du poignet en fin de vissage et réduit la durée d'intervention
- Compact et puissant : le couple maximum atteint est sensiblement supérieur à celui réalisé par un cliquet traditionnel
- Poignée ergonomique en caoutchouc




**136 Nm** **COUPLES ÉLEVÉS SANS CONTRECOUPS DANS LE POIGNET**

| | | |
|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 600 |
| Couple de serrage maximum | Nm | **136** |
| Capacité vis/écrou | Cl 8.8 | M12⬢18 mm |
| Capacité vis/écrou | Cl 12.9 | M10⬢16 mm |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/4" |
| Pression d'utilisation | bars | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 10 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 113 |

## 720/C24

007200904

### 1/2" Coffret métallique comprenant 24 douilles à chocs 1/2", phosphatées

235,00 €

420x185x60 mm



| | | |
|---|---|---|
| | **720** | 10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm |
| | **720L** | 13-17-19-21-22-24 mm |
| | **720LC** | 17-19-21 mm |

## 720ME/C8

007200525

### 1/2" Coffret métallique comprenant 8 douilles à chocs, 6 pans mâles

101,00 €

○ 5-6-8-10-12 14-17-19 mm



270x120x45 mm



## 720LC/C3

007200653

### 1/2" Coffret de 3 douilles à chocs gainées pour écrous de roues en alliage léger

26,50 €

◎ 17-19-21 mm



148x132x44 mm



## 720/C12

007200912

### 1/2" Coffret métallique comprenant 12 douilles à chocs phosphatées 6 pans

123,00 €

◎ 10-11-12-13-14-17-19 22-24-27-30-32 mm

195x80x55 mm



## 1933

380 g | 019330001


### Meuleuse droite

93,50 €

- Fournie avec pince de Ø 3 et 6 mm



| | | |
|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 25.000 |
| Capacité pince | mm | 3-6 |
| Puissance | kW | 0,20 |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/4" |
| Pression d'utilisation | bars | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 10 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 230 |




## 1933IH


800 g | 019330006

### Meuleuse droite haute puissance

146,00 €



| | | |
|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 20.000 |
| Capacité pince | mm | 3-6 |
| Puissance | kW | 0,75 |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/4" |
| Pression d'utilisation | bars | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 10 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 370 |




## 1933L

670 g | 019330015


### Meuleuse droite longue

119,00 €

- Fournie avec pince de Ø 3 et 6 mm



| | | |
|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 25.000 |
| Capacité pince | mm | 3-6 |
| Puissance | kW | 0,20 |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/4" |
| Pression d'utilisation | bars | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 10 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 370 |




## 1944N

2,7 kg | 019440002

### Dérouilleur à aiguilles

255,00 €

- Efficace pour éliminer la rouille, la peinture et les résidus de soudure sur les surfaces métalliques
- Echappement de l'air par la poignée
- Equipé de 19 aiguilles (Ø 3 mm)





| | |
|---|---|
| Nombre de coups à la minute | 3800 |
| Corse du piston | 33 mm |
| N°. aiguilles | 19 (Ø 3 mm) |
| Filetage d'arrivée d'air | 1/4" GAS |
| Pression d'utilisation | 6,2 bars |
| Ø intérieur du tuyau d'air | 10 mm |
| Consommation d'air moyenne | 85 l/min |

## 1936

### Meuleuse à renvoi d'angle

- Extrêmement compacte et maniable
- Poignée auxiliaire avec option droite/gauche
- Blocage de l'arbre avec bouton de blocage du mandrin
- Fournie avec accessoire pour le changement rapide des disques
- Carter de protection réglable facilement en neuf positions différentes et à déclenchement rapide
- Échappement de l'air par l'arrière






| | | kg | € |
|---|---|---|---|
| 1936/4A | 019360024 | 1,8 | 289,00 € |
| 1936/5A | 019360025 | 1,9 | 289,00 € |

| | | 1936/4A | 1936/5A |
|---|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 11.000 | 10.000 |
| Dimension de la meule | mm | 115 | 125 |
| Puissance | kW | 0,66 | 0,66 |
| Filetage de la broche | M | 14 | 14 |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/4" | 1/4" |
| Pression d'utilisation | bars | 6,2 | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 10 | 10 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 390 | 390 |


## 1946

1,5 kg | 019460001

### Riveteuse

134,00 €

- Livrée avec des buses interchangeables de 2,4-3,2-4,0-4,8 mm,
- Déflecteur de sécurité
- Réservoir collecteur de clous et crochet pour équilibreuse








| Matériau/rivet | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 |
|---|---|---|---|---|
| Cuivre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aluminium | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acier | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Acier inoxydable | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | |
|---|---|
| Puissance de traction | 8.000 N |
| Longueur de la course | 14 mm |
| Capacité maximum rivets | Ø aluminium 4,8 mm |
| Filetage d'arrivée d'air | 1/4" GAS |
| Pression d'utilisation | 6,2 bars |
| Ø intérieur du tuyau d'air | 6 mm |
| Consommation d'air moyenne | 1,2 l/cycles |

## 1946C 7,8


1,8 kg | 019460008

### Riveteuse avec aspiration automatique

565,00 €

- Riveteuse professionnelle pour rivets en acier, acier inoxydable, aluminium et cuivre, de 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm
- Buse conique à pointe
- Puissante et maniable, avec poignée en composite
- Avec déflecteur récupérateur de clous et seringue de lubrification






| Matériau/rivet | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,8 |
|---|---|---|---|---|
| Cuivre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aluminium | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acier inoxydable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

| | |
|---|---|
| Puissance de traction | 16.900 N |
| Longueur de la course | 22,5 mm |
| Capacité maximum rivets | Ø aluminium 7,8 mm |
| Filetage d'arrivée d'air | 1/4" GAS |
| Pression d'utilisation | 6,2 bars |
| Ø intérieur du tuyau d'air | 10 mm |
| Consommation d'air moyenne | 4,9 l/cycles |

## 1949F2

019490028

### Soufflette progressive

11,50 €

- En matière plastique composite haute résistance, antichoc, anti-rayures et isolée thermiquement
- La soupape spéciale et la sensibilité du levier assurent une ouverture progressive du circuit et une optimisation du flux de l'air
- Embout équipé d'un cône de sécurité en plastique pour une manipulation en toute sécurité lorsqu'elle n'est pas utilisée




| | | |
|---|---|---|
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/4" |
| Pression d'utilisation | bars | 4-8 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | bars | 12 |
| Consommation d'air moyenne | °C | -20÷70 |

## 1948

019480001

### Crayon à graver

186,00 €




| | |
|---|---|
| Nombre de coups à la minute | 3.500 ÷ 3.800 |
| Dureté maximum | 60 HRC |
| Filetage d'arrivée d'air | 1/4" GAS |
| Pression d'utilisation | 6,2 bars |
| Consommation d'air moyenne | 50 l/min |
| Poids | 150 g |


# RENEGADE
## LA GAMME DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

### Conçue pour ceux qui ne font aucun compromis entre sécurité et style.

Cette gamme comprend 6 modèles aux couleurs et aux matières uniques, et est adaptée aux utilisateurs souhaitant se démarquer. Renegade s'appuie sur un design inspiré des chaussures de sport, un amorti supérieur et un maintien remarquable permettant d'offrir un confort tout au long de la journée.

**AVEC SON STYLE AUDACIEUX ET NON CONVENTIONNEL,**
**Renegade le choix parfait pour les professionnels modernes.**

1. **DESIGN INNOVANT**
2. **RESPIRANTE ET RÉSISTANTE**
3. **SEMELLE EN CAOUTCHOUC NITRILE** haute résistance
4. **LARGE**
   La largeur – 11 – assure douceur et confort, sans comprimer le pied
5. **SYSTÈME DE LAÇAGE RAPIDE**
   Le modèle 7340VA est la première chaussure Beta équipée d'un système de laçage rapide **ATOP**
6. **SANS MÉTAL**
   Plaque anti-perforation en fibre composite

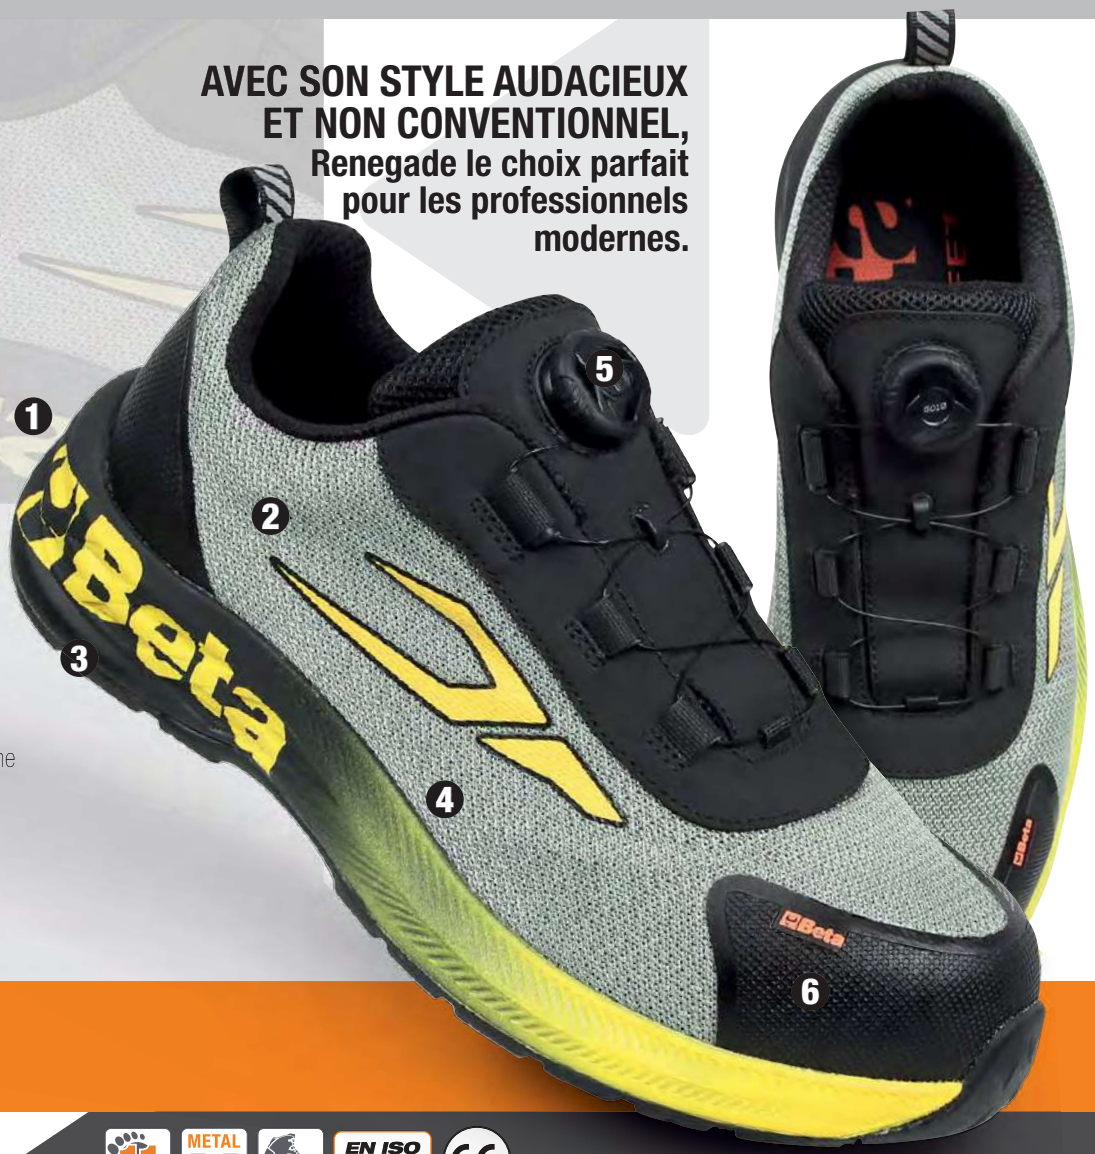


METAL FREE | EN ISO 20345 2022 | CE




## 7340VA

495 g

**Chaussure RENEGADE en tissu mesh ultra respirant avec système de laçage rapide ATOP**

**109,00 €**

S1PS FO SR HRO

**Tailles disponibles : 37 à 48**
de 073400**537** à 073400**548**

# RENEGADE

## 7340G

495 g

**Chaussure RENEGADE en tissu mesh ultra-respirant avec laçage traditionnel**

**91,50 €**



S1PS FO SR HRO

**Tailles disponibles : 37 à 48**
de 073400**637** à 073400**648**

## 7341V

495 g

**Chaussure RENEGADE en tissu tissé, résistante et ultra-respirante avec détails verts**

**93,50 €**



S1PS FO SR HRO

**Tailles disponibles : 37 à 48**
de 073410**537** à 073410**548**

## 7341Y

495 g

**Chaussure RENEGADE en tissu tissé, résistante et ultra-respirante avec détails jaunes**

**93,50 €**



S1PS FO SR HRO

**Tailles disponibles : 37 à 48**
de 073410**637** à 073410**648**

## 7342N

500 g

**Chaussure RENEGADE en microfibre, hydrofuge**

**102,00 €**



S3S FO SR HRO

**Tailles disponibles : 37 à 48**
de 073420**537** à 073420**548**



## 7343N

510 g

**Chaussure montante RENEGADE en microfibre, hydrofuge**

**109,00 €**

S3S FO SR HRO

**Tailles disponibles : 37 à 48**
de 073430**537** à 073430**548**

# FitEvolution

**SEPT MODÈLES AU DESIGN UNIQUE, DISPONIBLES EN PLUSIEURS MATIÈRES ET COULEURS, ALLANT DU MESH À LA MICROFIBRE, PERMETTANT DE SATISFAIRE TOUTES LES EXIGENCES DES UTILISATEURS.**

## LE SYSTÈME BREVETÉ BETA FIT4YOU PERMET DE PERSONNALISER LE CONFORT ET LE MAINTIEN DES CHAUSSURES



Ce process de pointe concernant le pressage de la semelle intérieure anti-perforation, permet de combiner trois semelles inserts **ETPU différentes : SOFT, MEDIUM et HARD.** Chacune d'entre elle possédant une densité différente et proposant trois types de confort permettant ainsi d'ajuster le confort en fonction du poids, de la taille pour ainsi satisfaire les exigences de chaque utilisateur.







** Sous réserve de disponibilité*

**VOUS TROUVEREZ LES 3 SEMELLES INSERTS dans chaque boîte de chaussures FitEvolution.**
*ESSAYEZ-LES ET CHOISISSEZ CELLE QUI VOUS CONVIENT !*

Une chaussure sur mesure pour affronter chaque journée de travail avec un style, une protection et un confort incomparable



- **Embout en composite**
- **Insert anti-perforation en fibre composite**
- **Système breveté fit 4 you et 3 semelles inserts ETPU, avec 3 densités différentes pour personnaliser la chaussure**
- **Maintient stable du talon**
- **Laçage traditionnel**
- **Semelle en polyuréthane double densité**

## 7272V

550 g

**Chaussure en tissu mesh FitEvolution, résistante et à haute respirabilité**

**95,50 €**

**S1 PS FO SR ESD**

**Tailles disponibles : 37 à 48**
de 072720**137** à 072720**148**

# FitEvolution

** Sous réserve de disponibilité*

## 7270Y

550 g

**Chaussure en tissu mesh FitEvolution, résistante et à haute respirabilité**

**95,50 €**



**S1 PS FO SR ESD**

**Tailles disponibles : 37 à 48**
de 072700**137** à 072700**148**

## 7271V

550 g

**Chaussure basse en cuir suédé FitEvolution, résistante et à haute respirabilité**

**95,50 €**



**S1 PS FO SR ESD**

**Tailles disponibles : 37 à 48**
de 072710**137** à 072710**148**

## 7273G

590 g

**Chaussure FitEvolution en nubuck, hydrofuge**

**98,00 €**



**S3 S FO SR ESD**

**Tailles disponibles : 37 à 48**
de 072730**137** à 072730**148**

## 7274G

650 g

**Chaussure FitEvolution montante en nubuck, hydrofuge**

**102,00 €**



**S3 S FO SR ESD**

**Tailles disponibles : 37 à 48**
de 072740**237** à 072740**248**

## 7275N

590 g

**Chaussure en microfibre FitEvolution, hydrofuge**

**98,00 €**



**S3 S FO SR ESD**

**Tailles disponibles : 37 à 48**
de 072750**237** à 072750**248**

## 7276N

650 g

**Chaussure montante en microfibre FitEvolution, hydrofuge**

**102,00 €**



**S3 S FO SR ESD**

**Tailles disponibles : 37 à 48**
de 072760**237** à 072760**248**

Beta O-Gravity

- Semelle extérieure en EVA avec bande de roulement en caoutchouc nitrile durable
- Support de stabilité talon
- Semelle anti-perforation en fibre composite

## 7352B

450 g

**Chaussure basse O-Gravity ultra légère en tissu mesh à haute respirabilité avec inserts en TPU**

**86,00 €**

- Col "slip on" élastifié

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S1PL FO SR HRO

**Tailles disponibles : 38 à 48**
de 073520**138** à 073520**148**

## 7352G

450 g

**Chaussure basse O-Gravity ultra légère en tissu mesh à haute respirabilité avec inserts en TPU**

**89,00 €**

- Laçage traditionnel

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S1P HRO SRC ESD

**Tailles disponibles : 38 à 48**
de 073520**338** à 073520**348**

## 7354N

460 g

**Chaussure O-Gravity en tissu mesh hydrofuge**

**89,00 €**

- Col "slip on" élastifié

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S3L FO SR HRO

**Tailles disponibles : 38 à 48**
de 073540**038** à 073540**048**

## 7372B

450 g

**Chaussure basse O-Gravity ultra légère, en tissu sans couture et à haute respirabilité**

**90,00 €**

- Laçage traditionnel

EN ISO 20345 2011



S1P HRO SRC

**Tailles disponibles : 38 à 46**
de 073720**038** to 073720**046**

## 7356G

460 g

**Chaussure O-Gravity ultra légère en microfibre hydrofuge**

**91,50 €**

- Col "slip on" élastifié

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S3L FO SR HRO

**Tailles disponibles : 38 à 48**
de 073560**038** à 073560**048**

## 7357G

480 g

**Chaussure montante O-Gravity ultra légère en microfibre hydrofuge**

**99,50 €**

- Laçage traditionnel

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S3L FO SR HRO

**Tailles disponibles : 38 à 48**
de 073570**038** à 073570**048**

# ACTIVE

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

## 7316NG

510 g

Chaussure basse en tissu mesh à haute respirabilité et croûte de velours avec maintien de la stabilité du talon

54,50 €

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S1PL FO SR ESD

Tailles disponibles : 35 à 48
de 073160**635** à 073160**648**

## 7317NA

550 g

Chaussure basse aérée en croûte de velours avec renfort en microfibre dans la zone du talon

48,50 €

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S1PL FO SR

Tailles disponibles : 35 à 48
de 073170**135** à 073170**148**

## 7320NA

550 g

Chaussure basse en Nubuck hydrofuge avec renfort anti-abrasion dans la zone de l'embout

50,50 €

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S3L FO SR

Tailles disponibles : 35 à 48
de 073200**535** à 073200**548**

## 7321NA

570 g

Chaussure montante en Nubuck hydrofuge avec renfort anti-abrasion dans la zone de l'embout

53,00 €

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

DÉLAÇAGE RAPIDE



S3L FO SR

Tailles disponibles : 35 à 48
de 073210**535** à 073210**548**

## 7322SA

570 g

Chaussure basse en tissu, très résistante à l'abrasion, avec support de stabilité du talon

54,90 €

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S3L FO SR

Tailles disponibles : 35 à 48
de 073220**435** à 073220**448**

## 7323SA

580 g

Chaussure Montante en tissu, très résistante à l'abrasion,avec système délassage rapide et support de stabilité du talon - S3 SRC

54,50 €

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

DÉLAÇAGE RAPIDE



S3L FO SR RS

Tailles disponibles : 35 à 48
de 073230**435** à 073230**448**

# BASIC

EN ISO 20345 2022

- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en acier

## 7241NC

**Chaussure de sécurité basse hydrofuge en cuir**

**28,00 €**



S3 FO SR

**Tailles disponibles : 35 à 48**
de 072411**635** à 072411**648**

## 7243NC

**Chaussure de sécurité montante hydrofuge en cuir, avec délaçage rapide**

**29,50 €**

DÉLAÇAGE RAPIDE



S3 FO SR RS

**Tailles disponibles : 35 à 48**
de 072431**635** à 072431**648**

## 7246NB

**Chaussure de sécurité basse en cuir suédé perforée**

**27,00 €**



S1P FO SR

**Tailles disponibles : 35 à 48**
de 072461**635** à 072461**648**

## 7248NB

**Chaussure montante de sécurité en cuir suédé, avec délaçage rapide**

**29,00 €**

DÉLAÇAGE RAPIDE



S1P FO SR RS

**Tailles disponibles : 35 à 48**
de 072481**635** à 072481**648**

## 7245NB

**Chaussure montante type "soudeur" hydrofuge en cuir, avec délaçage rapide et protection frontale avec languette d'ouverture rapide à scratch**

**31,90 €**

DÉLAÇAGE RAPIDE



S3 FO SR RS

**Tailles disponibles : 35 à 48**
de 072451**635** à 072451**648**

# HEAVY DUTY

EN ISO 20345 2011

## 7293HM

**Chaussure basse en cuir pleine fleur gras hydrofuge avec semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM® à hautes prestations**

**111,00 €**



S3 HRO HI SRC

**Tailles disponibles : 39 à 48**
de 072930**639** à 072930**648**

# NEW BASIC PLUS

METAL FREE · EN ISO 20345:2022 + A1:2024 · CE

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibres composites

## 7202BP

**Chaussure en cuir lisse hydrofuge**

**36,50 €**



S3S FO SR

**Tailles disponibles : 35 à 48**
de 072020**635** to 072020**648**

## 7203BP

**Chaussure montante en cuir lisse hydrofuge avec délaçage rapide**

**40,50 €**

DÉLAÇAGE RAPIDE



S3S FO SR RS

**Tailles disponibles : 35 à 48**
de 072030**635** to 072030**648**

## 7200BP

**Chaussure en cuir suédé avec inserts en mesh ultra-respirant**

**35,00 €**



S1PS FO SR

**Tailles disponibles : 35 to 48**
de 072000**635** à 072000**648**

## 7204BP

**Chaussure montante en cuir lisse hydrofuge avec délaçage rapide.**

**51,50 €**

Languette de protection frontale et fermeture à scratch. Semelle extérieure en caoutchouc résistant.

DÉLAÇAGE RAPIDE



S3S FO SR HRO RS

**Tailles disponibles : 35 à 48**
de 072040**635** à 072040**648**

## 7294HM

**Chaussure montante en cuir pleine fleur gras hydrofuge avec semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM® à hautes prestations**

**122,00 €**



S3 HRO HI SRC

**Tailles disponibles : 39 à 48**
de 072940**639** à 072940**648**

## 7294HMC

**Chaussure montante en cuir pleine fleur gras hydrofuge avec semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM® à hautes prestations**

**134,00 €**

Dotée de membrane Tepor, résistante à l'eau et au vent et extrêmement respirante



S3 HRO HI CI WR SRC -20°C

**Tailles disponibles : 39 à 48**
de 072940**739** à 072940**748**

# TOP LINE
## HIGH PERFORMANCE







## 7569NG

**Veste 3 en 1, avec veste extérieure et gilet intérieur amovible**

105,00 €

- **Extérieur** 100 % polyester avec membrane TPU, coupe-vent et respirante (résistance à une colonne d'eau jusqu'à 8 000 mm - respirabilité 3 000 mvp)
- **Gilet intérieur** 100 % nylon et ouatine 100 % polyester, 100 g/m²
- **Noire**





| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 075690000 | 075690001 | 075690002 | 075690003 | 075690004 | 075690005 | 075690006 |

## 7560NG

**Pantalon de travail multipoches, extensible, 4-Way stretch**

50,00 €

- 90 % polyester, 10 % élasthanne, 240 g/m²
- avec poches pour genouillères bas de jambe et poches renforcés et la taille extensible
- **Gris anthracite/noir**
- Coupe ajustée







| | XS \| 46 | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 | 2XL \| 56 | 3XL \| 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 075600000 | 075600001 | 075600002 | 075600003 | 075600004 | 075600005 | 075600006 |













## 7563N

**Pull micropolaire noir avec fermeture éclair courte**

**33,00 €**

- 100 % polyester, 180 g/m²
- Avec le bas des manches et la taille extensible
- **Noir avec empiècements gris anthracite**



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 075630000 | 075630001 | 075630002 | 075630003 | 075630004 | 075630005 | 075630006 |

## 7564N

**Veste polaire multipoches noire, extensible et respirante**

**40,50 €**

- 100 % polyester, 250 g/m²
- Avec le bas des manches et la taille extensible
- **Noir avec empiècements gris anthracite**



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 075640000 | 075640001 | 075640002 | 075640003 | 075640004 | 075640005 | 075640006 |

## 7565NG

**Sweatshirt zippé**

**40,50 €**

- 60 % coton, 40 % polyester, 280 g/m²
- Avec le bas des manches et la taille extensible
- **Noir avec empiècements gris anthracite**



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 075650400 | 075650401 | 075650402 | 075650403 | 075650404 | 075650405 | 075650406 |

## 7566NG

**Sweatshirt à capuche zippé**

**42,90 €**

- 60% coton, 40% Polyester, 280 g/m²
- Avec le bas des manches et la taille extensible
- **Noir avec empiècements gris anthracite**



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 075660400 | 075660401 | 075660402 | 075660403 | 075660404 | 075660405 | 075660406 |

GRAPHENE
CARBON FIBER COMPOSITE
ANTIBACTERIAL
LIGHT & STRONG
THERMAL CONTROL

# GAMME DE VÊTEMENTS CONÇUE POUR EXPLOITER AU MIEUX LES PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES DU GRAPHÈNE.




**Nos vêtements, qui intègrent cette matière révolutionnaire, possèdent les caractéristiques suivantes :**

- **Propriétés antibactériennes et anti-odeurs:** ils empêchent la prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs;
- **Légèreté :** le graphène étant une matière ultra-légère et fine, ils sont doux et confortables
- **Régulation thermique :** ils s'adaptent dynamiquement aux conditions climatiques, dissipant la chaleur par temps chaud et la conservant par temps froid;
- **Respirabilité :** ils permettent une ventilation optimale et la dispersion de l'humidité corporelle;
- **Résistance :** ils sont extrêmement durables.

## 7647GG

### Gilet de travail softshell sans manches

**43,90 €**

- Tissu extérieur : 96 % polyester 100D, 4 % élasthanne, 280 g/m²
- Tissu intérieur : 100 % polyester et graphène avec polaire 144F
- **Gris/Noir**
- Thermorégulateur, déperlant et respirant



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 076470010 | 076470011 | 076470012 | 076470013 | 076470014 | 076470015 | 076470016 |

## 7644GG

### Sweat-shirt manches longues

**41,00 €**

- 60 % coton, 40 % polyester avec graphène, 280 g/m²
- Thermorégulateur, respirant, et facile d'entretien





| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 076440010 | 076440011 | 076440012 | 076440013 | 076440014 | 076440015 | 076440016 |

## 7640GG

### Pantalon de travail stretch multipoches

**54,90 €**

- 90 % nylon et graphène, 10 % élasthanne, 250 g/m²
  Renforcé en polyester Oxford 600D
- Thermorégulateur, déperlant et séchage rapide
- Coupe Slim Fit ajustée





| | XS \| 46 | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 | 2XL \| 56 | 3XL \| 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 076400010 | 076400011 | 076400012 | 076400013 | 076400014 | 076400015 | 076400016 |

# GRAPHENE TECHNOLOGY

## 7679GG

**Veste de travail avec rembourrage en graphène, 80 g/m²**

**59,90 €**

- **Thorse et dos :** 100 % polyester 75D
- **Flancs et manches :** 96 % polyester, 4 % élasthanne
- Thermorégulateur, imperméable, coupe-vent et respirant (résistance aux colonnes d'eau jusqu'à 8 000 mm respirabilité 5 000 mvp
- **Grise et noire**



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 076790**010** | 076790**011** | 076790**012** | 076790**013** | 076790**014** | 076790**015** | 076790**016** |

## 7648GG

**Veste de travail softshell en graphène**

**76,00 €**

- 96 % polyester, 4 % spandex, 310 g/m²
- Tissu intérieur : polaire contrecollée 100 % polyester avec graphène
- Avec capuche amovible
- Thermorégulateur, avec membrane TPU imperméable, coupe-vent et respirante (résistance aux colonnes d'eau jusqu'à 8 000 mm respirabilité 5 000 mvp)
- **Grise et noire**



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 076480**010** | 076480**011** | 076480**012** | 076480**013** | 076480**014** | 076480**015** | 076480**016** |

## 7997GN

**Maillot de corps technique stretch à manches longues**

**24,00 €**

- 70% polyamide, 28% polyester et graphène, 2% élasthanne, 230 g/m²
- Thermorégulateur et respirant
- **Noir avec détails gris**

| | XS - S \| 46 - 48 | M - L \| 50 - 52 | XL - 2XL \| 54 - 56 |
|---|---|---|---|
| | 079970**000** | 079970**002** | 079970**004** |

## 7998GN

**Collant technique stretch**

**19,00 €**

- 70% polyamide, 28% polyester et graphène, 2% elastane, 230 g/m²
- **Noir avec détails gris**
- Thermorégulateur et respirant

| | XS - S \| 46 - 48 | M - L \| 50 - 52 | XL - 2XL \| 54 - 56 |
|---|---|---|---|
| | 079980**000** | 079980**002** | 079980**004** |






## 7750N

**Blouson bomber de travail multipoches**

**49,00 €**

- 100 % polyester, rembourrage
- 100 % polyester 120 g/m²
- Noir



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 077500**000** | 077500**001** | 077500**002** | 077500**003** | 077500**004** | 077500**005** | 077500**006** | 077500**007** |

## 7636N

**Pull en micro-polaire avec fermeture zippée courte**

**15,90 €**

- 180 g/m²
- **Noir avec détails réfléchissants**



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 076360**500** | 076360**501** | 076360**502** | 076360**503** | 076360**504** | 076360**505** | 076360**506** |

## 7850G

**Pantalon “cargo”**

**29,50 €**

- 100% coton, 240 g/m²
- **Gris avec détails vert fluo**
- Coupe slim



| | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 | 2XL \| 56 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 078500**101** | 078500**102** | 078500**103** | 078500**104** | 078500**105** |

| | 3XL \| 58 | 4XL \| 60 |
|---|---|---|
| | 078500**106** | 078500**107** |

## 7528

**Jean de travail**

**37,90 €**

- 98% coton
  2 % élasthanne



| | XS \| 46 | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 | 2XL \| 56 | 3XL \| 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 075280**046** | 075280**048** | 075280**050** | 075280**052** | 075280**054** | 075280**056** | 075280**058** |

## 7527

**Jean de travail**

**33,90 €**

- 70 % coton,
  27 % polyester
  3 % élasthanne



| | XS \| 46 | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 | 2XL \| 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 075270**046** | 075270**048** | 075270**050** | 075270**052** | 075270**054** | 075270**056** |

## 7637

**Sweat-shirt technique en polaire avec empiècements en tissu softshell**

**49,00 €**

- 100 % polyester avec empiècements en tissu softshell 100D avec polaire couplé, 270 g/m²



Bleu pétrole

| | | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7637G | | 076370000 | 076370001 | 076370002 | 076370003 | 076370004 | 076370005 | 076370006 |
| 7637B | | 076370100 | 076370101 | 076370102 | 076370103 | 076370104 | 076370105 | 076370106 |

Gris chiné

## 7642G

**Sweat-shirt ras du cou avec inserts noirs sur les épaules et détails vert fluo**

**20,90 €**

- 60 % coton, 40 % polyester, 240 g/m²



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 076420000 | 076420001 | 076420002 | 076420003 | 076420004 | 076420005 | 076420006 |

## 7600

TREKKING HEAVY

**Pantalon “work trekking” en tissu stretch**

**47,50 €**

- 90 % nylon, 10 % tissu stretch, 265 g/m²
- Tissu renforcé sur les genoux et le dos, bas de jambes élastiqué avec fermeture éclair verticale



Noir

| | | XS \| 46 | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 | 2XL \| 56 | 3XL \| 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7600G | | 076000000 | 076000001 | 076000002 | 076000003 | 076000004 | 076000005 | 076000006 |
| 7600N | | 076000100 | 076000101 | 076000102 | 076000103 | 076000104 | 076000105 | 076000106 |

Gris

## 7818

**Pantalon de travail multipoches avec inserts en tissu extensible**

**45,50 €**

- T/C canvas, 65% polyester, 35% coton, 260 g/m²
- Inserts en tissu extensible, 90% nylon, 10% spandex; 260 g/m²
- Poches pour genouillères et bas de jambes renforcés en polyester 300D



Bleu

| | | XS \| 46 | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 | 2XL \| 56 | 3XL \| 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7818G | | 078180000 | 078180001 | 078180002 | 078180003 | 078180004 | 078180005 | 078180006 |
| 7818BL | | 078180100 | 078180101 | 078180102 | 078180103 | 078180104 | 078180105 | 078180106 |

Gris



7340G RENEGADE




## 7643G

**Sweat-shirt avec fermeture zippée courte**

**31,00 €**

- 80% coton, 20% polyester, 280 g/m²
- **Anthracite/gris clair**



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 076430000 | 076430001 | 076430002 | 076430003 | 076430004 | 076430005 | 076430006 |

## 7937MG

**Gilet de travail**

**33,50 €**

- 97% coton, 3% tissu stretch, 220 g/m²
- Gris

Cotton CE



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 079370400 | 079370401 | 079370402 | 079370403 | 079370404 | 079370405 | 079370406 |

## 7930MG

**Pantalon de travail gris, multipoches**

**36,90 €**

- 97% coton, 3% tissu stretch, 220 g/m²
- Gris

Cotton CE



| | XS \| 46 | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 079300400 | 079300401 | 079300402 | 079300403 | 079300404 |
| | 2XL \| 56 | 3XL \| 58 | | | |
| | 079300405 | 079300406 | | | |

## 7935MG

**Combinaison de travail**

**65,00 €**

- 97% coton, 3% tissu stretch, 220 g/m²
- Gris

Cotton CE



| | XS \| 46 | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 079350400 | 079350401 | 079350402 | 079350403 | 079350404 |
| | 2XL \| 56 | 3XL \| 58 | | | |
| | 079350405 | 079350406 | | | |

## 7867G

LIGHT

**Gilet de travail léger en T/C twill, 180 g/m²**

**29,50 €**

- 65% polyester, 35% coton, 180 g/m²
- Gris



EASY CE

| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 078670800 | 078670801 | 078670802 | 078670803 | 078670804 | 078670805 | 078670806 | 078670807 | 078670808 |

## 7909G

**Veste de travail en T/C canvas 260 g/m²**

**41,50 €**

- 65% polyester, 35% coton
- Gris

## 7869G

LIGHT

**Veste de travail légère en T/C twill, 180 g/m²**

**36,50 €**

- 65% polyester, 35% coton
- Gris



| | | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7909G | | 079090800 | 079090801 | 079090802 | 079090803 | 079090804 | 079090805 | 079090806 | 079090807 | |
| 7869G | | 078690800 | 078690801 | 078690802 | 078690803 | 078690804 | 078690805 | 078690806 | 078690807 | 078690808 |

## 7900G

**Pantalon de travail en T/C canvas, 260 g/m²**

**34,50 €**

- 65% polyester, 35% coton
- Inserts pour genouillères
- Emplacement pour les genouillères renforcées "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²

## 7860

LIGHT

**Pantalon léger en T/C twill,180 g/m²**

**32,00 €**

- 65% polyester, 35% coton
- Inserts pour genouillères
- Emplacement pour les genouillères renforcées "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²



Gris Bleu

| | | XS \| 46 | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 | 2XL \| 56 | 3XL \| 58 | 4XL \| 60 | 5XL \| 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7900G | | 079000800 | 079000801 | 079000802 | 079000803 | 079000804 | 079000805 | 079000806 | 079000807 | |
| 7860B | | 078600700 | 078600701 | 078600702 | 078600703 | 078600704 | 078600705 | 078600706 | 078600707 | 078600708 |
| 7860G | | 078600800 | 078600801 | 078600802 | 078600803 | 078600804 | 078600805 | 078600806 | 078600807 | 078600808 |

## 7905G

**Combinaison de travail, 260 g/m²**

**54,90 €**

- 65% polyester, 35% coton
- Inserts pour genouillères
- Emplacement pour les genouillères renforcées "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²

## 7865G

LIGHT

**Combinaison de travail légère en T/C twill, 180 g/m²**

**53,00 €**

- 65% polyester, 35% coton
- Inserts pour genouillères
- Emplacement pour les genouillères renforcées "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²



| | | XS \| 46 | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 | 2XL \| 56 | 3XL \| 58 | 4XL \| 60 | 5XL \| 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7905G | | 079050800 | 079050801 | 079050802 | 079050803 | 079050804 | 079050805 | 079050806 | 079050807 | |
| 7865G | | 078650800 | 078650801 | 078650802 | 078650803 | 078650804 | 078650805 | 078650806 | 078650807 | 078650808 |

## 7971B

**Surpantalon de pluie imperméable bleu en polyester enduit PVC avec coutures thermosoudées**

15,00 €

- Résistant aux colonnes d'eau jusqu'à 2000 mm
- Avec taille extensible et bas de jambe réglable grâce à des boutons-pression

CE EN 343



| | XS \| 46 | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 | 2XL \| 56 | 3XL \| 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 079710**200** | 079710**201** | 079710**202** | 079710**203** | 079710**204** | 079710**205** | 079710**206** |

## 7978B

**Veste de pluie imperméable bleu en polyester enduit PVC, avec capuche fixe et coutures thermosoudées**

21,90 €

- Résistant aux colonnes d'eau jusqu'à 2000 mm
- Avec manches réglables grâce à des boutons-pression

CE EN 343



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 079780**200** | 079780**201** | 079780**202** | 079780**203** | 079780**204** | 079780**205** | 079780**206** |

## 7328

**Botte de sécurité**

21,90 €

- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en acier souple

CE S5 SRC EN ISO 20345 2011



**7328A - Orange**

**Tailles disponibles : 37 à 47**
de 073280**638** à 073280**647**



**7328N - Noire**

**Tailles disponibles : 37 à 47**
de 073280**838** à 073280**847**

## 7984G

079840525

**Ceinture 100% TPE avec boucle en métal zinc chromé**

11,50 €

taille unique 125 cm réglable,
largeur 35 mm,
noire



## 7980L

079800200

**Bonnet à LED rechargeable intégré, taille unique, noir**

10,50 €

- 100% acrylique
- Lumière LED avec 3 intensités lumineuses jusqu'à 60 lumens
- Lampe LED amovible et rechargeable
- Lampe LED avec 3 intensités lumineuse, jusqu'à 60 lumens
- Temps de recharge : 80 minutes
- Autonomie de la batterie : 85 à 290 minutes



## 7980RN

079800120

**Bonnet d'hiver avec revers taille unique, noir**

7,90 €

- 100% acrylique
- intérieur doublé avec 3M Thinsulate™



## 7985N

079850000

**Cache-cou en micro-polaire avec coulisse de réglage**

7,90 €

Le cache-cou en micro-polaire est un accessoire fonctionnel et indispensable pour garantir une protection maximale pendant l'hiver.



## 7981N

**Bob anti-pluie**

9,50 €

- 100% nylon enduit PU, Avec traitement hydrofuge, noir



| | L = Ø 58 cm | XL = Ø 60 cm |
|---|---|---|
| | 079810**158** | 079810**160** |

## 9563U

095630020

**279,00 €**

Éco-contribution 3,83 € | Montant Total **282,83 €**

**Fauteuil de bureau ergonomique, avec accoudoirs**

- Hauteur du dossier : 97 cm
- Dimensions de l'assise : 50 cm x 53 cm
- Hauteur totale de la chaise : 133-144 cm
- Socle : 35 cm (longueur du pied) x 49 cm (hauteur)
- Capacité de charge maximale jusqu'à : **150 kg**





## 9563G

095630050

**147,00 €**

Éco-contribution 2,88 € | Montant Total **149,88 €**

**Fauteuil de bureau pour visiteurs**

- Hauteur du dossier : 60 cm
- Dimensions de l'assise : 45 cm x 51 cm
- Hauteur totale de la chaise : 110-120 cm
- Socle : 28 cm (longueur du pied) x 50-60 cm (hauteur)
- Capacité de charge maximale jusqu'à : **120 kg**





## 9548KB

095480110

**192,00 €**

**Draisienne pour les enfants âgés de 2 à 6 ans (jusqu'à 35 kg).**
Hauteur de selle réglable : de 32,5 à 42 cm.



## 95210B

095210021

**21,50 €**

**Parapluie en nylon 210T,**
diamètre 100 cm



## 9574

**21,50 €**

**Gants de travail,**
avec poignet élastique, pouce et index renforcés, en cuir synthétique permettant l'utilisation de dispositifs à écran tactile



| | | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 9574B | | 095740**102** | 095740**103** | 095740**104** | 095740**105** |
| 95740 | | 095740**202** | 095740**203** | 095740**204** | 095740**205** |

NEW

# CALENDRIER DE L'AVENT 2026

## 9920 CA/26

099200224


**Calendrier de l'Avent contenant 30 outils**

**69,50 €**



TEAM SPEED RS

# 2026 MOTO2 WORLD CHAMPIONSHIP

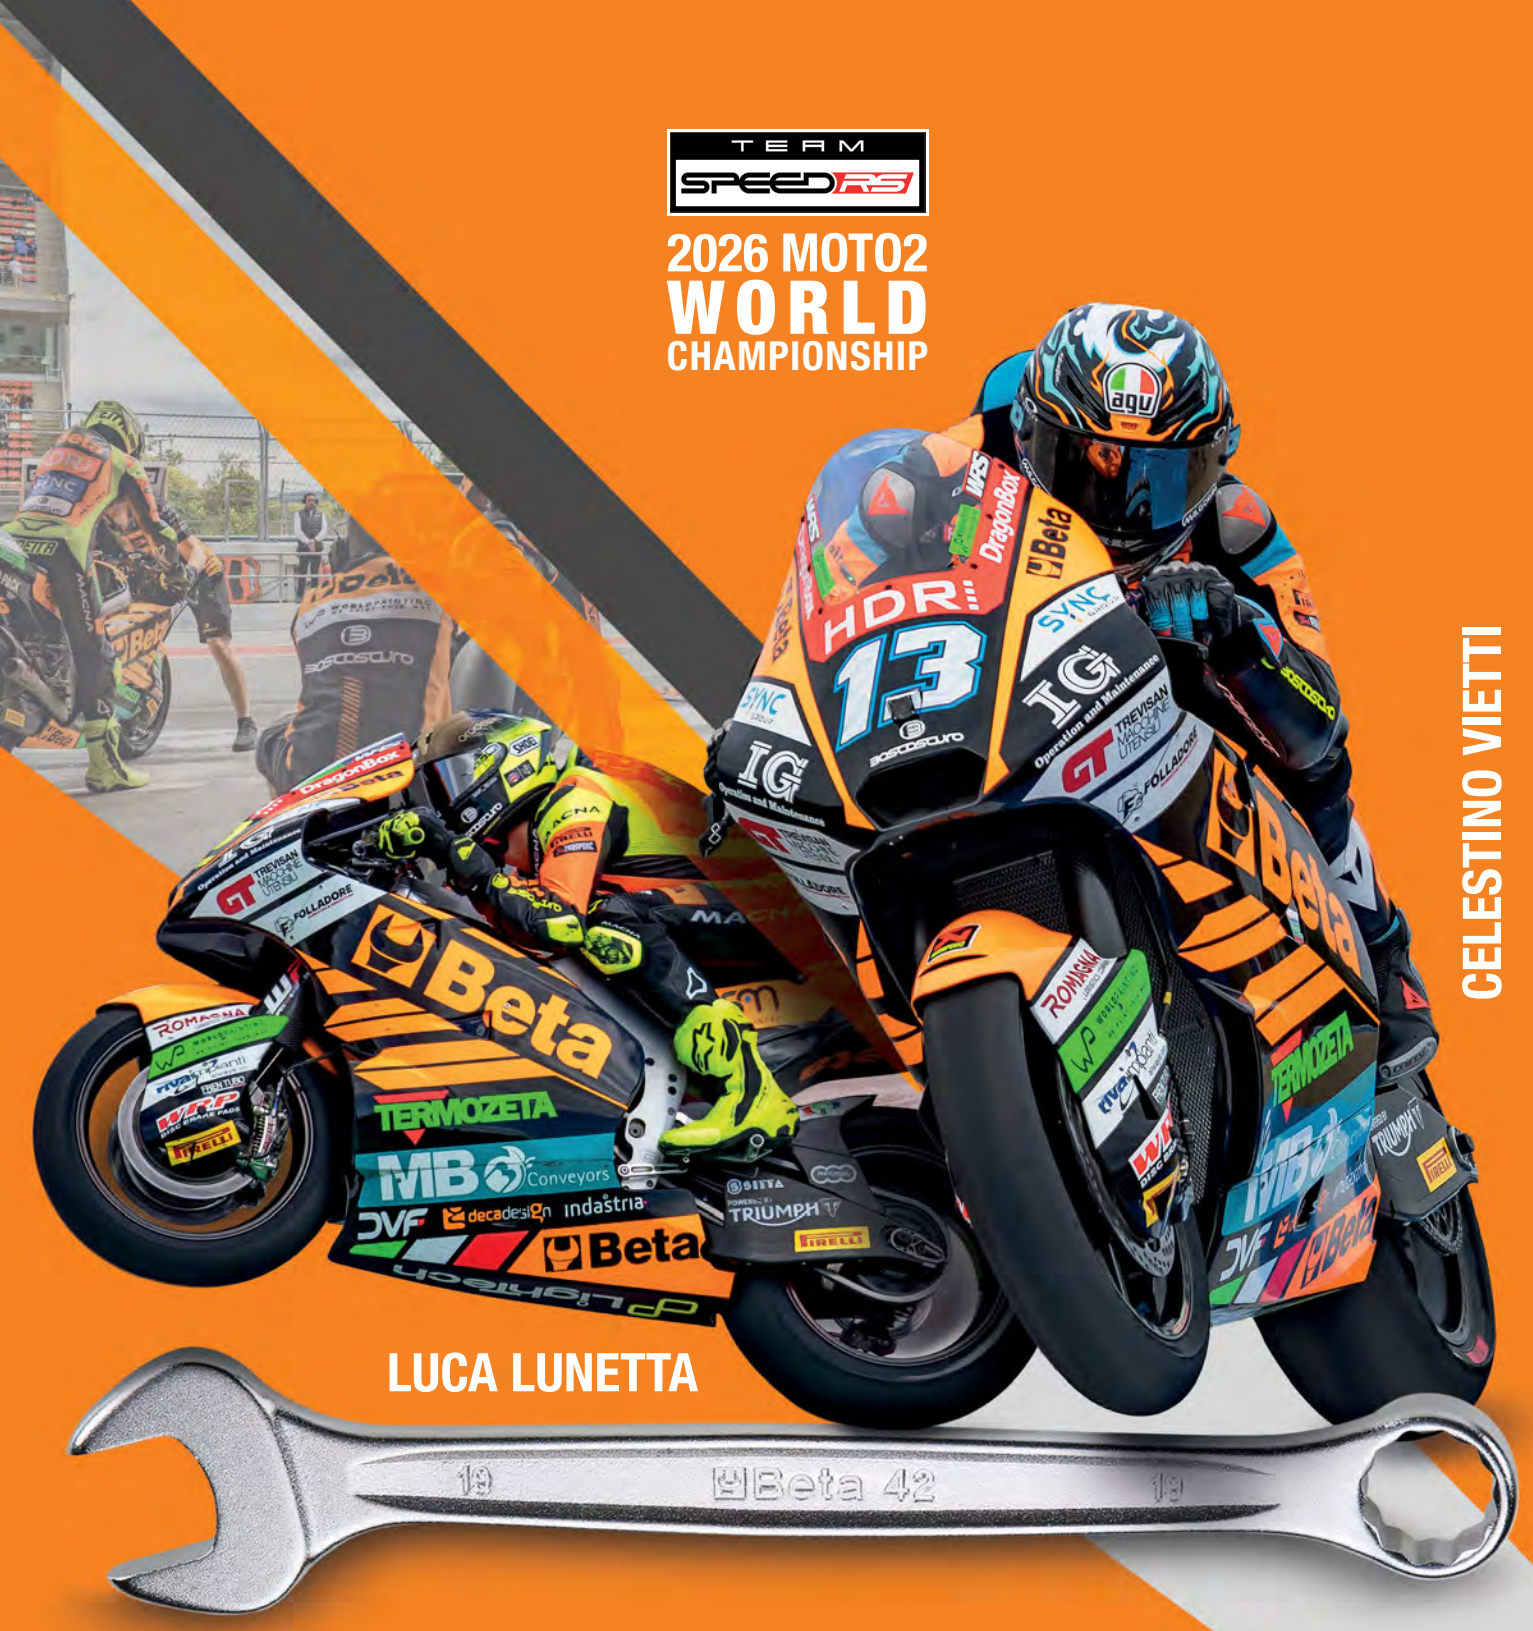


## LUCA LUNETTA

## CELESTINO VIETTI




998016429

8 054809 197335

**Beta France**

163 avenue des Tamaris I ZI Athélia IV I 13600 LA CIOTAT

Tél: (+33) 04 91 36 40 10 I beta.france@beta-tools.com

www.betafrance.com